

Bewegingsmelder 90°, met potentiaalvrij contact

Bewegingsmelder 90°, 24V, met potentiaalvrij contact voor HVAC, Niko Home Control, voor montage op muren en plafonds

- Duurzaam
- Functioneel
- Compact
- Met ingebouwde wandeltest
- Aanpasbare gevoeligheid (5 niveaus)
- Combineerbaar met Niko Home Control



NIEUW

Voor gebruik in kleine kantoren, bergingen, gangen, vergaderruimtes ...


- De bewegingsmelder is geschikt voor het sturen van HVAC, ventilatie, gebouwbeheersystemen, Niko Home Control ...
- De uitschakelvertraging van het potentiaalvrije relais en de gevoeligheid van de melder kunnen ingesteld worden op het toestel.
- Ook geschikt voor toepassingen buitenshuis. In dit geval wordt een beschermkap (afzonderlijk te bestellen) gebruikt om de bewegingsmelder spatwaterdicht te maken (beschermingsgraad IP54).




Technische gegevens

Referentiecode	350-41279
Referentiecode beschermkap	390-20010
Afmetingen bewegingsmelder	67 x 52 x 34 mm (HxBxD)
Afmetingen incl. beschermkap	69 x 56 x 41 mm (HxBxD)
Voedingsspanning	24 Vac/Vdc ± 10 %
Stroomverbruik	min. 4 mA (in rust) max. 18 mA
Relaiscontact	relais, NO (max. 48 V/0,2 A), potentiaalvrij
Detectiehoek	90°
Max. detectiebereik	22 m
Uitschakelvertraging	2 sec, 30 sec of 30 min
Beschermingsgraad bewegingsmelder	IP20
Beschermingsgraad met beschermkap	IP54
Omgevingstemperatuur	-20 °C – 50 °C
Markering	CE-gemarkeerd conform EN 60669-2-1

Afmetingen

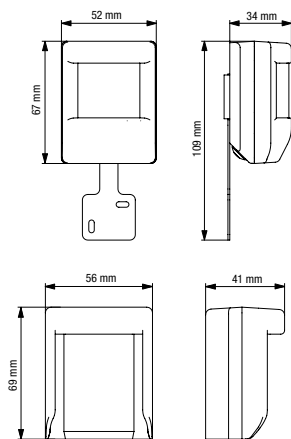



Detectiegebied



Detector height	Vertical range	Horizontal range
2 m	7,5 m	15 m
2,5 m	8 m	18 m
3 m	11 m	22 m

Aansluitschema

Bewegingsmelder
350-41279

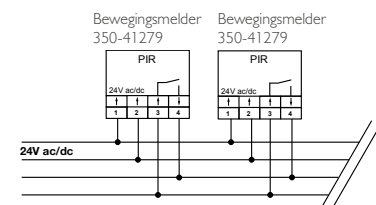

Gevoeligheid

