



CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF is een betaalbare LED-oplossing die geschikt is voor het vervangen van T8-fluorescentielampen. Dit levert een natuurlijk verlichtingseffect voor gebruik in algemene verlichtingstoepassingen, plus onmiddellijke energiesparingen – een natuurvriendelijke oplossing.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hoofdtoepassing	Industrial
Nominale levensduur (nom.)	30000 h
Schakelcyclus	50.000X
B50L70	30000 h

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	1600 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	1600 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	106,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	83
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	20000-75000 Hz
-------------------	----------------

Power (Rated) (Nom)	15 W
Lampstroom (max.)	700 mA
Lampstroom (min.)	200 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.9
Spanning (nom.)	30-80 V

Temperatuur

T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	45 °C

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

CorePro LEDtube InstantFit HF

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Productlengte 1200 mm

Goedkeuring en Toepassing


Energie-efficiëntielabel (EEL) A+
 Energiebesparend product Yes
 Geschikt voor accentverlichting Yes
 Goedkeuringsmerktekens CE-markering RoHS compliance KEMA
 Keur-certificaat
 Energieverbruik kWh/1000 uur 19 kWh

Productgegevens

Volledige productcode 871869658127800

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G
EAN/UPC - Product	8718696581278
Bestelcode	58127800
Local Code	CTHFSO12015W840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001249902
Netto gewicht (per stuk)	0,209 kg


Maatschets

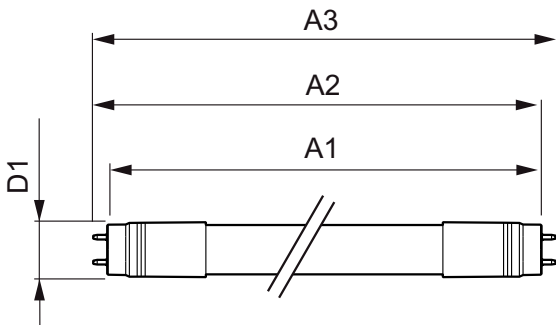


TLED 15W-36W 1600lm 240D 4000K G13 ND

Product	D	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G	27,9 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm

Fotometrische gegevens

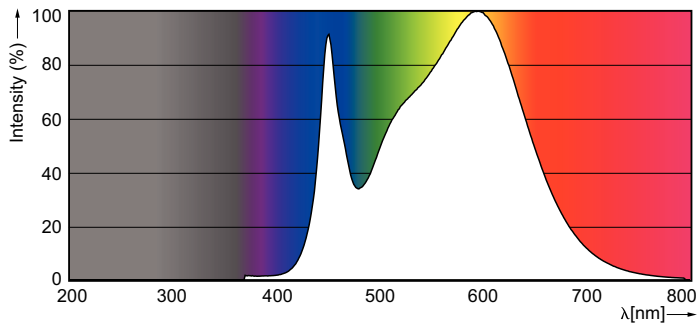


CorePro LEDtube HF 1200mm 15W 840 1600lm

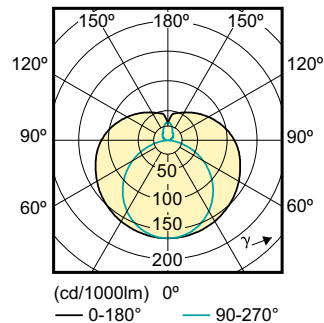

CorePro LEDtube HF 1200mm, 1500mm 1600lm

CorePro LEDtube InstantFit HF

Fotometrische gegevens



General Parameters 41 Philips Lighting B.V. Page 17

CorePro LEDtube HF 1200mm 15W 840 1600lm

