

FWC110/120/121

FWC121 PL-C/4P18W/827 HF II

SECURITY 121 - - - 18 W

FWC110/120/121 (wanduitvoering) en FCC110/120 (plafonduitvoering) zijn aantrekkelijke, energiezuinige armaturen voor nachtelijke beveiliging en sfeerverlichting. De sterk spiegelende witte plaat en de doorschijnende kom met prismatische regeling produceren een uitstekende lichtverdeling voor lagere verlichtingsniveaus voor wanden, gangen en de omgeving.

Product gegevens

Algemene informatie	
Aantal lichtbronnen	Nee [-]
Code lampenfamilie	-
Lampvermogen	18 W
Kleur lichtbron	827 warmwit
Aantal VSA-units	Nee
VSA	Elektronisch, hoogfrequent
Type lichtkap/lens	-
Lichtbundelspreiding armatuur	180°
Besturingsinterface	-
Aansluiting	-
Kabel	-
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Brandbaarheidsmerkteken	-
CE-markering	CE-markering
ENEC-merkteken	ENEC-markering
Garantieperiode	3 jaar
Optic type outdoor	-
Constance lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB (16A type B)	-

Accessoire PFC	-
Product Family Code	FWC121 [SECURITY 121]

Eisen aan armatuurontwerp

Opwaarts-lichtverhouding	25
Standaard kantelhoek opzetmontage	-
Standaard kantelhoek opschuifmontage	-

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aanloopstroom	5 A
Duur aanloopstroom	1 ms
Power Factor (max.)	50
Power Factor (min.)	25

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

FWC110/120/121

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Reflectormateriaal	-
Optisch materiaal	-
Materiaal lichtkap/lens	-
Bevestigingsmateriaal	-
Montageapparaat	Nee [-]
Vorm lichtkap/lens	-
Afwerking lichtkap/lens	-
Lengte armatuur	290 mm
Breedte armatuur	160 mm
Hoogte armatuur	180 mm
Diameter armatuur	160 mm
Effective projected area	10 m ²
verpakking	- mm
verpakking	- mm
Diameter	Nee
Kleur	White
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	180 x 160 x 290 mm (7.1 x 6.3 x 11.4 in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	-
Slagvastheidcode	-
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal)	-

Initiële prestaties (conform IEC)

Lichtstroomtolerantie	+/-10%
-----------------------	--------

Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	- K
Initiële kleurweergave-index	25
Initieel ingangsvermogen	18 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	5 %
--	-----

Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	+10 °C tot +40 °C
-----------------------------	-------------------

Productgegevens

Volledige productcode	871829110435399
Productnaam voor bestelling	FWC121 PL-C/4P18W/827 HF II
EAN/UPC - Product	8718291104353
Bestelcode	10435399
Local Code	FWC121KHF
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
Materiaalnr. (12NC)	910500453033
Netto gewicht (per stuk)	1,200 kg



Maatschets

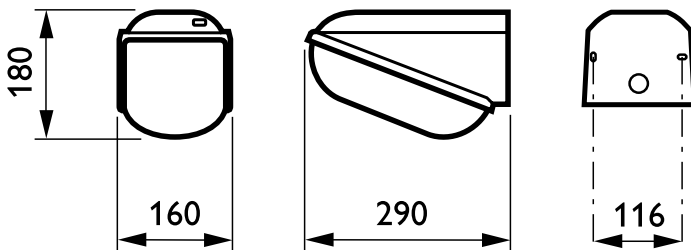

FWC121

