



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1

De Philips CorePro LED PLC integreert LED technologie in een traditionele fluorescentie-lampvorm. Dit product vormt een simpel retrofit-alternatief voor algemene verlichting: het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt significante besparingen op energieverbruik en is milieuvriendelijk. Let op: de effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtsysteem, zoals o.a. het gebruikte armatuur.

Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	G24D-1 [G24d-1]	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Nominale levensduur (nom.)	30000 h	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Schakelcyclus	50.000X	Power Factor (nom.)	0.9
B50L70	30000 h	Spanning (nom.)	220-240 V
Eisen aan armatuurontwerp		Temperatuur	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]	T-omgeving (max.)	35 °C
Lichtstroom (nom.)	500 lm	T-omgeving (min.)	-20 °C
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	500 lm	T-opslag (max.)	65 °C
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	T-opslag (min.)	-40 °C
Kleurconsistentie	<6	T-behuizing maximaal (nom.)	60 °C
Kleurweergave-index (nom.)	83	Regelsystemen en Dimmers	
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Dimbaar	Nee
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Productlengte	100 mm
Power (Rated) (Nom)	4.5 W	Goedkeuring en Toepassing	
Lampstroom (max.)	25 mA	Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Lampstroom (min.)	20 mA		

CorePro LED PLC


Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1000 uur	5 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869670661900
Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1

EAN/UPC - Product	8718696706619
Bestelcode	70661900
Local Code	CPLC8402PG24D1
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001350802
Netto gewicht (per stuk)	0,070 kg

Waarschuwingen en veiligheid

- Let op: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.


Maatschets




PLED PLC 230V 5W 500lm 4000K G24D-1 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	137,6 mm

Fotometrische gegevens




CorePro LED PLC 100mm 5W G24D-1 840 500lm

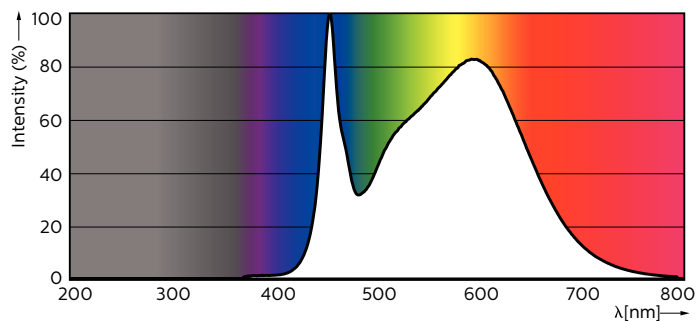

LEDtube 100mm 5W G24D-1 840 500lm


CorePro LED PLC

Fotometrische gegevens




LEDtube 100mm 5W G24D-1

Levensduur

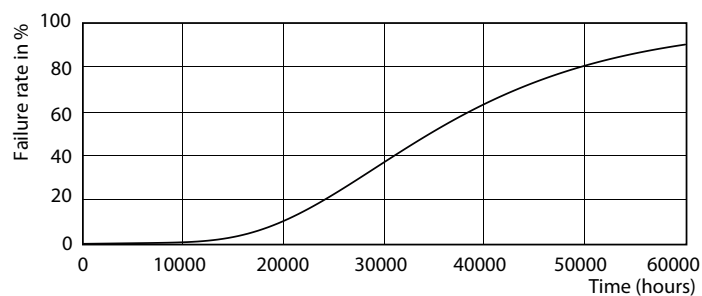

LEDtube 100mm 5W G24D-1

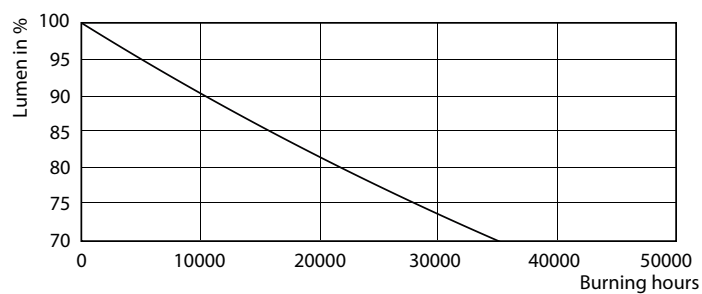

LEDtube 100mm 5W G24D-1

