

PRODUCTDATASHEET

HALOLINE 2000 W 230 V R7S

HALOLINE Standard | Tweezijdig gesokkelde halogeenlampen met buis lampvoet



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Ideaal voor het benadrukken en accentueren van gebouwen
- Algemene verlichting
- Ingangsverlichting
- Padverlichting
- Tuin verlichting
- Verkeersgebieden
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen

PRODUCTVOORDELEN

- Briljant accentlicht
- Geen transformator nodig
- Bevat geen kwik

PRODUCTKENMERKEN

- Gemiddelde levensduur: 2.000 u
- 100 % dimbaar
- Kleurweergave-index R_a : 100
- Kleurtemperatuur: 3.000 K
- Brandstand: p15

TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Nominale vermogen | 2000,00 W |
| Nominale spanning | 230 V |
| Nominaal vermogen | 2000,00 W |
| Arbeidsfactor λ | 1,00 |
| Vergelijkbaar vermogen lamp | 2000 W |

Fotometrische data

| | |
|----------------------------------|------------|
| Nominale kleurtemperatuur | 2900 K |
| Lichtkleur | Warm White |
| Lichtstroom | 44000 lm |
| Kleurweergave-index Ra | 100 |
| Lichtstroom einde nominale leven | 0,80 |
| Kleurtemperatuur | 2900 K |
| Lichtstroom | 44000 lm |
| Kleurweergave-index Ra | 100 |
| Nominale lichtstroom | 44000 lm |

Lichttechnische gegevens

| | |
|-------------------|--------|
| Opstarttijd | 0,0 s |
| Opwarmtijd (60 %) | 0,00 s |

Afmetingen



| | |
|-------------------|----------|
| Diameter | 12,0 mm |
| Totale lengte | 327,4 mm |
| Lengte | 333,0 mm |
| Buitenkolf | T12 |
| Maximale diameter | 12,0 mm |

Levensduur

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Nominale levensduur lamp | 2000 h |
| Gemiddelde levensduur van de lamp | 2000 h |
| Aantal schakelcycli | 50000 |

Aanvullende product data

| | |
|-------------------|--|
| Lampvoet | R7s |
| Kwikgehalte | 0,0 mg |
| Kwik vrij | Ja |
| Product opmerking | Zekering met aangegeven waarden aanbevolen volgens IEC60357, EN60357/Voor buitentoepassingen en gebruik in vochtige ruimtes zijn speciale goedgekeurde armaturen vereist |

Vermogen

| | |
|-----------------|---------|
| Brandstand | p15/p45 |
| Snelle zekering | 10,0 A |
| Dimbaar | Ja |


Certificaten & normen

| | |
|---------------------------|----------------|
| Energieverbruik | 2000 kWh/1000h |
| Energie-efficiëntieklasse | C |

Land-specifieke indelingen

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Internationaal lampcoderingssysteem | HDG-2000-230-R7s-333 |
|-------------------------------------|----------------------|

Lichtverdeling

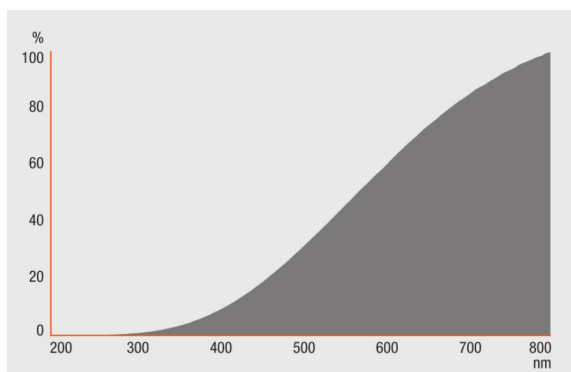

Stralingsverdeling

LOGISTIEKE DATA

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Gewicht | Volume |
|---------------|---|--|----------|----------------------|
| 4050300004204 | Vouwdoos 1 | 378 mm x 26 mm x 33 mm | 48,00 g | 0.32 dm ³ |
| 4050300214481 | Verzenddoos 12 | 395 mm x 129 mm x 96 mm | 596,20 g | 4.89 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.