


Gegevensblad product

Kenmerken

LA4DA2U

ontstoringmodule - RC stroomkring - 110..240 V AC

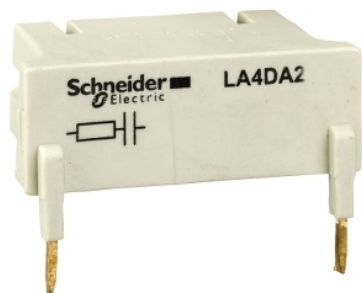

Hoofdkenmerken

Gamma	TeSys
Korte naam apparaat	LA4D
Type product of component	Onderdrukkingsmodule
Compatibiliteit product	3P LC1D80...D150 4P LC1D80004...D115004 4P LC1D40008...D80008

Complementaire kenmerken

Montagelocatie	Bovenkant
Montagemodus	Met schroeven
Ontstoringstechnologie	RC circuit
[Uc] spanning stuurkring	110...240 V AC 50/60 Hz
Maximum piekspanning	3 Uc
Gewicht product	0,018 kg

Omgeving

Normen	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Productcertificeringen	UL CSA
IP-beschermingsgraad	IP2x conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...55 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...80 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	4,200 cm
Package 1 Length	2,700 cm
Package 1 Weight	22,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	78
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,870 kg

Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	2496
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	70,612 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------