

iQ100
LU62LFA51 - inox
Onderbouwdampkap - 60 cm
60 cm

D



De onderbouwdampkap wordt onder de bovenkast of op de wand geïnstalleerd om ruimte te besparen.

- ✓ Het afzuigvermogen van 250 m³/u zorgt voor verse lucht bij het koken.
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor een perfect zicht bij het koken.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Traditioneel
 Keurmerken : CE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 145
 en: Minimum distance above an electric hob : 650
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 8,742
 Soort besturing : Mechanisch
 Instelling afzuigvermogen : 3
 Maximale afzuigcapaciteit (m³/h) : 250
 Maximale luchtcirculatie (m³/h) : 80
 Aantal lampen : 1
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 68
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 100 / 120
 Materiaal vetfilter : Synthetisch niet wasbaar
 EAN-code : 4242003845233
 Aansluitwaarde (W) : 119
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : onderbouw toestel



Optionele toebehoren

LZ27001 Koofilter

iQ100**LU62LFA51 - inox****Onderbouwdampkap - 60 cm****60 cm****Kenmerken****Algemene informatie**

- Energie-efficiëntieklasse: D*
- Gemiddeld energieverbruik: 69.3 kW/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: E*
- Verlichting-efficiëntieklasse: E*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: D*
- Geluidsniveau bij normale werking: 68 dB*

Werking / Vermogen:

- Onderbouwdampkap: voor montage onder een bovenkast of aan de wand
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 250 m³/u
- Comfort / Zekerheid:
- 3 vermogensstanden
- 1 motor

Bediening via schuifregelaar

- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Normale werking: 54 dB (A) of 68 dB(A) re 1 pW
- Papieren filter
- Verlichting van het werkblad : 1 x LED 4W E14
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een actieve koolstoffilter (toebehoren)
- Verstelbaar doorzichtig glazen dampscherm
- Afmetingen:
- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 120 mm (100 mm met het toestel meegeleverd)
- Toestelafmetingen (HxBxD): 150 x 600 x 482 mm
- Aansluitwaarde: 119 W
- met terugslagklep

**In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014*


iQ100

LU62LFA51 - inox


Onderbouwdampkap - 60 cm

60 cm


Maattekeningen

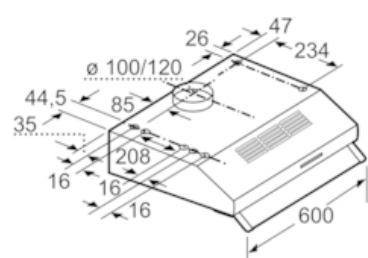

Afmeting in mm

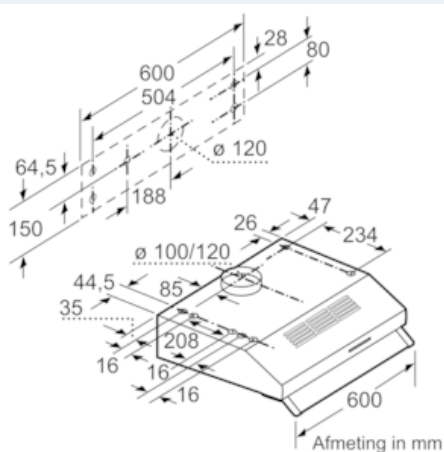

Afmeting in mm

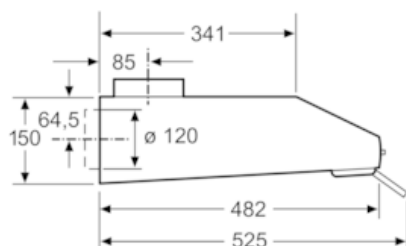

Afmeting in mm