

zehnder

always the
best climate

Zehnder Forma Spa

Productgegevensblad



Aangename warmte en een frisse, nieuwe look in de badkamer. Door kruiselings liggende en verbonden buizen. De ruime wandafstand biedt plaats voor het ophangen van grote, zachte handdoeken. Dat is Zehnder Forma Spa. Leverbaar in bijna alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart.

Voordelen

- Luchtige uitstraling door kruiselings verbonden buizen
- Voor de meest uiteenlopende vermogens de passende oplossing, dankzij de enkel- of dubbellaagse uitvoering
- Ruime afstanden tussen de buizen bij het enkellaagse model zorgen ervoor dat handdoeken gemakkelijk kunnen worden opgehangen
- Variant in geborsteld roestvrij staal zorgt voor corrosiebestendigheid
- Esthetisch design door vlakke en onopvallend geïntegreerde verwarmingsventilator
- Op de behoeften afgestemd comfort dankzij instelbare boostfunctie

Bijzondere voordelen van centrale verwarming

- Flexibele installatie door aansluitingen rechts of links
- Flexibele installatie dankzij 50 mm middenaansluiting
- Leverbaar met Zehnder Vario aansluitarmatuur voor een discrete, smaakvolle en onzichtbare aansluittechniek

Bijzondere voordelen van gemengde verwarming


- Gemengde verwarming zonder T-stuk mogelijk, dus eenvoudige installatie

- Gemengde verwarming zorgt het hele jaar voor warme handdoeken en comfortabele ruimtes

Bijzondere voordelen van elektrische verwarming

- Vraagsturing door selecteerbare radiator temperatuur in drie standen
- Snel beschikbare warmte door vooraf gedefinieerde timerfunctie
- Droogloopbeveiliging beschermt tegen oververhitting
- Eenvoudige en snelle installatie door stekkerklare levering
- Comfortabele, op de behoeften afgestemde werking door individueel dag- en weekprogramma
- Energie-efficiënt en comfortabel verwarmen door innovatieve "open raam detectie"
- Elektrische verwarming zorgt het hele jaar voor warme handdoeken en comfortabele ruimtes
- Hoge energie-efficiëntie door naleving van de Europese Ecodesign-richtlijn bespaart op de energiekosten
- Laag energieverbruik van slechts 0,5 W of minder in de stand-by modus voor verhoogde energie-efficiëntie
- Gebruiksvriendelijk besturingsapparaat voor eenvoudige bediening
- Verbeterde veiligheid dankzij toetsenblokkering
- Flexibele bedieningsopties: besturingsapparaat voor wandmontage of steun
- Maximale oppervlaktetemperatuur van 65 °C zorgt voor verhoogde veiligheid (verchroomde uitvoering)
- Modulair aanbod: besturingsapparaat voor gebruik van bijvoorbeeld een dag- en weekprogramma via de app kan afzonderlijk worden aangekocht
- Besturingsapparaat voor op de behoeften afgestemde kamertemperatuurregeling met vier instelbare temperaturen

Modeloverzicht

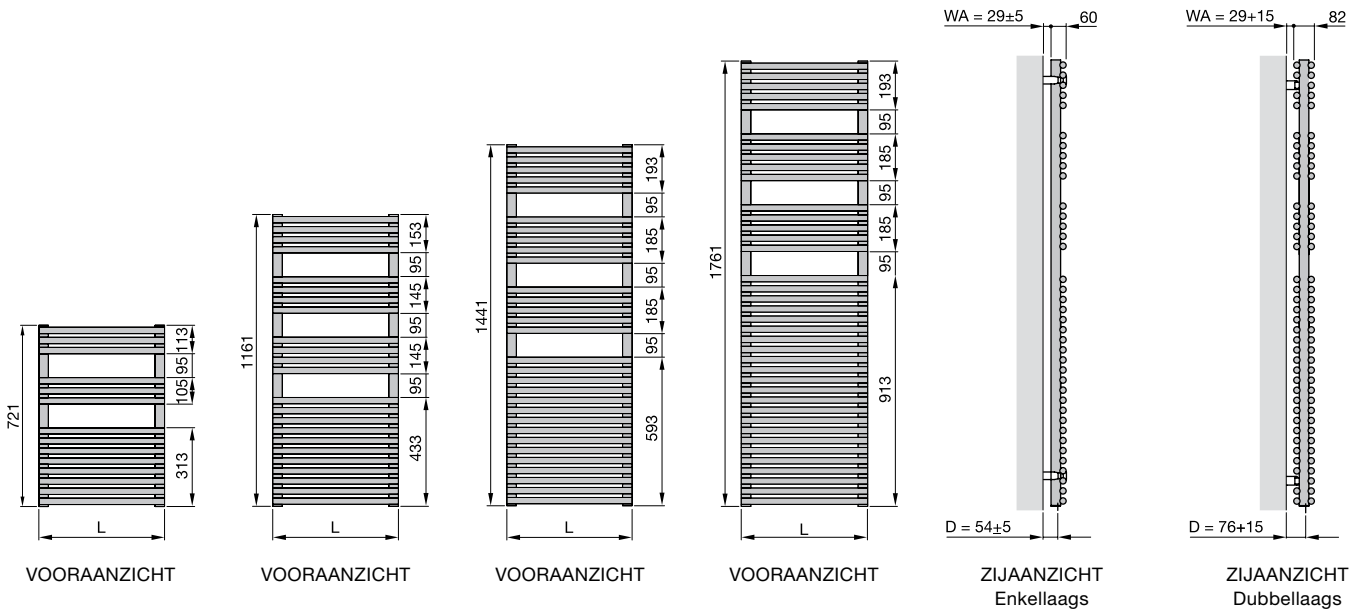

L = Bouwlengte
 D = Maat wand tot midden aansluiting
 WA = Wandafstand

Afmetingen in mm

Aansluiting op centrale verwarming of voor gemengd gebruik

Gelakte uitvoering, middenaansluiting 50 mm

| Model | H mm | L mm | Warmtevermogen | | | | Indeling E-patroon Watt |
|--------------------|---------|---------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | 75/65/20 °C ¹⁾ Watt | 70/55/24 °C Watt | 55/45/24 °C Watt | 55/45/20 °C Watt | |
| Enkellaags | | | | | | | |
| LF-070-045-05 | 721 | 446 | 346 | 251 | 155 | 185 | - |
| LF-120-045-05 | 1161 | 446 | 551 | 396 | 242 | 289 | 300 |
| LF-150-045-05 | 1441 | 446 | 716 | 518 | 318 | 380 | - |
| LF-180-045-05 | 1761 | 446 | 876 | 634 | 389 | 465 | - |
| LF-070-050-05 | 721 | 496 | 378 | 273 | 168 | 201 | 300 |
| LF-120-050-05 | 1161 | 496 | 612 | 443 | 272 | 325 | 600 |
| LF-150-050-05 | 1441 | 496 | 796 | 577 | 356 | 425 | 600 |
| LF-180-050-05 | 1761 | 496 | 973 | 707 | 438 | 522 | 900 |
| LF-070-060-05 | 721 | 596 | 442 | 321 | 199 | 237 | 300 |
| LF-120-060-05 | 1161 | 596 | 707 | 514 | 318 | 379 | 600 |
| LF-150-060-05 | 1441 | 596 | 927 | 676 | 420 | 500 | 900 |
| LF-180-060-05 | 1761 | 596 | 1133 | 824 | 510 | 608 | 900 |
| LF-120-075-05 | 1161 | 746 | 884 | 641 | 395 | 472 | 600 |
| LF-150-075-05 | 1441 | 746 | 1159 | 838 | 515 | 615 | - |
| LF-180-075-05 | 1761 | 746 | 1416 | 1024 | 629 | 752 | 1200 |
| Dubbellaags | | | | | | | |
| LFD-120-050-05 | 1161 | 496 | 855 | 617 | 378 | 451 | - |
| LFD-150-050-05 | 1441 | 496 | 1065 | 767 | 468 | 561 | - |
| LFD-180-050-05 | 1761 | 496 | 1298 | 934 | 569 | 682 | - |
| LFD-120-060-05 | 1161 | 596 | 1017 | 735 | 452 | 540 | - |
| LFD-150-060-05 | 1441 | 596 | 1266 | 916 | 563 | 672 | - |
| LFD-180-060-05 | 1761 | 596 | 1543 | 1111 | 678 | 811 | - |

H = Bouwhoogte, L = Bouwlengte

1) Standaard warmtevermogen volgens EN 442

2) Totale hoogte incl. elektrische verwarmingspatroon

Uitvoering verchromd, middenaansluiting 50 mm

| Model | H mm | L mm | Warmtevermogen | | | | Indeling E-patroon Watt |
|-------------------|---------|---------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | 75/65/20 °C ¹⁾ Watt | 70/55/24 °C Watt | 55/45/24 °C Watt | 55/45/20 °C Watt | |
| Enkellaags | | | | | | | |
| LFC-070-050-05 | 721 | 496 | 254 | 183 | 112 | 134 | 300 |
| LFC-120-050-05 | 1161 | 496 | 402 | 286 | 172 | 207 | 300 |
| LFC-150-050-05 | 1441 | 496 | 512 | 366 | 222 | 266 | 300 |
| LFC-180-050-05 | 1761 | 496 | 636 | 453 | 272 | 327 | 600 |
| LFC-180-060-05 | 1761 | 596 | 744 | 528 | 316 | 381 | 600 |

Aansluiting voor gemengd bedrijf met ingebouwde elektrische verwarmingspatroon

Gelakte uitvoering

| Model | H mm | L mm | Warmtevermogen | | | | Indeling E-patroon Watt |
|----------------|---------|---------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | 75/65/20 °C ¹⁾ Watt | 70/55/24 °C Watt | 55/45/24 °C Watt | 55/45/20 °C Watt | |
| LFM-070-050/GF | 721 | 496 | 378 | 273 | 168 | 201 | 300 |
| LFM-120-050/GF | 1161 | 496 | 612 | 443 | 272 | 325 | 600 |
| LFM-150-050/GF | 1441 | 496 | 796 | 576 | 354 | 422 | 600 |
| LFM-180-050/GF | 1761 | 496 | 973 | 704 | 432 | 516 | 900 |

Verwarming volledig elektrisch

Gelakte uitvoering

| Model | H ²⁾ | L mm | Vermogen E-patroon Watt |
|----------------|-----------------|---------|-------------------------------|
| | mm | | |
| LFE-090-050/TF | 971 | 496 | 500 |
| LFE-120-050/TF | 1211 | 496 | 750 |
| LFE-170-050/TF | 1731 | 496 | 1000 |

Productdetails



Electric operation version with integrated immersion heater DBM.

H = Bouwhoogte, L = Bouwlengte

1) Standaard warmtevermogen volgens EN 442

2) Totale hoogte incl. elektrische verwarmingspatroon

Zehnder Forma Spa

Product- en aansluitvarianten



Uitvoering dubbellaags



Elektrische uitvoering met ingebouwde elektroverwarmingspatroon WIVAR.



Elektrische uitvoering met ingebouwde elektroverwarmingspatroon.

V20191127, RAD_DAS, BE_nl, wijzigingen voorbehouden