

KITS D'EXTRACTION

KIT TD-160/100N – KIT TD-250/100 – KIT TD-250/100T

TD

Extracteurs pour conduits



Description

Kits complets de ventilation permettant, au travers d'une installation simple, une extraction silencieuse et efficace de salles de bains, toilettes, buanderies mais aussi tout type de locaux où se créent polluants, odeurs et humidité.

Extracteurs TD-160/100N – TD-250/100 – TD-250/100T



TD-160/100N



TD-250/100
TD-250/100T



Extracteurs hélicocentrifuges offrant des prestations élevées tout en occupant un espace réduit et avec un niveau sonore très bas. La conception du support facilite le montage et démontage de l'extracteur sans qu'il soit nécessaire de toucher les conduits.

Le modèle TD-250/100T est équipé d'une temporisation réglable entre 1 et 30 minutes.

Caractéristiques techniques

Type	Vitesse de rotation (tr/mn)	Puissance absorbée maximum (W)	Intensité absorbée maximum (A)	Débit à ouïe libre (m³/h)	Température maximum (°C)	Niveau pression sonore (dB(A))	Poids (kg)
TD-160/100N	2500	35	0,25	160	40	18	1,4
TD-250/100 – TD-250/100T	1800	39	0,26	250	40	28	2,0

Installation et montage

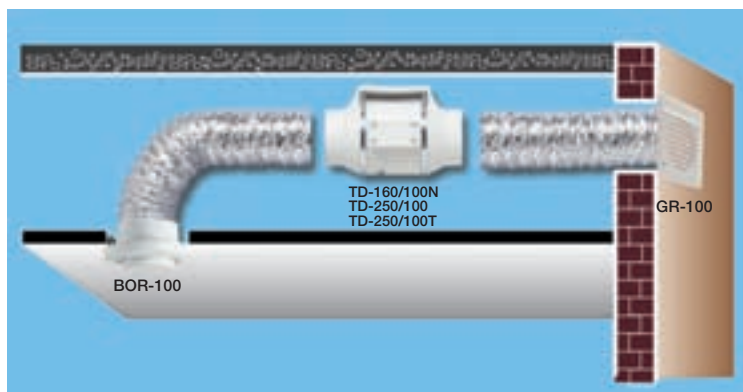

Accessoires inclus dans les kits



GSA-100
Conduit flexible en aluminium (4 mètres) + bande aluminium adhésive



GRA
Grille extérieure



BEIP 100
Bouche d'aspiration



■ Schéma électrique TD

