



VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK
POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR

LED STRIP DIAMOND II SERIE

RUBAN LED SÉRIE DIAMOND II

De LED Diamond II serie is voorzien van een zeer robuuste buitenmantel gemaakt uit geëxtrudeerd PVC welke water- en UV-bestendig is. De lange maximale aansluitlengtes maken de LED Diamond II serie veelzijdig toepasbaar!

La série LED Diamond II est pourvue d'une enveloppe extérieur très robuste en PVC extrudé étanche et résistant aux UV. Les différentes Longueurs rendent la série LED Diamond II polyvalente!

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Zeer robuuste LED strip
- Bedoeld voor buitentoepassingen
- Eenvoudig in lengte in te korten
- Dimmen d.m.v. optionele controller

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

- Ruban LED très robuste
- Conçu pour applications extérieures
- Facile à raccourcir
- Réglable au moyen d'un contrôleur optionnel

LED STRIP DIAMOND II SERIE (RUBAN LED SÉRIE DIAMOND II)

PVC extrusie rondom PCB (Extrusion de PVC autour du PCB)

LED Strip Diamond II (6W/m RGB) Ruban LED Diamond II (6W/m RGB)

Rol van 5, 10 & 15 meter (Rouleaux de 5, 10 & 15 mètres)

462802x7



177


**vanaf
à partir de**

€ 285

LED Strip Diamond II (4-6W/m Single color) Ruban LED Diamond II (4-6W/m Couleur unique)

Rol van 5, 10 & 15 meter (Rouleaux de 5, 10 & 15 mètres)

462802xx



178

**vanaf
à partir de**

€ 190

LED STRIP DIAMOND II SERIE (RUBAN LED SÉRIE DIAMOND II)

PVC extrusie rondom PCB (Extrusion de PVC autour du PCB)



TOEPASSINGSGEBIEDEN: ALS ACCENT-,
ACHTERGROND- EN KOOFVERLICHTING IN
BUITENTOEPASSINGEN ZOALS TUINEN, BUITENZIJDEN
VAN GEBOUWEN, RONDOM ZWEMBADEN,
SCHEPEN, ETC.

APPLICATIONS : ACCENTUATION DE L'ÉCLAIRAGE
DANS LES APPLICATIONS EXTÉRIEURES COMME LES
JARDINS, LES FAÇADES DE BÂTIMENTS, PISCINE ET
ALENTOURS DE LA PISCINE, LES BATEAUX, ETC.

Referentie: Seacon rotonde, Blerick, Nederland (Référence: rond-point Seacon, Blerick, Pays-Bas)

LED STRIP DIAMOND II SERIE (RUBAN LED SÉRIE DIAMOND II)


PVC extrusie rondom PCB (Extrusion de PVC autour du PCB)



LED Strip Diamond II RGB Ruban LED Diamond II RGB

Rol van 5, 10 & 15 meter

Rouleau de 5, 10 & 15 m

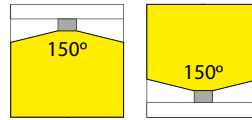

Leverbaar per rol
Livrabale par rouleau

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 45°C
Température de fonctionnement:
-20°C ~ 45°C

Aantal branduren: > 50.000
Durée de vie: > 50.000


- Flexibele waterdichte zeer robuuste LED strip
- Deze LED strip is voorzien van een beschermende buitenmantel gemaakt van geëxtrudeerd PVC (UV bestendig) (IP65)
- De Diamond II Serie LED strip is specifiek bedoeld voor buitentoepassingen
- Te installeren door middel van een geanodiseerd aluminium profiel
- De LED strip kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen
- Eindkappen (IP65), aansluit- en koppelsnoeren (IP65), geanodiseerd aluminium profiel en lijm dienen apart te worden besteld
- Kleuren regelbaar door middel van een optioneel te leveren controller
- Wordt geleverd op rol van 5, 10 of 15 meter, compleet met 3 meter aansluitsnoer en eindkap

Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en kooftverlichting in buitentoepassingen zoals tuinen, buitenzijdes van gebouwen, rondom zwembaden, schepen, etc.

462802x7

vanaf
à partir de

€ 285

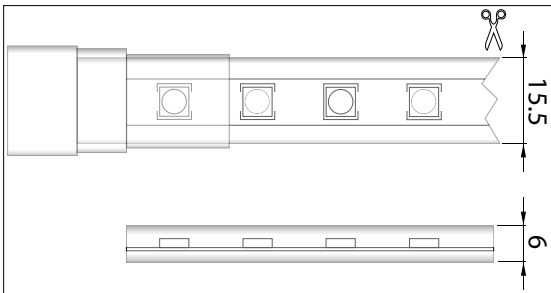

- Ruban LED flexible, imperméable et très robuste
- Ce ruban LED est muni d'un revêtement protecteur extérieur en PVC extrudé (Résistant aux UV- et CI) (IP65)
- La série LED Diamond est spécialement conçue pour les applications extérieures
- À installer au moyen d'un profil d'aluminium anodisé
- Le ruban LED peut simplement être raccourci grâce aux repères indiqués
- End caps (IP65), connecting et interconnection cords (IP65), anodised aluminum profile et glue can be ordered separately
- Les couleurs sont changeables grâce à un contrôleur en option
- Livrabale en rouleaux de 5, 10 ou 15 mètres

Domaines d'application: comme éclairage d'accentuation, éclairage de fond et pour les corniches lumineuses ainsi que pour les applications extérieures telles que les jardins, façades de bâtiments, navires, piscines etc.



Type LED Type de LED	LEDs/m LED/m	Afmetingen (LxBxH) Measurements (LxWxH) (mm)	Voltage Tension (Vdc)	Vermogen Puissance W/m	Ø (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Courant lumineux (Lm/m)	Golflengte-/ Kleurtemp. Longueur d'onde/ Température de couleur	Rollengte Longueur de rouleau	Art. nr. Référence	Prijs Prix
5050	30	15.5x6	24	6	200		150	RGB	5 meter	46280217	€ 285
									10 meter	46280227	€ 570
									15 meter	46280237	€ 855



3-kanaals RGB controller - draadloos (RF)
RF contrôleur 3 canaux RGB - non filaire
12Vdc/24Vdc
46191170, € 35
Pagina (page): 268

LED STRIP DIAMOND II SERIE (RUBAN LED SÉRIE DIAMOND II)


PVC extrusie rondom PCB (Extrusion de PVC autour du PCB)



LED Strip Diamond II Single color Ruban LED Diamond II Couleur unique

Rol van 5, 10 & 15 meter

Rouleau de 5, 10 & 15 m

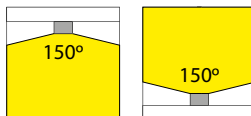

Leverbaar per rol
Livrabale par rouleau

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 45°C
Température de fonctionnement:
-20°C ~ 45°C

Aantal branduren: > 50.000
Durée de vie: > 50.000


- Flexibele waterdichte zeer robuuste LED strip
- Deze LED strip is voorzien van een beschermende buitenmantel gemaakt van geëxtrudeerd PVC (UV bestendig) (IP65)
- De Diamond II Serie LED strip is specifiek bedoeld voor buitentoepassingen
- Te installeren door middel van een geannodiseerd aluminium profiel
- De LED strip kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen
- Eindkappen (IP65), aansluit- en koppelsnoeren (IP65), geannodiseerd aluminium profiel en lijm dienen apart te worden besteld
- **Dimbaar** door middel van een optioneel te leveren controller
- Wordt geleverd op rol van 5, 10 of 15 meter, compleet met 3 meter aansluitsnoer en eindkap

Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting in buitentoepassingen zoals tuinen, buitenzijdes van gebouwen, rondom zwembaden, schepen, etc.

462802xx

vanaf
à partir de


€ 190

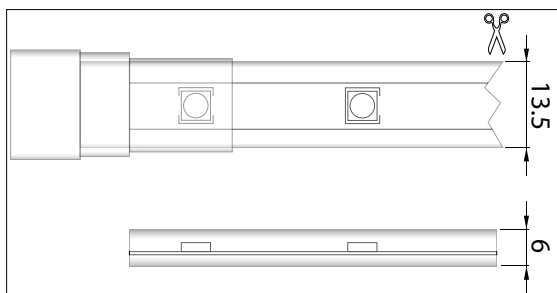

- Ruban LED flexible, imperméable et très robuste (IP65)
- Ce ruban LED est muni d'un revêtement protecteur extérieur en PVC extrudé (Résistant aux UV- et CI) (IP65)
- La série LED Diamond II est spécialement conçue pour les applications extérieures
- À installer au moyen d'un profil d'aluminium anodisé
- Le ruban LED peut simplement être raccourci grâce aux repères indiqués
- Les embouts (IP65), les fils de connexion et d'accordage (IP65), les profils d'aluminium anodisé ainsi que la colle doivent être commandés séparément
- **Réglable** au moyen d'un contrôleur à livrer optionnellement.
- Livrabale en rouleaux de 5, 10 ou 15 mètres.

Domaines d'application: comme éclairage d'accentuation, éclairage de fond et pour les corniches lumineuses ainsi que pour les applications extérieures telles que les jardins, façades de bâtiments, navires, piscines etc.

CE IP65



5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

Type LED Type de LED	LEDs/m LED/m	Afmetingen (LxBxH) Measurements (LxWxH) (mm)	Voltage Tension (Vdc)	Vermogen Puissance W/m	Ø (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Courant lumineux (Lm/m)	Golflengte-/ Kleurtemp. Longueur d'onde/ Température de couleur	Rollengte Longueur de rouleau	Art. nr. Référence	Prijs Prix
5050	30	13.5x6	24	4	333	■	110	620	5 meter	46280210	€ 190
									10 meter	46280220	€ 380
									15 meter	46280230	€ 570
						■	110	590	5 meter	46280211	€ 190
									10 meter	46280221	€ 380
									15 meter	46280231	€ 570
				6	200	■	55	460	5 meter	46280212	€ 190
									10 meter	46280222	€ 380
									15 meter	46280232	€ 570
						■	225	520	5 meter	46280213	€ 190
									10 meter	46280223	€ 380
									15 meter	46280233	€ 570
				□	450	6500K	5 meter	46280214	€ 190		
							10 meter	46280224	€ 380		
							15 meter	46280234	€ 570		
□	450	3000K	5 meter	46280215	€ 190						
			10 meter	46280225	€ 380						
			15 meter	46280235	€ 570						


LED STRIP DIAMOND II SERIE (RUBAN LED SÉRIE DIAMOND II)

PVC extrusie rondom PCB (Extrusion de PVC autour du PCB)

Accessoires LED Strip RGB Accessoires Diamond RGB




46280290: Type 1: Aansluitsnoer, IP65, 3 m, € 13,50
Câble de connexion, IP65, 3 m
46280291: Type 2: Aansluitsnoer, IP65, 3 m, € 13,50
Câble de connexion, IP65, 3 m



46280293: Doorverbinding, IP65, € 5
Raccord, IP65




46280294: Doorverbindsnoer, IP65, € 14
Câble de raccord, IP65

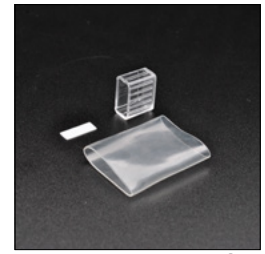


46280292: Eindkap, IP65, € 3
Embout, IP65

(Verskil in types, zie technische tekening 1)
(Différence de types : voir dessin technique 1)

Accessoires LED Strip Single color Accessoires Diamond Couleur unique

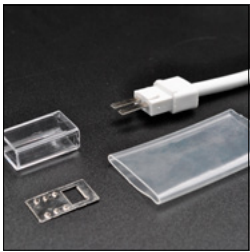


46280280: Type 1*: Aansluitsnoer, IP65, 3 m, € 12,50
Câble de connexion, IP65, 3 m
46280281: Type 2*: Aansluitsnoer, IP65, 3 m, € 12,50
Câble de connexion, IP65, 3 m

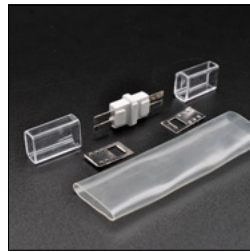

46280283: Doorverbinding, IP65, € 4
Raccord, IP65




46280284: Doorverbindsnoer, IP65, € 13
Câble de raccord, IP65

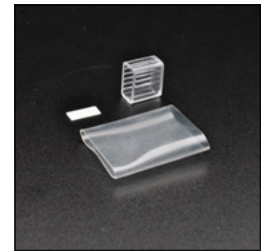



46280282: Eindkap, IP65, € 3
Embout, IP65

(Verskil in types, zie technische tekening 1)
(Différence de types : voir dessin technique 1)

Aluminium profielen Profils d'aluminium



46280295: Aluminium profiel RGB, 1 m, € 5
Profil d'aluminium RGB, 1 m




46280285: Aluminium profiel single color, 1 m, € 5
Profil d'aluminium couleur unique, 1 m

Gereedschap Outils



46000289: Gereedschapsbox, € 145
Boîte à outils

Technische tekening 1 Dessin technique 1

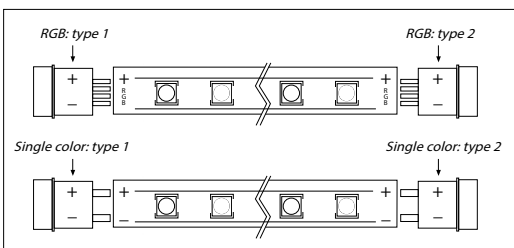

Aansluitsnoer types
Types de câbles de connexion



46280299: Siliconenlijm, € 5
Colle silicone