

DSI-SMART PTM

Cellules de lumière ambiante et détecteurs de mouvement pour la régulation à niveau constant



Description du produit

- _ Capteur d'éclairage ambiant avec détecteur de présence
- _ Entrée de bouton-poussoir pour l'allumage/l'extinction et la gradation
- _ 3 versions de boîtier
- _ Pour 4 (variante encastrée ou en saillie du luminaire) ou 25 (variante encastrée au plafond) unités de contrôle DSI ou DALI
- _ Les fonctions peuvent être configurées avec le programmeur DSI-SMART
- _ 5 ans de garantie

Site web

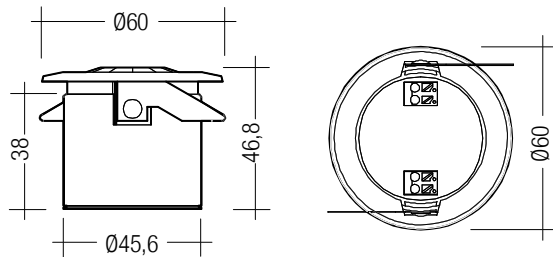
<http://www.tridonic.fr/28000878>



DSI-SMART PTM

Cellules de lumière ambiante et détecteurs de mouvement pour la régulation à niveau constant

Vous retrouvez la fiche technique complète de ce produit dans la zone de téléchargement.

**Données de commande**

Type	Référence	Image	Emballage carton
DSI-SMART PTM integrated Intégration dans le luminaire	28000878	1	10 pièce/pièces

Caractéristiques techniques

Gamme de tension d'alimentation	220 – 240 V
Fréquence réseau	50 / 60 Hz
Température de fonctionnement	0 ... +60 °C
Température de stockage ts	-25 ... +60 °C
Degré de protection	IP20

Certifications**Normes**

EN 55015, EN 60669-2-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-2-11, EN 61547, EN 62386-101

Caractéristiques techniques spécifiques

Type	Alimentation		Détection	Entrées	Sorties		
	Puissance	Consommation en mode veille	Photométrie sur la tête du capteur ^①	Poussoir gradation	Ligne de commande numérique DS/DALI ^②	Puissance de commande par sortie (appareils)	Longueur max. du câble DSI de 15 mm ²
DSI-SMART PTM integrated	1,7 W	1,5 W	5 – 500 lx	simple	1	4	250 m

① La valeur mesurée à la tête du capteur correspond env. à 10 à 1500 lux sur la surface de mesure.

② DALI à partir de DSI SMART PTM V1.1. Pour paramétrer, il faut le module DSI SMART Programmer V2.01 et au-delà.