


Eve

Dalle LED

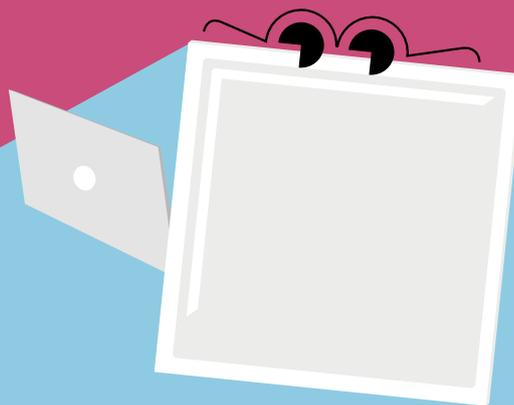

Grâce à ses qualités,
Eve saura créer une
atmosphère agréable
dans les bureaux

- Cadre élégant de qualité, conçu en ABS d'un seul tenant
- Dalle compacte avec driver intégré
- Installation aisée grâce un boîtier externe permettant le repiquage
- Raccordement sans outil avec bornier automatique (jusqu'à 2,5 mm²)
- Distribution parfaitement homogène grâce à son optique prismatique (UGR<19)



3400lm et
jusqu'à
110Llm/W



Jusqu'à 80 %
d'économies
d'énergie par
rapport aux
luminaires
fluorescents



UGR <19 :
éclairage diffus
et sans
éblouissement
dans les bureaux



596 x 596mm



Durée de vie
50 000 heures

Idéal pour...




Bureaux et salles
de réunions



Etablissements
scolaires

Informations LED

- 3400lm (31W), efficacité jusqu'à 110Llm/W
- Température de couleur : 4000K et 3000K
- Durée de vie 50 000 heures (L70B50@25°C)
- IRC 80
- Tolérance de couleur (MacAdam initial) : 3

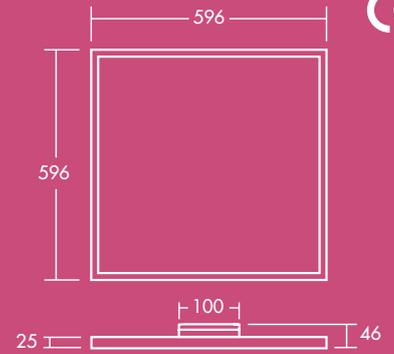


Photométrie

Eve 3400lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

110lm/W  



Données commerciales

Désignation	Poids (Kg)	Code SAP
EVE LED Q596 3400 840	3.3	96666096
EVE LED Q596 3400 830	3.3	96628837
Accessoires		
EVE LED Q596 Recessed Mount Box		96628912
EVE LED kit suspension		96628616
EVE LED Kit plafonnier		96628854

Installation / Montage

- Montage en assise dans faux-plafonds modulaire à fers apparents
- Convient au montage suspendu et en saillie avec accessoires
- Raccordement via boîtier externe et bornier automatique avec repiquage possible

Matériaux / Finitions

Cadre : ABS blanc (RAL 9016)
résistant aux UV
Diffuseur : PS prismatique
Dos : aluminium

Caractéristiques

- Classe électrique II
- IP40
- IK02

