


B.E.G.

LUXOMAT[®] net ROUTER-DALISYS-REG

Désignation	Couleur	Numéro d'article	Code EAN
ROUTER-DALISYS-REG	Blanc	92850	4007529928507

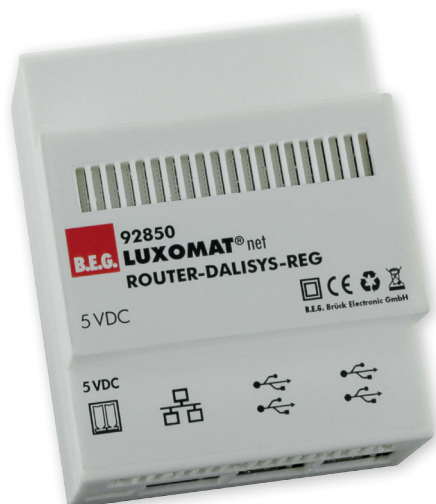

Accessoires	Couleur	Numéro d'article	Code EAN
PS-DALISYS-USB-REG	Blanc	92843	4007529928439


■ DONNEES TECHNIQUES

Tension :	5 VDC
Consommation typique :	max. 5 W
Degré de protection/ classe :	IP20 / Classe II / CE
Température ambiante :	-25 °C à +50 °C
Dimensions :	4TE / 72 x 64 x 90 mm
Boîtier :	Polyamide, UV-résistant

i INFORMATIONS PRODUITS

- Routeur DALI avec serveur web intégré pour montage au DIN-rail
- 1 à 4 lignes DALI par B.E.G. LUXOMAT[®]net PS-DALISYS-USB-REG
- 1 port Ethernet / LAN raccordement RJ45
- Jusqu'à 100 routeurs DALI par LAN, jusqu'à 400 lignes DALI en réseau
- Gestion centralisée des paramètres, des adresses, des groupes et tous les appareils DALI en réseau.
- Horloge en temps réel et fonction calendrier intégrées
- Fonction d'échange de routage au-dessus des lignes DALI
- Gestion centralisée d'éclairage de secours DALI
- Services de notification par e-mail (défaut de lampe ou occupation de la chambre)
- Commande par un navigateur web compatible terminal (smartphone, tablet, PC)
- Des outils d'analyse et de diagnostic de consommation d'énergie et de dépannage
- Update par internet ou USB
- Adaptateur d'alimentation 5V DC/2A pour DIN-rail (1TE) inclusif et fourni séparément
- Comprend 4 câbles USB et un câble de raccordement RJ45

DESSIN DIMENSIONS

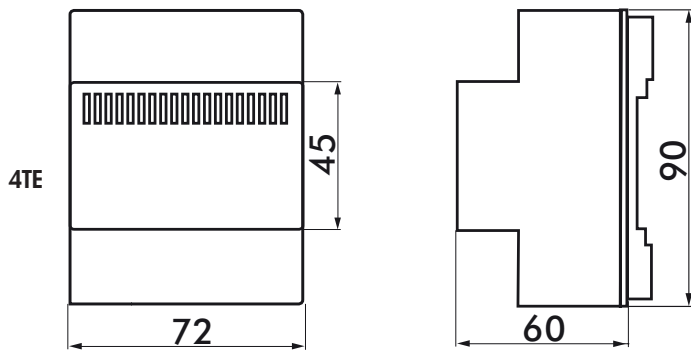

SCHEMA DE CABLAGE

