




### Description:

Tracklight F1 25W 4000K CRI90 blanc

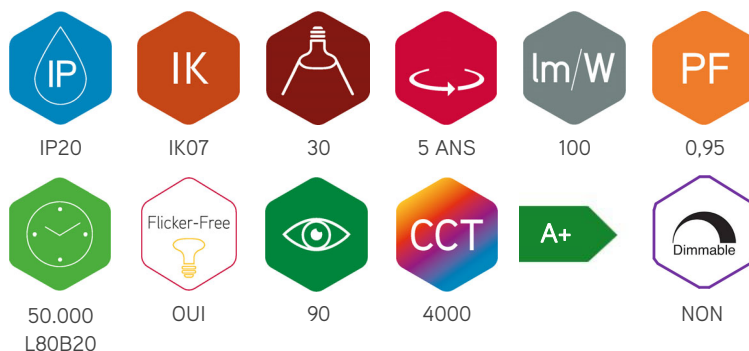

Tracklight orientable pour rail 3PH universel EUTRAC 25W blanc neutral 4000K. Boîtier en blanc RAL9010 contient puce led Citizen avec rendu des couleurs CRI90 et reflecteur Alanod de 30° avec une efficacité de 97%. Driver interne flicker free Tridonic, non dimmable. Durée de vie 50.000 heures L80B20, garantie 5 ans.

### Spécifications technique

Reference	F125-W4000
EAN code	5420076237561
ETIM code	EC001744

### Spécifications électrique

Puissance système (W)	25
Puissance led (W)	22,5
Tension (Vac)	200-240
Fréquence (Hz)	50
Contrôle inclus	oui
Contrôle in/externe	interne
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Câble de connexion	/
Driver output (V)	36
Driver output (mA)	600
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+

### Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	190x90x192mm
Poids (kg)	1,1
Couleur	blanc RAL9010
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Valeur IK	IK07
Résistant aux UV	no
Résistant à l'eau de mer	no
Nombre en vrac	15
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	oui


### Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80B20
Garantie (ans)	5
ENEC	no

### Propriétés photométriques


Angle rayonnement (°)	30
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	90
UGR	22
Solidité de couleurs	4,5
Sortie de lumen (Lm)	2500
Lm/W	100
Flux code	96 99 100 98 100
Puce led	COB1202
Fournisseur led	Citizen
Nombre de puce led	1
N° sur disj. 16A type C	34
N° sur disj. 16A type D	54

### Lumen distribution

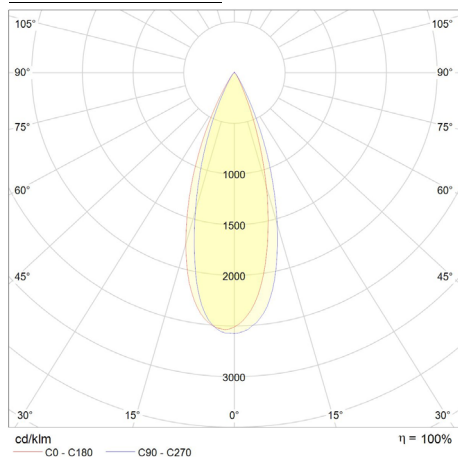


### Distance curve:


### Spectrum distribution

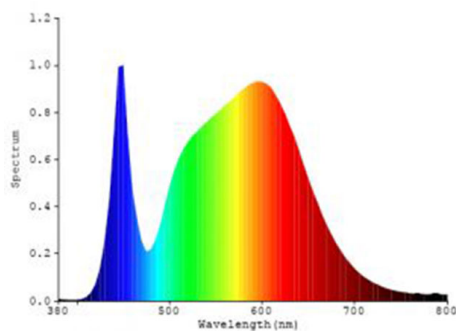

### Lumendrop

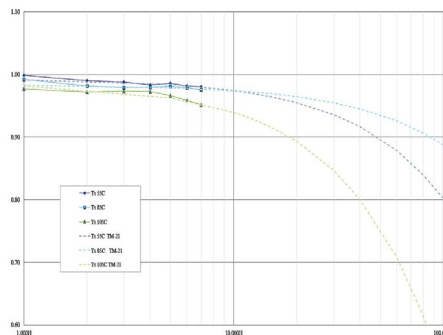

## Dimensions

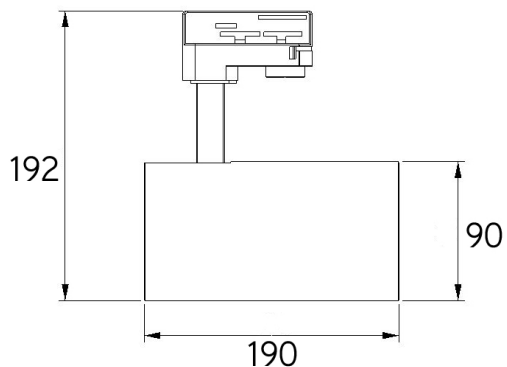

## Schéma de cablage

