


Atlantic, Atlantic inox, Marina

gemeenschappelijke uitrustingen voor wandkasten (vervolg)



340 71 niet gemonteerd bij levering

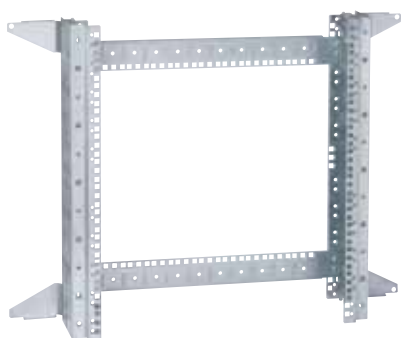

363 13



Wandkast Atlantic metaal

Stijgprofiel

Rail

Zelfklevende planhouder



365 82

Technische kenmerken (blz. 727)
Schroeven en bevestiging van apparatuur (blz. 245)

Verp.	Ref.	Lina 25 stijprofielen		Profiel
		Voor wandkasten hoogte (mm)	Lengte (mm)	
		Set van 2 stijprofielen		
		Voor wandkasten hoogte (mm)	Lengte (mm)	
1/5	361 50 ⁽¹⁾	300	237	
1/5	361 51	400	337	
1/5	361 52	500	437	
1/5	361 53	600	537	
1/5	361 54	700	637	
1/5	361 55	800	737	
1/5	361 56	1000	937	
1	361 58	1200	1137	
1	361 59 ⁽¹⁾	1400	1337	
1	361 92	Op maat te zagen stijprofiel		
		Lengte 3 m		

		Rails	
		Lina 25	
Worden op de stijprofielen bevestigd met klipmoer ref. 364 42 en schroef ref. 367 75 (blz. 245)			
		Voor kasten breedte (mm)	Lengte van de dwarssteun (mm)
1/10	367 80	300	243
1/10	367 81	400	343
1/10	367 82	500	443
1/10	367 83	600	543
1/10	367 84	800	743
1/10	367 85	1000	943
1/10	367 86	1200	1143
		Op maat te zagen rail 2 m	
10	374 02	Asymmetrisch EN 60715	
10	477 22	Symmetrisch diepte 7,5 mm met langwerpige gaten	
10	374 07	Symmetrisch diepte 15 mm	
10	477 23	Symmetrisch diepte 15 mm met langwerpige gaten	

		VDI wandframe voor wandkasten Atlantic, Atlantic inox en Marina	
Voor het inbouwen van de VDI 19" uitrustingen in de wandkasten Atlantic, Atlantic Inox en Marina met een breedte van 600 of 800 mm en een diepte van min. 250 mm			
Laat voor wandkasten met een breedte van 400 mm toe de VDI uitrusting van de mini wandkast XL VDI (zie blz. 574) in te bouwen			
Mogelijkheid (zonder wandkast) om een wandframe te bouwen door rechtstreekse bevestiging			
Mogelijkheid om de volledige reeks van VDI-banden te bevestigen			
VDI uitrustingen (blz. 575 tot 577)			
1	340 70	Frame	6 U
1	340 71	Frame	12 U
1	340 72	Frame	16 U

Verp.	Ref.	Koperen staven met draadgaten				Lengte (mm)
		Doorsnede (mm)	Toelaatbare I (A)	Draadgaten Ø mm	Spoed	
10	373 88	12 x 2	110	M5	18	990
10	373 89	12 x 4	160	M5	18	990
100	373 65	Connector voor staaf 12 x 4 mm met draadgaten ⁽²⁾				
		1 of 2 geleiders van 1,5 tot 10 mm ² (geleverd met schroeven Ø 5 mm)				




Verp.	Ref.	Niet geperforeerde koperen staaf		
		Doorsnede (mm)	Toelaatbare I (A)	Lengte (mm)
10	373 49	12 x 4	180	991,5
100	373 60	Connectors voor staaf ref. 373 49		
10	373 61	1,5 tot 4 mm ²		
10	373 62	6 tot 16 mm ²		
		10 tot 35 mm ² (geleverd met schroef M6 CHC 5 mm)		



Verp.	Ref.	Deurcontact	
1	363 13	6 A - 250 V - 1 contact NG + 1 contact NO	
		Geleverd met bevestigingsbeugel	

		Deurvensters met scharnieren		
		NIEUW		
IP 54 - IK 07. Geanodiseerd aluminium kader				
Polycarbonaat kijkvenster dikte 3 mm				
Dichtingsring in neopreen				
Slot met sleutel 455. Opening 180°				
Geleverd met boormal				
Voor toestellen op de voorkant				
Beschermen de toestellen en vermijden ongepaste manipulaties				
		Buitenmaten Hoogte x Breedte x Diepte (mm)	Afm. van het kijkvenster Hoogte x Breedte (mm)	Nuttige diepte (mm)
1	475 45	300 x 400 x 45	230 x 330	39
1	475 46	400 x 400 x 45	330 x 330	39
1	475 47	500 x 500 x 45	430 x 430	39
1	475 48	600 x 400 x 45	530 x 330	39
1	475 49	600 x 600 x 45	530 x 530	39

		Toebehoren	
10	016 90	Isolerende steun	
		Opklikbaar op rail voor beschermplaten	
5	016 91	Beschermplaat	
		Breedte 45 mm, lengte 1 m, wordt vastgeklemd op steun ref. 016 90	
		Zelfklevende planhouders	
		Open - RAL 7035	
		Buitenmaten Breedte x Hoogte (mm)	Binnenmaten Breedte x Hoogte x Diepte (mm)
1/20	365 80	340 x 235	310 x 200 x 18
1/20	365 81	260 x 165	230 x 130 x 18
1/20	365 82		
10	097 99	Stijf gesloten plastic planhouder IP 50	
		Binnenmaten: 324 x 120 x 18 mm	
		Soepele plastic planhouder A4 - 305 x 220 mm	



(1) Voor Atlantic, Atlantic inox
(2) 1 beschermingsgeleider per connector