Technische fiche

Verloopstuk, PG-schroefdraad

Artikelnr. 2089173

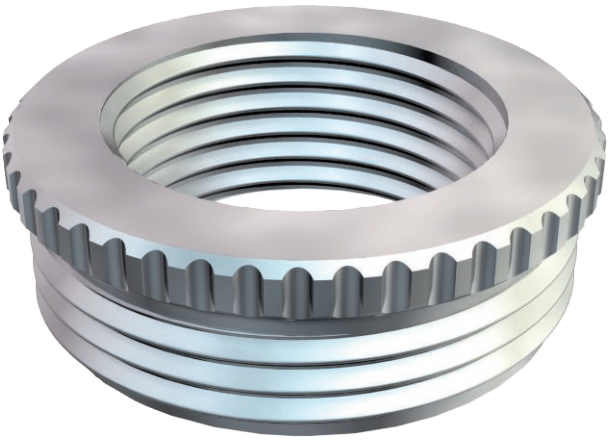

Reductie (deel H) conform DIN 46320, met PG-schroefdraad conform DIN 40430, voor de overgang van een PG-draadgat naar een kleinere wartel.
* Prijzen volgens DEL-lijst.

CE Pg

CuZn	Messing
N	vernikkeld

Stamgegevens

Bestelnr.	2089173
Type	167 R MS PG16-11
Dimensie	PG16-PG11
Materiaal	Messing
Materiaal-afk.	CuZn
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlak afk.	N
Kleinste verkoopeenheid	50,00 Stuk
Gewicht	1,05 kg/100 st.

Technische gegevens





Afmeting D	24,00 mm
Afmeting l1	6,50 mm
Afmeting L2	3,00 mm
explosieveilig	☐
Soort schroefdraad buitendraad	PG
Soort schroefdraad binnendraad	PG
Schroefdraad buiten	Pg 16
Afmeting schroefdraad PG buiten	16,00
Schroefdraad binnen	Pg 11
Afmeting schroefdraad PG binnen	11,00
Lengte schroefdraad	6,50 mm
vernikkeld	☑