

## klemmenblokken

“standaard” verdeling



049 60

Verp.	Ref.	Klemmenblokken			
		Voldoen aan de norm IEC 60998-2-1 Geleverd met schroef of kooi open Max. 100 A - 400 V~ met ingang 25 mm <sup>2</sup> Max. 80 A - 400 V~ met ingang 16 mm <sup>2</sup>			
		<b>Onbeschermd, opschroefbaar</b>			
		Worden bevestigd met schroeven M4			
		Aantal aansluitingen		Lengte (mm)	
		6 tot 25 mm <sup>2</sup>	1,5 tot 16 mm <sup>2</sup>		
10	048 01	1	4	45	
10	048 03	1	8	73	
10	048 05	1	14	122	
10	048 06	1	19	157	
10	048 07	1	24	192	
		<b>Onbeschermd, op steun</b>			
		Geleverd met Duplix-merktekens			
		Aantal aansluitingen		Lengte (mm)	
		6 tot 25 mm <sup>2</sup>	1,5 tot 16 mm <sup>2</sup>		
10	048 20	-	4	47	
10	048 22	-	8	75	
10	048 24	1	12	113	
		<b>IP 2X</b>			
		Fase (zwart)	Nullleider (blauw)	Aantal aansluitingen	Lengte (mm)
				10 tot 35 mm <sup>2</sup>	6 tot 25 mm <sup>2</sup>
10	048 16	048 15		1	5
				6 tot 25 mm <sup>2</sup>	1,5 tot 16 mm <sup>2</sup>
10	048 50	048 40		-	4
10	048 52	048 42		-	8
10	048 54	048 44		1	12
10	048 55	048 45		1	16
10	048 56	048 46		1	21
10	048 58	048 48		2	33
		<b>Aarding (groen)</b>			
10	048 30			-	4
10	048 32			-	8
10	048 34			1	12
10	048 35			1	16
10	048 36			1	21
10	048 37			1	26
10	048 38			2	33
		<b>Voor aftakking</b>			
10	048 12 <sup>(1)</sup>	4 gaten van 6 tot 25 mm <sup>2</sup>			
		<b>IP 2X met automatische klemmen</b>			
		Geschikt voor soepele en stijve draden			
		Aantal aansluitingen		Voor	
		Kooiklemmen	Auto. klemmen	Lengte (mm)	wandverdeelkasten
		6 tot 25 mm <sup>2</sup>	1,5 tot 4 mm <sup>2</sup>		
1	049 60	3	12	227	Ekinox
1	049 61	4	24	227	13 modules
1	049 62	3	12	276	Ekinox TX,
1	049 64	4	24	276	Plexo, inbouw

### Steunen voor klemmenblokken

5	048 11	Universele steun, om alle klemmenblokken te monteren op  of  rail
1	048 10	Steun voor verdeler, om met maximaal 4 klemmenblokken IP 2X van dezelfde grootte een verdeler samen te stellen

### Lege steunen voor onbeschermd schroefklemmenblokken

1	048 17	35 gaten, lengte 276 mm (Ekinox TX)
5	048 18	28 gaten, lengte 227 mm (Ekinox)

### Platte staven 12 x 2

10	048 19	Lengte 1 m
1/10	013 99	Lengte 240 mm

(1) Elk klemmenblok wordt geleverd met: - 2 groene Duplix met merkteken + - 2 blauwe Duplix met merkteken N - 2 rode Duplix met merkteken L

## klemmenblokken

### Montage van onbeschermd en IP 2X klemmenblokken


Op staaf 12 x 2



### Op steunen voor klemmenblokken ref. 048 17 en ref. 048 18


Laat toe het exacte aantal aansluitingen samen te stellen, met onbeschermd of IP 2X schroefklemmenblokken

• Voorbeeld van samenstelling

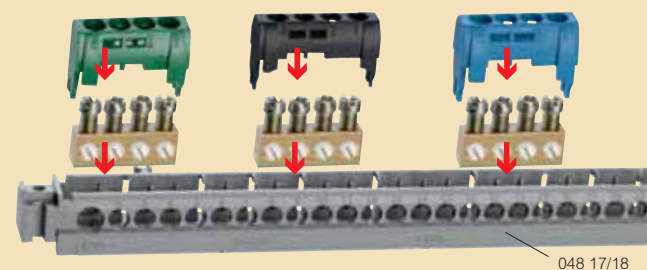


### Op universele steun ref. 048 11

Bevestigd op of rail, voor montage van alle klemmenblokken

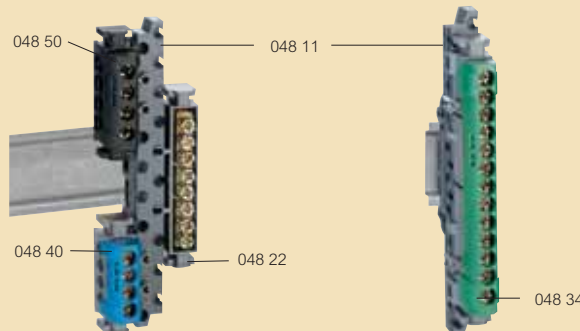

### Op steun voor verdeelklem ref. 048 10


Laat toe een 2P, 3P of 4P verdeelklem samen te stellen door plaatsing van de IP 2X klemmenblokken

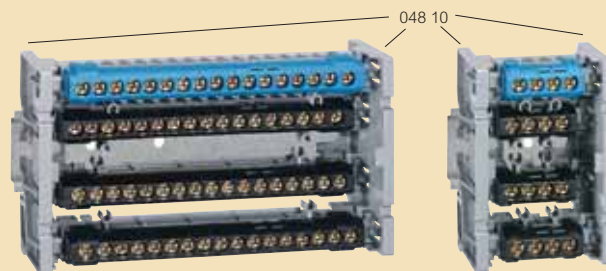

### Aardingsklemmenblok met automatische aansluitingen

Schroefbevestiging (meegeleverd) of met kliksysteem, naar gelang de wandverdeelkast

De afkoppeling van een geleider gebeurt via een platte schroevendraaier (3,5 mm)

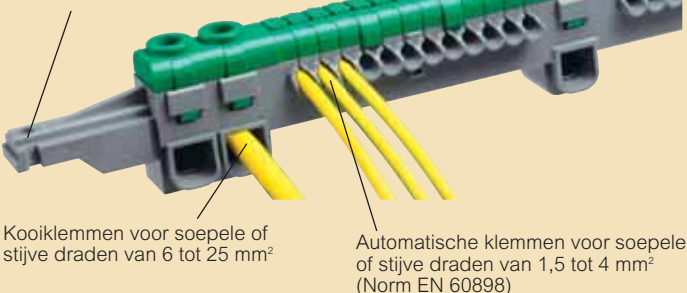

Kooiklemmen voor soepele of stijve draden van 6 tot 25 mm<sup>2</sup>

Automatische klemmen voor soepele of stijve draden van 1,5 tot 4 mm<sup>2</sup> (Norm EN 60898)