

Technische fiche

Dopmoerwartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2024799



De snelste en gemakkelijkste manier om met wartels op kabeldozen en behuizingen voor trekcontlasting en dichtheid te zorgen: de bewezen V-TEC VM wartels van OBO. Met de geïntegreerde afdichtlip en de speciale OBO lamellentechniek wordt de beschermingsgraad IP68 bereikt. Trekcontlasting en dichtheid zijn getest volgens DIN EN 62444. Met PG schroefdraad. Eenmaal vastgeschroefd, houdt de installatie voor eeuwig: de optimale schroefdraadaanpassing met de juiste uitzetting zorgt voor permanente trillingsvastheid. Toepassingen: van privé woningen met kabeldozen tot industriële toepassingen in de verdelerkast. Temperatuurbereik: -20 ° C tot + 65 ° C



PA Polyamide

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Bestelnr. | 2024799 |
| Type | V-TEC PG42 LGR |
| Dimensie | PG42 |
| Kleur | lichtgrijs |
| RAL-nummer | 7035 |
| Materiaal | Polyamide |
| Materiaal-afk. | PA |
| Kleinste verkoopseenheid | 5,00 Stuk |
| Gewicht | 7,65 kg/100 st. |


Technische fiche

Dopmoerwartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2024799



Technische gegevens

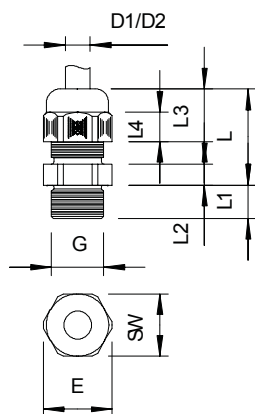

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Afmeting E | 68,00 mm |
| Afmeting L min. | 42,00 mm |
| Afmeting L max. | 57,00 mm |
| Afmeting l1 | 13,00 mm |
| Afmeting L2 | 9,00 mm |
| Afmeting L3 | 32,50 mm |
| SW | 60,00 mm |
| Uitvoering | recht |
| Soort afdichting | Dichtring |
| Doorbuigbescherming | <input type="checkbox"/> |
| Afdichtbereik D | 24,00 - 38,00 mm |
| Afdichtbereik D | 1,18 - 1,50 in |
| explosie veilig | <input type="checkbox"/> |
| Wartel voor platte kabel | <input type="checkbox"/> |
| Voor Ex-zone | zonder |
| voor Ex-zone gas | zonder |
| voor Ex-zone stof | zonder |
| Schroefdraad | Pg 42 |
| Soort schroefdraad | PG |
| Lengte schroefdraad | 13,00 mm |
| Spoed | 1,41 mm |
| Nominale schroefdraadmaat | 42,00 |
| Glasvezelversterkt | <input type="checkbox"/> |
| Halogeenvrij | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inst. draaimoment | 5,00 Nm |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | <input type="checkbox"/> |
| Met borgmoer | <input type="checkbox"/> |
| Slagvast | <input type="checkbox"/> |
| Zeskant hoekmaat | 68,50 mm |
| Beschermingsgraad | IP68 |
| Deelbare wartel | <input type="checkbox"/> |
| Temperatuurbereik | -20,00 - 65,00 °C |
| Trekontl. en torsiebeveiliging D2 | 26,00 - 38,00 mm |
| Trekontlastingsmogelijkheid | <input checked="" type="checkbox"/> |