

Technische fiche

Montagerail MS4022, zwaar, sleuf 18 mm, geperforeerd

Artikelnr. 1121898



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklemmen met U-voet.




St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	1121898
Type	MS4022P6000FT
Dimensie	6000x40x22,5
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoopseenheid	6,00 m
Gewicht	152,50 kg/100 m

Technische gegevens

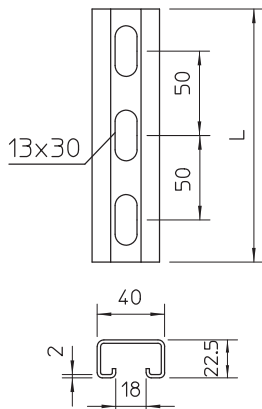

Lengte	6.000,00 mm
Breedte	40,00 mm
Zijhoogte	22,50 mm
Afmeting L	6.000,00 mm
Afbreekbaar	<input type="checkbox"/>
Afmetingen BxH	40 x 22,5 mm
Uitvoering	Enkel profiel
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Boorgatafstand centrisch	50,00 mm
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
Materiaaldikte	2,00 mm
Met perforatie	<input type="checkbox"/>
Met vertanding	<input type="checkbox"/>
Profielvorm	C-profiel
Sleufbreedte	18,00 mm
Statische waarde A	1,74 cm ²

Technische fiche

Montagerail MS4022, zwaar, sleuf 18 mm, geperforeerd

Artikelnr. 1121898



Technische gegevens

Statische waarde Iy	1,18 cm
Statische waarde Iz	4,45 cm
Statische waarde Wy	1,05 cm ³
Statische waarde Wz	2,23 cm ³