

# Technische fiche

## Kabeldoos B 9/T, met doorstootmembraan en klemrail

Artikelnr. 2001802



B9 / T ...: bestaat uit twee verschillende halogeenvrije kunststof componenten, met perforatiemembraan (voor kabeldiameters tot 15 mm) in het vloeroppervlak. Bij gebruik van wartels (extra trekcontlasting) hoeft het membraan niet te worden verwijderd (tijdsbesparing). Beschermingsgraad IP 67 bij perforatiemembranen en bij wartelsystemen zonder verwijdering van het perforatiemembraan.

Nominale spanning V; Nominale doorsnede mm<sup>2</sup>.

De dekselbevestiging gebeurt door het vastschroeven van de 4 voorgemonteerde, onverliesbare dekselsnelbevestigingen (180°). De bevestigingsgaten zijn bovendien voorzien van een zachte kunststoflaag, schroefdiameter 5 mm (afstand 75 mm). Binnenafmetingen 98x98x40



**PP** Polypropyleen

Extra productbeschrijving 1	B9/T met VBX/KL 60 2 schroefafdekkapjes, 1 klemmenstrook VBX/KL 60 en 1 bevestigingsschroef
Producttekst inhoud pakket	2 afdekkapjes voor bevestigingsbouten, 1 klemrail VBX/KL 60 en 1 bevestigingsbout

### Stamgegevens

Bestelnr.	2001802
Type	B 9 T 5
Dimensie	110x110x50
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoopenheid	5,00 Stuk
Gewicht	17,50 kg/100 st.


# Technische fiche

## Kabeldoos B 9/T, met doorstootmembraan en klemrail

Artikelnr. 2001802



### Technische gegevens

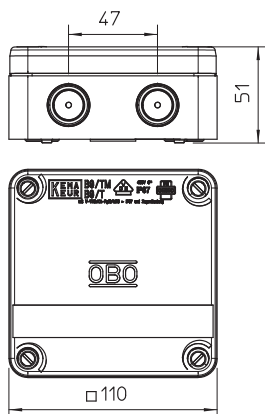

Lengte	110,00 mm
Breedte	110,00 mm
Zijhoogte	51,00 mm
Binnenafmetingen	98x98x40 mm
Afmetingen LxBxH	110x110x51 mm
Afmetingen	110 x 110 x 51 mm
Rijgbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal invoeren	9,00
Soort invoer	Kabel
Soort invoer	Kabel- / schroefaansluiting
Soort doorvoer behuizing	Schroefdraad en afdichtmembraan
Uitvoering	met klemmenstrook
Nominale isolatiespanning Ui	400,00 V
Kabelinvoeren	8 schroefdraadinvoeren (PG16)
Invoer achteraan	<input checked="" type="checkbox"/>
Explosieveilige uitvoering	<input type="checkbox"/>
moelijk ontvlambaar	moelijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Functiebehoud (ETIM)	Zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Max. aderdiameter	6,00 mm <sup>2</sup>
Met deksel	Ja
Met deksel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede	4,00 - 6,00 mm <sup>2</sup>
Nominale spanning	400,00 V
Beschermingsgraad	IP67
Beschermingsgraad	IP67
verzegelbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-5,00 - 60,00 °C
Weersbestendig	<input type="checkbox"/>