

# Technische fiche

## Borgmoer, PG-schroefdraad

Artikelnr. 2091364



Tegenmoer, deel M conform DIN 46320 met metrische schroefdraad conform DIN 40430.  
\* Prijzen volgens DEL-lijst.




|             |            |
|-------------|------------|
| <b>CuZn</b> | Messing    |
| <b>N</b>    | vernikkeld |

### Stamgegevens

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Bestelnr.                | 2091364         |
| Type                     | 169 MS PG36     |
| Dimensie                 | PG36            |
| Materiaal                | Messing         |
| Materiaal-afk.           | CuZn            |
| Oppervlak                | vernikkeld      |
| Oppervlak afk.           | N               |
| Kleinste verkoopseenheid | 50,00 Stuk      |
| Gewicht                  | 2,10 kg/100 st. |

### Technische gegevens

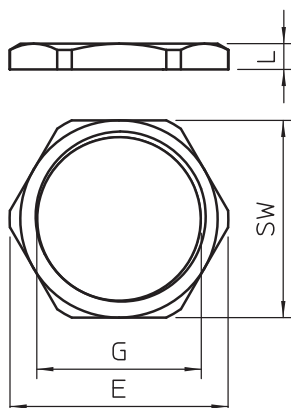

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Afmeting E                            | 56,00 mm                 |
| Afmeting L                            | 5,00 mm                  |
| SW                                    | 51,00 mm                 |
| Soort schroefdraad                    | PG                       |
| Schroefdraad                          | Pg 36                    |
| Nominale schroefdraadmaat metrisch/PG | 36,00                    |
| Glasvezelversterkt                    | <input type="checkbox"/> |
| Halogeenvrij                          | <input type="checkbox"/> |
| Slagvast                              | <input type="checkbox"/> |