


Technische fiche

Schroefdraadnippel, metrische schroefdraad, met doorstootmembraan

Artikelnr. 2032380

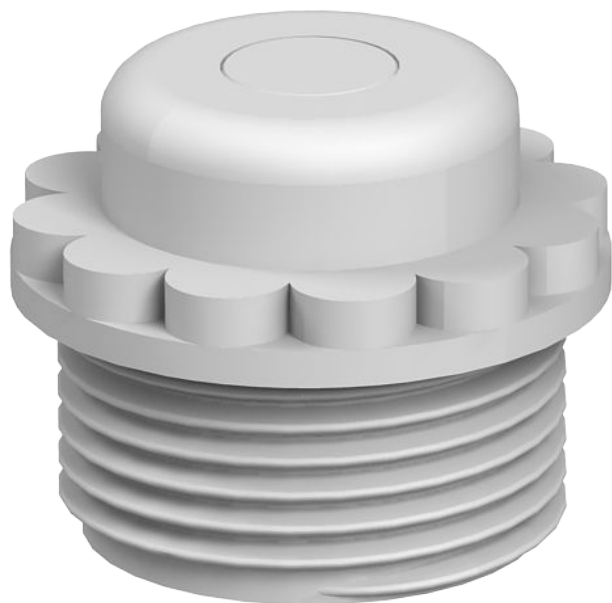

Met doorstootmembraan, hierbij is de opening D voorgeperst, maar in eerste instantie gesloten.
Wurgafdichting voor het vastschroeven op metrische schroefdraad conform IEC 423.
Met zelfafdichtende conus aan schroefdraaduiteinde, daardoor geen aansluitdraad-dichtring vereist.
Bereikbare beschermingsgraad bij zorgvuldige installatie IP54.



PE Polyethyleen

Extra productbeschrijving 1 Met doorstootmembraan, hierbij is de opening D voorgeperst, maar in eerste instantie gesloten.

Stamgegevens

Bestelnr.	2032380
Type	90 M16 GE
Dimensie	M16
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polyethyleen
Materiaal-afk.	PE
Kleinste verkoop eenheid	100,00 Stuk
Gewicht	0,19 kg/100 st.


Technische fiche

Schroefdraadnippel, metrische schroefdraad, met
doorstootmembraan

Artikelnr. 2032380



Technische gegevens

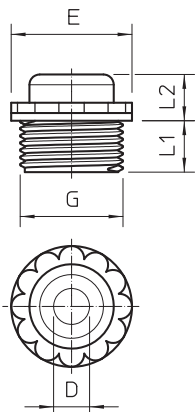

Afmeting D	5,00 mm
Afmeting E	20,00 mm
Afmeting l1	8,00 mm
Afmeting L2	6,00 mm
Lengte schroefdraad	8,00 mm
Schroefdraad	M16 x 1,5
Afmetingen	M16
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Beschermingsgraad	IP54
SW	16,00 mm