


Technische fiche

Blindstop, metrische schroefdraad

Artikelnr. 2090511

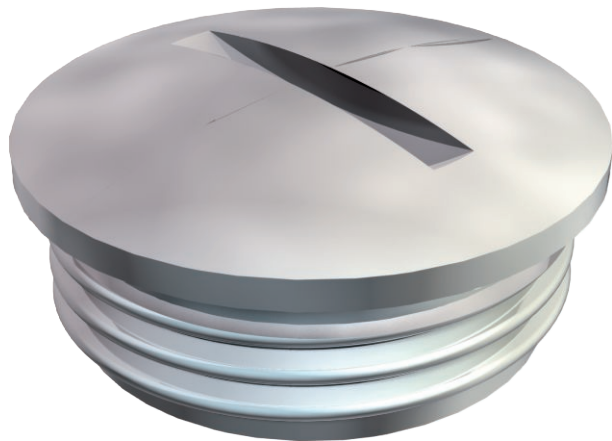

Afsluitplug N volgens DIN 46320,
met metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423 of ISO 68.
In combinatie met afdichtring type 107, 170 of 171 beschermingsklasse IP 68 (5 bar/1h).
Afdichtring niet inbegrepen.
* Prijzen volgens DEL-lijst.


CE M

CuZn	Messing
N	vernikkeld

Stamgegevens

Bestelnr.	2090511
Type	168 MS M12
Dimensie	M12
Materiaal	Messing
Materiaal-afk.	CuZn
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlak afk.	N
Kleinste verkoopseenheid	100,00 Stuk
Gewicht	0,39 kg/100 st.

Technische gegevens

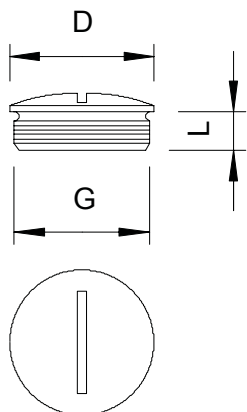

Afmeting D	16,00 mm
Afmeting L	5,00 mm
explosie veilig	<input type="checkbox"/>
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	M12 x 1,5
Soort schroefdraad	metrisch
Nominale schroefdraadmaat	12,00
metrisch/PG	
Spoed	1,50 mm
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeen vrij	<input type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Beschermingsgraad	IP68