

# Technische fiche

## Multi-Quick-klem, metrisch

Artikelnr. 2153718



Oppervlakteklem voor montage van metrische leidingen en Quick-Pipe elektrische installatieleiding. Flexibel klembereik van enkele millimeters. Universele montagemogelijkheden aan wanden en plafonds, zowel binnen als buiten. Buismontage zonder gereedschap. Koppelbaar met OBO Quick- of starQuick-klemmen.





PA Polyamide

### Stamgegevens

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Bestelnr.              | 2153718         |
| Type                   | M-Quick M20 LGR |
| Dimensie               | 16-20mm         |
| Kleur                  | lichtgrijs      |
| RAL-nummer             | 7035            |
| Materiaal              | Polyamide       |
| Materiaal-afk.         | PA              |
| Kleinste verkoopenheid | 100 Stuk        |
| Gewicht                | 0,60 kg/100 st. |

### Technische gegevens

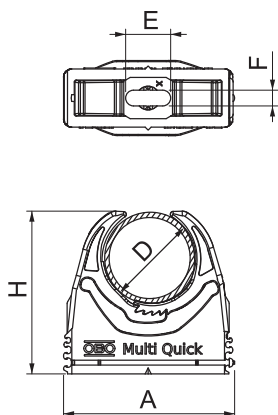

|                      |  |
|----------------------|--|
| Afmeting A           | 27,50 mm   |
| Afmeting B           | 15,50 mm   |
| Afmeting E           | 8,00 mm  |
| Afmeting F           | 4,10 mm  |
| Afmeting H           | 32,00 mm   |
| Afmeting h           | 7,00 mm  |
| Rijgbaar             | <input checked="" type="checkbox"/>                      |
| Aantal kabels/buizen | 1  |
| Uittrekwaarden       | 40 N   |
| Type bevestiging     | Schroefgat   |
| moelijk ontvlambaar  | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C |
| Gesloten             | <input type="checkbox"/>                                 |
| Halogeenvrij         | <input checked="" type="checkbox"/>                      |
| Met inlage           | <input type="checkbox"/>                                 |
| Klemmontage          | Doorvoergat, schroefbaar op M6 schroefdraad              |
| Borgsysteem          | <input checked="" type="checkbox"/>                      |
| Spanbereik D         | 16,00 - 20,00 mm   |
| UV-bestendig         | <input type="checkbox"/>                                 |