

Technische fiche

Multi-Quick-klem, metrisch

Artikelnr. 2153726



Oppervlakteklem voor montage van metrische leidingen en Quick-Pipe elektrische installatieleiding. Flexibel klembereik van enkele millimeters. Universele montagemogelijkheden aan wanden en plafonds, zowel binnen als buiten. Buismontage zonder gereedschap. Koppelbaar met OBO Quick- of starQuick-klemmen.




PA Polyamide

Stamgegevens

Bestelnr.	2153726
Type	M-Quick M25 LGR
Dimensie	20-25mm
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoopseenheid	50 Stuk
Gewicht	0,93 kg/100 st.

Technische gegevens

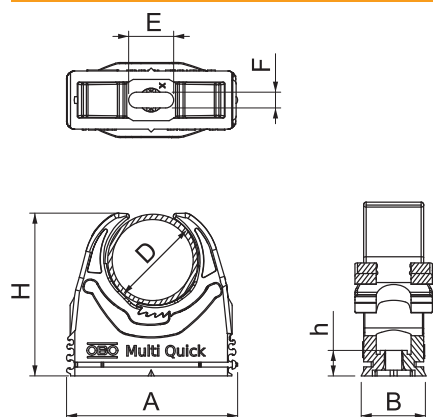

Afmeting A	33,00 mm
Afmeting B	15,50 mm
Afmeting E	8,00 mm
Afmeting F	4,10 mm
Afmeting H	37,00 mm
Afmeting h	7,00 mm
Rijgbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal kabels/buizen	1
Uittrekwaarden	50 N
Type bevestiging	Schroefgat
moelijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Gesloten	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met inlage	<input type="checkbox"/>
Klemmontage	Doorvoergat, schroefbaar op M6 schroefdraad
Borgsysteem	<input checked="" type="checkbox"/>
Spanbereik D	20,00 - 25,00 mm
UV-bestendig	<input type="checkbox"/>