

Technische fiche

Tweelingwartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2024063



Beschermingsgraad IP54, met afneembare deksel van polystyreen en 2 schroefdraadafdichtingsringen van polyethyleen.
Met aansluitschroefdraad M20 x 1,5,
2 halve schroefverbindingen PG 13,5 voor kabeldiameter 6,5-10,5 mm.



UF Duroplast, Aminoplast type 131.5

Extra productbeschrijving 1 | 113/M20: met aansluitdraad M20 x 1,5,2 drukschroeven Pg 13,5 voor kabeldiameter 6,5-10,5 mm.

Stamgegevens

Bestelnr.	2024063
Type	113 M20 LGR
Dimensie	M20
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Duroplast, Aminoplast type 131.5
Materiaal-afk.	UF
Kleinste verkoopenheid	5,00 Stuk
Gewicht	3,70 kg/100 st.


Technische fiche

Tweelingwartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2024063



Technische gegevens

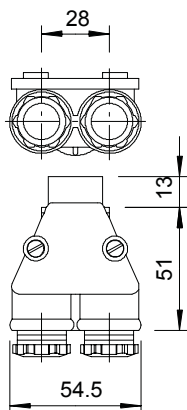

Uitvoering	recht
Doorbuigbescherming	<input type="checkbox"/>
Afdichtbereik D	6,50 - 10,50 mm
explosie veilig	<input type="checkbox"/>
Wartel voor platte kabel	<input type="checkbox"/>
Voor Ex-zone	zonder
moelijk ontvlambaar	moelijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Schroefdraad	M 20 x 1,5
Soort schroefdraad	metrisch
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Meervoudig dichtingsinzetstuk	<input type="checkbox"/>
Met borgmoer	<input type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Beschermingsgraad	IP54
Deelbare wartel	<input type="checkbox"/>
Treklastingsmogelijkheid	<input type="checkbox"/>