

monoblok modulaire verdeelklemmen

40 tot 250 A
"standaard" verdeling



048 88



048 76 + 048 46



048 77

Bevestiging op rail of op plaat met 2 schroeven
Uitrustbaar met CAB 3 merktekens op elke staaf
Mogelijkheid om een IP 2X klemmenblok toe te voegen om het aantal aardings- of nulleidervertrekken te verhogen (blz. 112) (behalve ref. 048 77)
Aansluiting met of zonder Starfix draadbusjes (blz. 296)
Geleverd met geïsoleerde afschermplaat op achterzijde en transparante beschermkap op voorzijde
Zelfdovend volgens EN 60695-2-11: 960 °C op de houders van de actieve delen

Verp.	Ref.	Tweepolig met klemmen						
Uitgerust met 2 staven								
		Aantal klemmen per staaf	Doorsnede van de geleiders stijf (mm ²)	Doorsnede van de geleiders soepel (mm ²)	Icc piek (kA)	Icw (kA)	Aantal modules	
5	048 81	40 A	11	1,5 tot 4	0,75 tot 4	20	3	6
			2	6 tot 16	4 tot 10			
10	048 80	100 A	5	2,5 tot 10	1,5 tot 10	20	4,5	4
			2	10 tot 25	6 tot 16			
5	048 82	125 A	11	2,5 tot 10	1,5 tot 10	18	4,5	8
			2	10 tot 25	6 tot 16			
			2	10 tot 35	10 tot 25			

Verp.	Ref.	Vierpolig met klemmen						
Uitgerust met 4 staven								
		Aantal klemmen per staaf	Doorsnede van de geleiders stijf (mm ²)	Doorsnede van de geleiders soepel (mm ²)	Icc piek (kA)	Icw (kA)	Aantal modules	
5	048 85	40 A	11	1,5 tot 4	0,75 tot 4	20	3	6
			2	6 tot 16	4 tot 10			
10	048 84	100 A	5	2,5 tot 10	1,5 tot 10	20	4,5	4
			2	10 tot 25	6 tot 16			
5	048 86	125 A	7	2,5 tot 10	1,5 tot 10	20	4,5	6
			2	10 tot 25	6 tot 16			
			2	10 tot 35	10 tot 25			
5	048 88	125 A	11	2,5 tot 10	1,5 tot 10	14,5	4,2	8
			4	10 tot 35	6 tot 25 ⁽¹⁾			
1	048 76	125 A	14	2,5 tot 10	1,5 tot 10	20	4,5	10
			1	10 tot 25	6 tot 16			
			1	10 tot 35	6 tot 25			
			1	-	16 tot 35 ⁽²⁾			
1	048 79	160 A	8	2,5 tot 10	1,5 tot 10	27	8,4	10
			4	10 tot 25	6 tot 16			
			2	10 tot 35	10 tot 25 ⁽¹⁾			
			1	35 tot 70	35 tot 70			
1	048 77	250 A	6	2,5 tot 16	2,5 tot 10	42	14,4	9
			2	10 tot 25	6 tot 16			
			2	10 tot 35	10 tot 25			
			1	16 tot 50	16 tot 35			
			1	50 tot 120	50 tot 120			


(1) Geleverd met korte draadbusjes
(2) Enkel met draadbusje (blz. 296)

monoblok modulaire verdeelklemmen

40 tot 250 A


Conform de norm EN 60947-1
Isolatiespanning volgens EN 60947-1 / IEC 60664-1: 500 V
Impulsspanning (Uimp): 8 kV - vervuilingsgraad: 3
Gebruik bij gelijkspanning: geen declassering
Zelfdovend 960 °C op de houders van de actieve delen

Tweepolig 40 - 100 - 125 A ref. 048 80/81/82

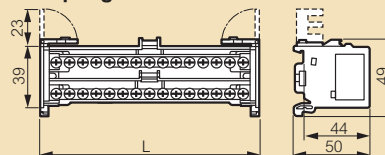


Ref.	Breedte (mm)
048 80	70
048 81	105
048 82	140

Vierpolig 40 - 100 - 125 A ref. 048 84/85/86/88

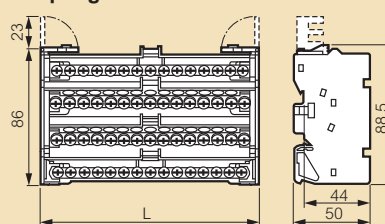


Ref.	Breedte (mm)
048 84	70
048 85	105
048 86	105
048 88	140


Vierpolig 125 A ref. 048 76

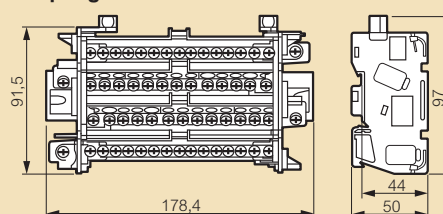

Vierpolig 160 A ref. 048 79

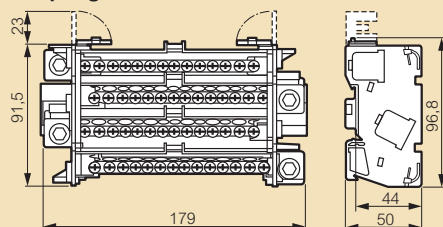


Vierpolig 250 A ref. 048 77

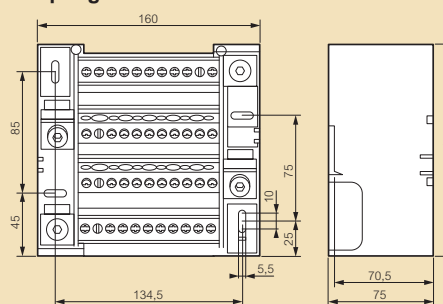

Gebruik van IP 2X klemmenblokken (blz. 112)

Verdeelklemmen	Klemmen IP 2X	Declassering Spanning	Stroomst.
048 80	048 32 ⁽¹⁾	400 V	80 A
048 81	048 34 ⁽¹⁾	400 V	40 A
048 82	048 35 ⁽¹⁾	400 V	100 A
048 84	048 42 ⁽²⁾	400 V	80 A
048 85	048 44 ⁽²⁾	400 V	40 A
048 86	048 44 ⁽²⁾	400 V	100 A
048 88	048 45 ⁽²⁾	400 V	100 A
048 76	048 46 ⁽²⁾	400 V	100 A
048 79	048 45 ⁽²⁾	400 V	100 A



048 80 + 048 32

(1) rail
(2) Nulleider