


# Technische fiche

Conische wartel, PG-schroefdraad, kleine afdichtring,  
vernikkeld

Artikelnr. 2082489

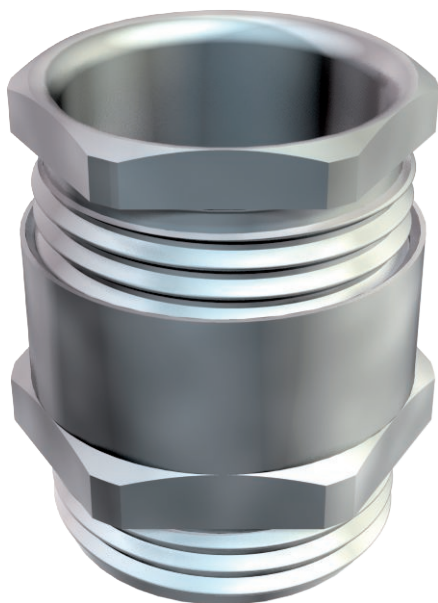

Wartel met zeskanttussenstuk, vorm C4 conform DIN 46320 met PG-schroefdraad conform DIN 40430.

Drukringen staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd.

Afdichtring van NBR/SBR.

Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Met een simpele afdichtring, met een kleine binnendiameter.

\* Prijzen volgens DEL-lijst.

CE IP 54 IP 65 Pg

**CuZn** Messing  
**N** vernikkeld

## Stamgegevens

Bestelnr.	2082489
Type	163 MS PG48
Dimensie	PG48
Materiaal	Messing
Materiaal-afk.	CuZn
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlak afk.	N
Kleinste verkoopenheid	5,00 Stuk
Gewicht	30,05 kg/100 st.


# Technische fiche

Conische wartel, PG-schroefdraad, kleine afdichtring,  
vernikkeld

Artikelnr. 2082489



## Technische gegevens

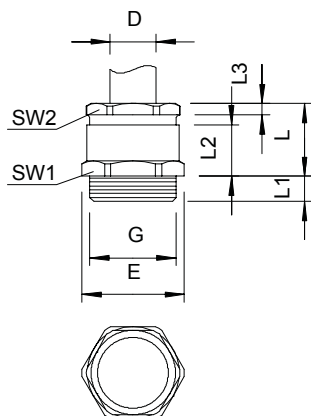

Afmeting E	69,00 mm
Afmeting L	44,00 mm
Afmeting L max.	44,00 mm
Afmeting l1	10,00 mm
Afmeting L2	23,00 mm
Afmeting L3	6,00 mm
SW1	64,00 mm
SW2	60,00 mm
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	<input type="checkbox"/>
Afdichtbereik D	43,00 - 45,00 mm
explosie veilig	<input type="checkbox"/>
Wartel voor platte kabel	<input type="checkbox"/>
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	Pg 48
Soort schroefdraad	PG
Lengte schroefdraad	10,00 mm
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Meervoudig dichtingsinzetstuk	<input type="checkbox"/>
Met borgmoer	<input type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Beschermingsgraad	IP54
Treklastingsmogelijkheid	<input type="checkbox"/>