




De buis gelinkt aan de doos

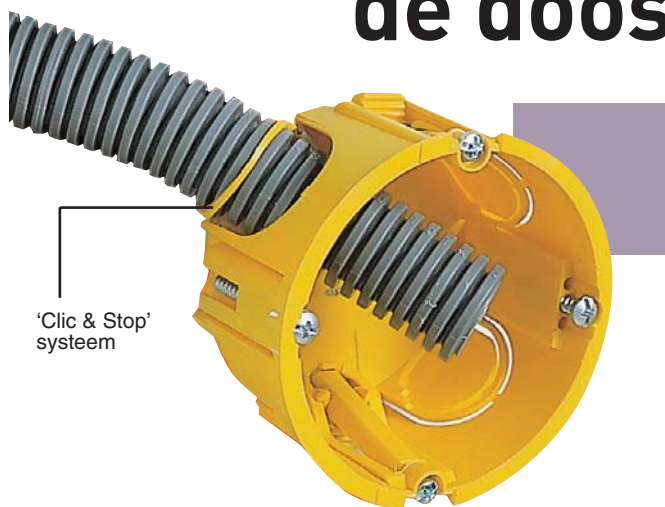

'Clic & Stop'
systeem

> Na de plaatsing blijft
de buis vast aan de doos



> Schakelmateriaal met schroef of klauw :
een juiste positionering van het
mechanisme in de doos



> Een extra dun kraagje

Batik inbouwdozen voor holle wanden



893 41



893 40

Goedkeuringen (blz. 620)

Verp.	Ref.	Gemengde bevestiging - 1 mechanisme	
		Bevestiging van de doos aan de wand door middel van beugelklemmen	
		Schroefbeugel Voor montage van apparaten met schroeven of spanklauwen. Voorzien van 4 ingangen Ø 20 of 25 mm. Met het "Clic & Stop" systeem (behalve ref. 893 61) Mogelijkheid tot horizontale koppeling met koppelstuk ref. 893 67	
10/100	893 41	1 mech. - Ø 65 mm - diepte 40 mm	
10/100	893 51	1 mech. - Ø 65 mm - diepte 50 mm	
10/100	893 61	1 mech. - Ø 65 mm - diepte 60 mm	
20	893 67	Toebehoren voor horizontale koppeling van dozen ref. 893 41/51	
		Kraagbeugel Bevestiging van de doos aan de wand door middel van beugelklemmen met kraag, voorzien van het "Clic & Stop" systeem Met 4 ingangen Ø 20 en 25 mm	
100	893 40	1 mech. - Ø 65 mm - diepte 40 mm	
		Schroefbevestiging - 1 mechanisme	
		Voor contactdozen 20, 32 A, kabeluitvoer en Sagane luidspreker	
20	893 48	1 mech. - Ø 85 mm - diepte 40 mm	
20	893 58	1 mech. - Ø 85 mm - diepte 50 mm	