

DLP design

keuzetabel

Capaciteitstabel (zie blz. 646)

Speciaal MOSAIC

Doorsnede in mm		50 x 150			
Configuratie					
Kleur		Wit	Wit		
VOLLEDIGE KABELGOOT	Kabelgoot (2 m) + deksel (2 m)	-	104 27 ⁽⁷⁾		
SAMENSTELBARE KABELGOOT	Kabelgoot (2 m)	104 32	104 32		
	Scheidingstussenschot voor meerdere compartimenten (2 m)	-	104 72		
	Deksel (2 m)	105 24	2 x 105 21		
AFWERKINGSTOEBEHOREN⁽⁸⁾	Eindeksel links of rechts	107 03	107 03		
	Variabele binnenhoek (85 tot 95°)	106 02	106 06		
	Variabele buitenhoek (60 tot 120°)	106 22	106 35		
	Variabele platte hoek	107 89	107 89		
	T-aftakking naar breedte 80 mm	107 35	107 35		
	T-aftakking naar breedte 105 mm	107 36 ⁽⁴⁾	107 37		
	Hoekaftakking naar DLP design 35x80, 35x105, 50x80, 50x105 ⁽⁶⁾	107 63 + 106 02	107 63 + 106 06		
	Kabelgootafdichting (laat toe om de kabelgoot uit te lijnen) ⁽⁶⁾	106 91	106 91		
	Dekselafdichting	108 04	2 x 108 01		
	Verhoging voor gebruik als plint (2 m, zwart)	105 80	105 80		
	Vervangingsdeksel (2 m)	105 24	105 21		
			130 mm	65 mm	
	BEKABELINGSTOEBEHOREN	Scheidingstussenschot (2 m)	105 82	105 82	
Kabelklem (rood)		106 86	106 81		
Voetstuk voor kabelband		308 81	308 81		
MONTAGE VAN APPARATUUR	Mosaic	Opklikbare houder	Enkel	-	109 21
			Dubbel	-	109 41
			Drievoudig	-	109 61
		Contactdoos met schroefbevestiging ⁽¹⁾ geleverd met houder	Dubbel	-	749 12
			Drievoudig	-	749 22
			Dubbel met polarisatiesysteem	-	749 13
	Isolatie dozen	1 doos per mechanisme Mosaic van 2 modules	Drievoudig met polarisatiesysteem	-	749 23
			Enkel	109 14	-
			Dubbel	109 24	-
	Andere apparatuur	Houder voor industriële contactdoos	Drievoudig	109 34	-
			Enkel	109 00 ⁽²⁾	-
			Dubbel	109 00 ⁽²⁾	-
Modulaire apparatuur		2 modules	-	109 25	
	3 modules	-	-		
	6 modules	109 65	-		

(1) Mosaic contactdozen met steekklemmen zie blz. 305 - (2) Verplicht te installeren met isolatie dozen ref. 109 17 - (3) Andere afwerkingstoebereiden zie blz. 306
 (4) Ref. 107 37: T-aftakking voor kabelgoot van 50 x 105 mm (deksel 65 mm) - (5) Ref. 106 92: kabelgootafdichting met zelfklevende bevestiging (plaatsing na de installatie) - (6) Aftakking naar DLP 3D zie blz. 306
 (7) De kabelgoot is geleverd met een geïntegreerd scheidingsschot en 2 deksels - (8) De kabelgoot is geleverd met 2 geïntegreerde scheidingsschotten en 3 deksels -
 Rood gedrukte referenties : nieuwe producten

Speciaal MOSAIC

Speciaal MOSAIC

50 x 220		65 x 150	
Configuratie			
Kleur		Wit	Wit
	Kabelgoot (2 m)	104 28 ⁽⁸⁾	-
	Kabelgoot (2 m)	-	104 33
	Scheidingstussenschot voor meerdere compartimenten (2 m)	-	104 73
	Deksel (2 m)	-	105 24
	Deksel (2 m)	-	2 x 105 21
	Eindeksel links of rechts	107 05	107 06
	Variabele binnenhoek (85 tot 95°)	106 50	106 03
	Variabele buitenhoek (60 tot 120°)	106 38	106 23
	Variabele platte hoek	107 95	107 90
	T-aftakking naar breedte 80 mm	107 35	107 33
	T-aftakking naar breedte 105 mm	107 37	107 38
	Hoekaftakking naar DLP design 35x80, 35x105, 50x80, 50x105 ⁽⁶⁾	107 63 + 106 50	107 64 + 106 03
	Kabelgootafdichting (laat toe om de kabelgoot uit te lijnen) ⁽⁶⁾	106 91	106 91
	Dekselafdichting	3 x 108 01	2 x 108 01
	Verhoging voor gebruik als plint (2 m, zwart)	105 80	105 80
	Vervangingsdeksel (2 m)	105 21	105 24
		65 mm	130 mm
	Scheidingstussenschot (2 m)	105 82	105 83
	Kabelklem (rood)	106 81	106 86
	Voetstuk voor kabelband	308 81	308 81
	Opklikbare houder	109 21	-
	Contactdoos met schroefbevestiging ⁽¹⁾ geleverd met houder	109 41	-
	Isolatie dozen	109 61	-
	Andere apparatuur	749 12	-
		749 22	-
		749 13	-
		749 23	-
		109 27	-
		-	109 14
		-	109 24
		-	109 34
		-	109 00 ⁽²⁾
		109 25	-
		-	-
		-	109 65

Verpakkingen

Ref.	Verp.	Lengte
104 27	6*	2 m
104 28	4*	2 m
104 32	4*	2 m
104 33	4*	2 m
104 72	24*	2 m
104 73	18*	2 m
105 21	10*	2 m
105 24	4*	2 m
105 80	12*	2 m
105 82	12*	2 m
105 83	24*	2 m
106 02	10	10
106 03	10	10
106 06	5	5
106 07	5	5
106 22	10	10
106 23	10	10
106 35	5	5
106 36	5	5
106 38	5	5
106 50	5	5
106 81	50	50
106 86	50	50
106 89	20	20
106 91	5	5
106 92	5	5
106 96	20	20
107 03	10	10
107 05	5	5
107 06	5	5
107 33	10	10
107 35	10	10
107 36	5	5
107 37	5	5
107 38	5	5
107 89	5	5
107 90	5	5
107 95	5	5
108 01	10	10
108 04	5	5
109 00	10	10
109 14	5	5
109 17	10	10
109 21	20	20
109 24	5	5
109 25	5	5
109 27	10	10
109 34	5	5
109 41	5	5
109 61	5	5
109 65	5	5
109 81	100	100
308 81	10	10
749 12	10	10
749 13	10	10
749 22	10	10
749 23	10	10

Mosaic DLP contactdozen

Tweezijdige aansluiting met schroeven
Opklikbaar sierplaatje (zonder schroeven)

Rechte openingen

741 92	10	
741 93	10	
741 81	10	
749 34	5	

Schuine openingen 45°

749 10	10	
749 20	10	

Mosaic DLP contactdozen met polarisatiesysteem

Tweezijdige aansluiting met schroeven
Opklikbaar sierplaatje (zonder schroeven)

Rechte openingen

741 94	10	
741 95	10	
741 85	10	
749 35	5	

Schuine openingen 45°

749 11	10	
749 21	10	

Afsnijbare tussenafdichting

304 18	10*	5 m
--------	-----	-----

Klemmenafscherming

898 07	10	
--------	----	--


Andere Mosaic DLP contactdozen met steekklemmen
Zie blz. 305

(*): aantal lengtes

DLP design kabelgoot 50 x 150

Voordelen van de DLP design kabelgoot "speciaal Mosaic" 50 x 150 mm

1 Kabelgoot, scheidingsschot en deksel geleverd onder één referentie

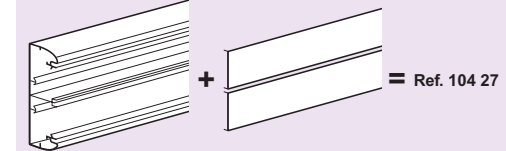

De DLP "speciaal Mosaic" kabelgoot 50 x 150 mm is geleverd met deksels en geïntegreerd scheidingsschot voor een tijdswinst bij het bestellen en tijdens de installatie. U ontvangt op hetzelfde moment op uw werf de kabelgoot en de deksels : het plaatsen gaat vlugger


2 Een geoptimaliseerde integratie van Mosaic schakelmateriaal



De DLP kabelgoot "speciaal Mosaic" is uitgerust met deksels van 65 mm, waarop in alle eenvoud de Mosaic contactdozen met geïntegreerde houder worden geklikt

3 Het plaatsen van binnen- en buitenhoeken

De binnen- en buitenhoeken ref. 106 06 en 106 35 zijn ontworpen voor het gebruik van 2 compartimenten : deze omvatten elk een scheidingsschotverbinding die eveneens dient om het deksel op vast te klikken



- Plaats op het profiel de onder- en bovenkant van de hoek
- Plaats de scheidingsschotverbinding

3 Het soepele deksel klikt nu op de drie elementen die de hoek vormen