


Colring™ kabelbanden voor uitrusting

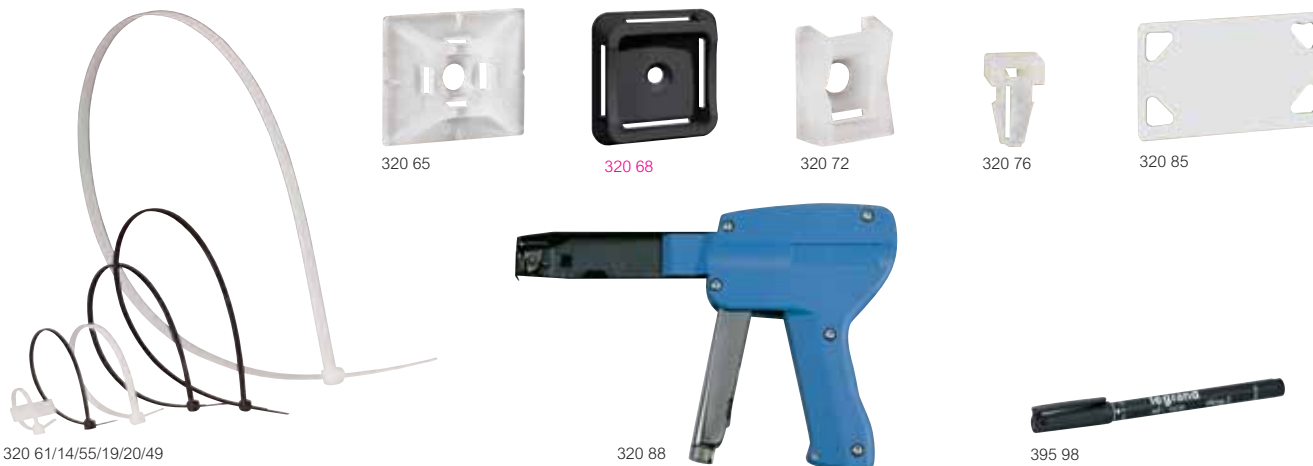

Verp. Ref. Kabelbanden met binnenvertanding

Polyamide 6/6 kleurloos

Volgens de MIL-normen

Verp.	Ref.	Breedte (mm)	Totale lengte (mm)	Max. Ø aanspanning (mm)	Min. Ø aanspanning (mm)
1000	320 30 ⁽¹⁾	2,4	95	18	1,6
1000	320 31 ⁽¹⁾	2,4	140	33	1,6
1000	320 32 ⁽¹⁾	2,4	180	46	1,6
1000	320 37 ⁽¹⁾	3,5	140	33	1,6
1000	320 38 ⁽¹⁾	3,5	180	46	1,6
100	320 39 ⁽¹⁾	3,5	280	77	1,6
100	320 40 ⁽¹⁾	3,5	360	102	1,6
1000	320 42 ⁽¹⁾	4,6	180	46	1,6
100	320 43 ⁽¹⁾	4,6	280	77	1,6
100	320 44 ⁽¹⁾	4,6	360	102	1,6
100	320 47	7,6	180	42	4,8
100	320 49	7,6	360	98	4,8
100	320 50	7,6	720	218	4,8
100	320 45	7,6	550	166	4,8
100	320 46	9	710	218	14
100	320 48	9	810	246	14
50	320 51	12,6	1030	317	20

Polyamide 6/6 zwart

- Hoge temperaturen
 - Beschermd tegen U.V.-stralen
- Volgens de MIL-normen

Verp.	Ref.	Breedte (mm)	Totale lengte (mm)	Max. Ø aanspanning (mm)	Min. Ø aanspanning (mm)
1000	320 12 ⁽¹⁾	2,4	95	18	1,6
1000	320 15 ⁽¹⁾	3,5	140	33	1,6
1000	320 22 ⁽¹⁾	4,6	180	46	1,6
100	320 24 ⁽¹⁾	4,6	360	102	1,6
100	320 29	7,6	360	98	4,8

Identificatiekabelbanden met binnenvertanding

Polyamide 6/6 kleurloos

Verp.	Ref.	Breedte (mm)	Totale lengte (mm)	Max. Ø aanspanning (mm)	Min. Ø aanspanning (mm)
100	320 61	2,4	95	18	4,0
100	320 63	4,6	180	46	9,5

Verp. Ref. Voetstukjes voor Colring kabelbanden

Zelfklevend voetstukje

100	320 65	Kleurloos Voor kabelbanden met max. breedte 4,6 mm
100	320 67	Zwart Voor kabelbanden met max. breedte 4,6 mm
50	320 68	Zwart Voor kabelbanden met max. breedte 20 mm

Voetstukje voor schroefbevestiging

100	320 70	Voor kabelbanden met max. breedte 4,6 mm Centrale bevestiging (schroef Ø 4 mm)
100	320 72	Voor kabelbanden in alle breedtes Centrale bevestiging (schroef Ø 5 mm)

Opklikbaar voetstukje

100	320 76	Voor kabelbanden met max. breedte 4,6 mm Voor plaatstaal dikte 0,5 tot 3 mm, boring Ø 6 tot 6,35 mm
-----	--------	--

Merkplaatje 40 x 22 mm

100	320 85	Voor kabelbanden met max. breedte 4,6 mm Markering met viltstift ref. 395 98
-----	--------	---

Colring tang

Max. breedte 4,6 mm

De aanspankracht kan geregeld worden met een draaiknop aan de onderzijde van de handgreep. Na het aanspannen wordt het overtollige gedeelte kabelband vlak bij de gesp automatisch afgesneden door een mes, zonder enige braam

1	320 88	Tang P 46 voor kabelbanden max. breedte 4,6 mm
---	--------	--

Zwarte markeerstift

10	395 98	Onuitwisbare inkt voor markering
----	--------	----------------------------------

(1) Gerichte kop