


## vloerdozen voor technische vloeren



893 03  
uitgerust met contactdozen,  
afzonderlijk te bestellen



893 07

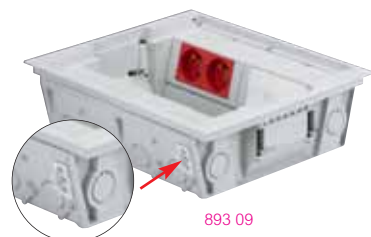

893 09

Verp.	Ref.	Vloerdozen voor technische vloeren
		<b>Vloerdozen voor 8 Mosaic modules</b> Uit te rusten met Mosaic inbouwcontactdozen (zie blz. 350) IP 24 - IK 08 Geleverd met 2 houders voor elk 4 modules, 4 einddeksels en 4 kabelklemmen Uitsnijdopening : 170 x 255 mm Afm. kader : 185 x 270 mm Met deksel voor vast tapijt
1	893 00	
1	893 01	Met Inox deksel
		<b>Vloerdozen voor 16 Mosaic modules</b> Uit te rusten met Mosaic inbouwcontactdozen (zie blz. 350-354) Geleverd met 4 houders voor elk 4 modules, 8 einddeksels en 8 kabelklemmen Uitsnijdopening : 290 x 255 mm Afm. kader : 305 x 270 mm
1	893 02	Met deksel voor vast tapijt
1	893 03	Met Inox deksel
		<b>Toebehoren voor modulaire apparatuur</b>
5	893 06	Afdeklplaat voor modulaire apparatuur, voor de montage van 2 modules type Lexic Geleverd met rail en schroeven

### Vooraf uitgeruste vloerdozen met snelaansluiting, voor technische vloer

Verp.	Ref.	Vloerdozen voor 16 modules
		Uitgerust en voorbedraad met : • 4 contactdozen 2P+A • 2 contactdozen 2P+A met polarisatie • 2 RJ 45 contactdozen Cat. 6 FTP • 2 afsluitplaten 1 module • 2 mannelijke connectoren voor snelaansluiting door middel van een snoer uitgerust met een vrouwelijke connector voor snelaansluiting (blz. 490) Uitsnijdopening : 290 x 255 mm Afm. van het kader : 305 x 270 mm
1	893 09	Met deksel voor vast tapijt
1	893 10	Met Inox deksel

NIEUW

### Doorvoerdoos IP 20 - IK 08 voor technische vloeren

1	893 07	Acces Master Box voor kabeldoorvoer in technische vloer (25 tot 55 mm dikte) IP 20 - IK 08 Tweedelige behuizing in aluminium en polyester met neopreendichting. 3 uitgangen Ø 20 mm Uitsnijdopening : Ø 127 mm Afm. kader : Ø 144 mm
---	--------	---

## opbouwvloerdozen



317 48



317 49  
Uitgerust met afzonderlijk  
te bestellen contactdozen



328 00

Zie technische pagina's (blz. 649)

Verp.	Ref.	Opbouwvloerdozen
		Uitgerust met draaiende kabelhouders die de plaatsing van de contactdozen vereenvoudigen Uit te rusten met standaard Mosaic contactdozen of speciale DLP contactdozen (zie blz. 350-351) Kunnen op een DLPass vloer (blz. 325) of gewoon op de grond worden gemonteerd, in combinatie met een vloerlijst ref. 328 00 Kunnen worden uitgerust met een spanningsindicatorlampje
5	317 48	2 x 4 uit te rusten modules (2 plaatsen voor led) Afmetingen : 152 x 167 x 90 mm
5	317 49	3 x 4 uit te rusten modules (3 plaatsen voor led) Afmetingen : 217 x 167 x 90 mm
10	899 06	Te bedraden lamp 230 V Oranje neon met hoge luminescentie



### Opbouw vloerdozen in combinatie met vloerlijsten

