

# Druknop 6 A met E10-lamp met amberkleurige led

Deze drukknoop is voorzien van een E10-lamp met amberkleurige 230 Vac-led. Zie accessoires voor andere ledkleuren. De drukknoop is:

- geschikt voor neonlampen van 230 V of ledlampen van 6 V, 12 V, 24 V en 230 V met een E10-lampvoet.
- niet geschikt voor gloeilampen met een E10-lampvoet.



⊗ 6 A  
250 Vac

## Druknop 6 A met E10-lamp met amberkleurige led

Deze drukknoop is voorzien van een E10-lamp met amberkleurige 230 Vac-led. Zie accessoires voor andere ledkleuren. De drukknoop is:

- geschikt voor neonlampen van 230 V of ledlampen van 6 V, 12 V, 24 V en 230 V met een E10-lampvoet.
- niet geschikt voor gloeilampen met een E10-lampvoet.

















### SOKKEL



**170-04000** Stuks: 10 Met schroefklemmen en klauwen















### AFWERKINGSSET MET TRANSPARANTE RING



	<b>100-64006</b>	Stuks: 20		<b>101-64006</b>	Stuks: 20		<b>102-64006</b>	Stuks: 20
	<b>104-64006</b>	Stuks: 20		<b>121-64006</b>	Stuks: 10		<b>122-64006</b>	Stuks: 10
	<b>123-64006</b>	Stuks: 10		<b>124-64006</b>	Stuks: 10		<b>154-64006</b>	Stuks: 10
	<b>157-64006</b>	Stuks: 10		<b>161-64006</b>	Stuks: 10		<b>200-64006</b>	Stuks: 10
	<b>220-64006</b>	Stuks: 10		<b>221-64006</b>	Stuks: 10			















### AFWERKINGSSET MET TRANSPARANTE RING EN BELSYMBOOL



	<b>100-64007</b>	Stuks: 20		<b>101-64007</b>	Stuks: 20		<b>102-64007</b>	Stuks: 20
	<b>104-64007</b>	Stuks: 20		<b>121-64007</b>	Stuks: 10		<b>122-64007</b>	Stuks: 10
	<b>123-64007</b>	Stuks: 10		<b>124-64007</b>	Stuks: 10		<b>154-64007</b>	Stuks: 10
	<b>157-64007</b>	Stuks: 10		<b>161-64007</b>	Stuks: 10		<b>200-64007</b>	Stuks: 10
	<b>220-64007</b>	Stuks: 10		<b>221-64007</b>	Stuks: 10			















### AFWERKINGSSET MET TRANSPARANTE RING EN LAMPSYMBOL



	<b>100-64008</b>	Stuks: 20		<b>101-64008</b>	Stuks: 20		<b>102-64008</b>	Stuks: 20
	<b>104-64008</b>	Stuks: 20		<b>121-64008</b>	Stuks: 10		<b>122-64008</b>	Stuks: 10
	<b>123-64008</b>	Stuks: 10		<b>124-64008</b>	Stuks: 10		<b>154-64008</b>	Stuks: 10
	<b>157-64008</b>	Stuks: 10		<b>161-64008</b>	Stuks: 10		<b>200-64008</b>	Stuks: 10
	<b>220-64008</b>	Stuks: 10		<b>221-64008</b>	Stuks: 10			

### AFWERKINGSSET MET TRANSPARANTE RING EN SLEUTELSYMBOOL



	<b>100-64009</b>	Stuks: 20		<b>101-64009</b>	Stuks: 20		<b>102-64009</b>	Stuks: 20
	<b>104-64009</b>	Stuks: 20		<b>121-64009</b>	Stuks: 10		<b>122-64009</b>	Stuks: 10
	<b>123-64009</b>	Stuks: 10		<b>124-64009</b>	Stuks: 10		<b>154-64009</b>	Stuks: 10
	<b>157-64009</b>	Stuks: 10		<b>161-64009</b>	Stuks: 10		<b>200-64009</b>	Stuks: 10
	<b>220-64009</b>	Stuks: 10		<b>221-64009</b>	Stuks: 10			

### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN, TRANSPARANTE RING EN E10-LAMP MET AMBERKLEURIGE LED





 **100-64000** Stuks: 10  **101-64000** Stuks: 10

# 170-04000

4 year warranty

## Sokkel voor drukknop 6 A met amberkleurige led met E10-lampvoet, klauwbevestiging

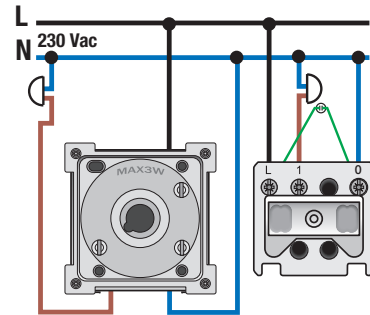

Mechanisme voor een drukknop 6 A, met klauwbevestiging. Deze drukknop is voorzien van een amberkleurige led met een E10-lampvoetje. Een afwerkingsset en een afdekplaat in een kleur naar keuze moet afzonderlijk besteld worden. Het contactmateriaal bevat cadmiumoxide.

Sokkel voor drukknop 6 A met amberkleurige led met E10-lampvoet, klauwbevestiging. Elke connectorblok is voorzien van kooiklemmen met onverliesbare schroeven. De schroeven hebben een sleufkop (sleuf 1 x 4,5 mm). Tevens heeft elke schroef een schroevendraaiergeleiding die voorkomt dat de schroevendraaier van de schroefkop glijdt. Het mechanisme is ook voorzien van een derde bijkomende aansluitklem die toelaat een verlichtingseenheid aan te sluiten. Alle aansluitklemmen kunnen tot 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> draad bevatten. Bij het bevestigen in een inbouwdoos met grijpvlakken maakt men gebruik van klauwen die opengedraaid worden d.m.v. schroeven met een gemengde schroefkop (Pz1 of sleuf 1 x 5 mm). De klauwen, die een ingrijpdiepte hebben van 31 mm, kunnen na het losschroeven handmatig in hun oorspronkelijke positie teruggeduwd worden. Deze klauwen kunnen ook met een schroevendraaier op een eenvoudige manier uitgeduwd worden. Het inbouwraam heeft een metaaldikte van 1 mm en is na het snijden verzinkt op alle zijden, ook op de snijzijden. Op de horizontale en verticale as heeft het inbouwraam 4 inloopsleuven voor bevestiging in inbouwdozen met schroeven. Deze inloopsleuven hebben een schroefgat van 7 mm. Voor montage op panelen is het inbouwraam voorzien van 4 schroefgaten (aangeduid met een schroefsymbool) met een diameter van 3 mm. Het midden van het inbouwraam is, zowel in horizontale als in verticale richting, aangeduid (krijtlijn, laser ...) zodat de montage van één of meerdere mechanismes vlot en eenvoudig kan verlopen. Aan de rechter- en linkerzijde heeft de sokkel omhooggeplooide zwaluwstaarten waardoor horizontaal koppelen van meerdere sokkels snel en perfect verloopt. De omhooggeplooiden randen aan de buitenzijde van de sokkel alsook de doorzetting naar binnen toe zorgen voor extra robuustheid. Je kunt de sokkels verticaal koppelen met een centerafstand van 60 x 71 mm door ze in elkaar te schuiven. Ze vergrendelen zich automatisch. Voor het horizontaal koppelen van sokkels met een centerafstand 71 mm, is de sokkel onderaan voorzien van twee voorgevormde lipjes. Door deze lipjes naar beneden te plooiën over een afstand van 1 mm, steunt deze perfect op de onderste en is de centerafstand van 71 mm gewaarborgd. Het inbouwraam is bovenaan en onderaan voorzien van een donkergrijze opzetboord van kunststof. Deze boord is vervaardigd uit pc+asa en is via een smeltproces met het inbouwraam verbonden. De hoeken van de twee opzetboorden zijn voorzien van rechthoekige openingen (7,9 x 1,5 mm) waarin zich telkens een multipositionele snavel bevindt. De 4 rechthoekige openingen zorgen ervoor dat bij onzorgvuldig pleisterwerk de afdekplaat steeds vlak tegen de muur bevestigd kan worden dankzij de snavelen. Dit werkt in twee richtingen: als de inbouwdoos uit het pleisterwerk steekt, vangen de multipositionele snavelen een speling tussen 1 à 1,2 mm op; als de inbouwdoos te diep in het pleisterwerk verzonken is, dan kunnen de snavelen een speling tot 1,8 mm opvangen. De opzetboorden zijn eveneens voorzien van 4 ronde openingen die ervoor zorgen dat de afdekplaat correct gepositioneerd kan worden ten opzichte van de centraalplaat.

- Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP41.
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: CE

