


# Dubbele wandcontactdoos met penaarde en beschermingsafsluiters, verticaal

Inclusief afdekplaat met geïntegreerde centraalplaat. Voor montage in een enkelvoudige inbouwdoos.

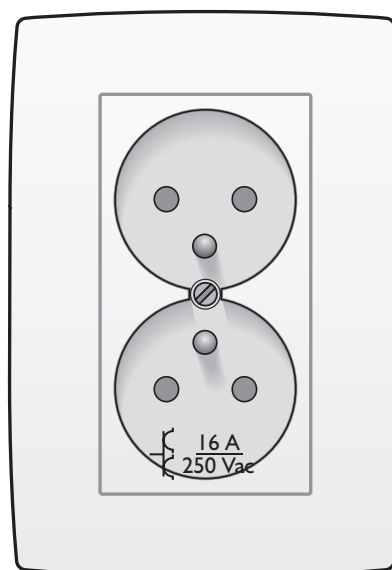


## Dubbele wandcontactdoos met penaarde en beschermingsafsluiters, verticaal

Inclusief afdekplaat met geïntegreerde centraalplaat. Voor montage in een enkelvoudige inbouwdoos.

- inbouwdiepte: 31,5 mm

$\frac{16 A}{250 V_{ac}}$



### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, VOOR SCHROEFBEVESTIGING



 **100-67700** Stuks: 5

 **101-67700** Stuks: 5

# 100-67700

4 year warranty

Dubbele wandcontactdoos verticaal met penaarde en beschermingsafsluiters, inbouwdiepte 31,5 mm, volledig apparaat incl. afdekplaat, cream



Dubbele inbouw wandcontactdoos 16 A/250 Vac met penaarde en beschermingsafsluiters voor verticale plaatsing met inbouwdiepte 31,5 mm. De afdekplaat wordt op de contactdoos geschroefd. Volledig apparaat incl. afdekplaat en voorgemonteerde afwerkingsset, Afwerkingskleur: cream

Dubbele wandcontactdoos verticaal met penaarde en beschermingsafsluiters, inbouwdiepte 31,5 mm, volledig apparaat incl. afdekplaat, cream. De contactbussen zijn uitgerust met schroefklemmen voor het vastklemmen van de draden. De wandcontactdoos heeft een massief vernikkelde aardpen in messing (penaarde). Alle aansluitklemmen bevinden zich aan de bovenzijde van de sokkel en kunnen tot 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> draad bevatten. De aardingsklem zelfs tot 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> + 2 x 4 mm<sup>2</sup>. Bij het bevestigen in een inbouwdoos maakt men gebruik van schroeven. Het inbouwraam heeft een metaaldikte van 1 mm en is op alle zijden glanzend verzinkt. Op de horizontale en verticale as heeft het inbouwraam inloopsleuven voor bevestiging op vloerdozen met schroeven. De afdekplaat is vervaardigd uit slagvaste, stofwerende en vormvaste polycarbonaat. De grondstof is in de massa gekleurd.

- Kleur: cream (in de massa gekleurd, bij benadering RAL1013)
- Aardingstype: penaarde
- Vermogen: 16 A/250 Vac
- Alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en halogeenvrij.
- Beschermingsgraad: IP21 (geschikt voor gebruik in een omgeving met een niet-condenserende luchtvochtigheid)
  
- Inbouwdiepte: 24 mm
- Keurmerken: CEBEC, NF



# 101-67700

4 year warranty

Dubbele wandcontactdoos verticaal met penaarde en beschermingsafsluiters, inbouwdiepte 31,5 mm, volledig apparaat incl. afdekplaat, white



Dubbele inbouw wandcontactdoos 16 A/250 Vac met penaarde en beschermingsafsluiters voor verticale plaatsing met inbouwdiepte 31,5 mm. De afdekplaat wordt op de contactdoos geschroefd. Volledig apparaat incl. afdekplaat en voorgemonteerde afwerkingsset, Afwerkingskleur: white

Dubbele wandcontactdoos verticaal met penaarde en beschermingsafsluiters, inbouwdiepte 31,5 mm, volledig apparaat incl. afdekplaat, white. De contactbussen zijn uitgerust met schroefklemmen voor het vastklemmen van de draden. De wandcontactdoos heeft een massief vernikkelde aardpen in messing (penaarde). Alle aansluitklemmen bevinden zich aan de bovenzijde van de sokkel en kunnen tot 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> draad bevatten. De aardingsklem zelfs tot 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> + 2 x 4 mm<sup>2</sup>. Bij het bevestigen in een inbouwdoos maakt men gebruik van schroeven. Het inbouwraam heeft een metaaldikte van 1 mm en is op alle zijden glanzend verzinkt. Op de horizontale en verticale as heeft het inbouwraam inloopsleuven voor bevestiging op vloerdozen met schroeven. De afdekplaat is vervaardigd uit slagvaste, stofwerende en vormvaste polycarbonaat. De grondstof is in de massa gekleurd.

- Kleur: white (in de massa gekleurd, bij benadering RAL9010)
- Aardingstype: penaarde
- Vermogen: 16 A/250 Vac
- Alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en halogeenvrij.
- Beschermingsgraad: IP21 (geschikt voor gebruik in een omgeving met een niet-condenserende luchtvochtigheid)
  
- Inbouwdiepte: 24 mm
- Keurmerken: CEBEC, NF

