



Audioaansluiting, 45 x 45 mm







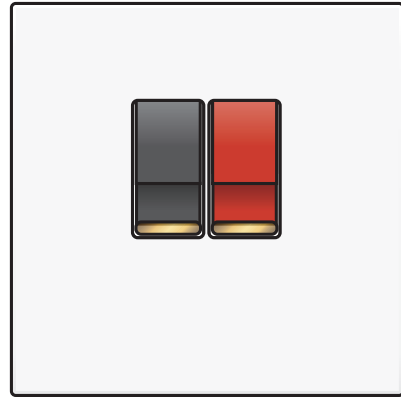









Audioaansluiting, 45 x 45 mm

















AFWERKINGSSET VOOR TWEEVOUDIGE CINCH-AANSLUITING



 100-69716 Stuks: 10	 101-69716 Stuks: 10	 102-69716 Stuks: 10
 104-69716 Stuks: 10	 121-69716 Stuks: 10	 122-69716 Stuks: 10
 123-69716 Stuks: 10	 124-69716 Stuks: 10	 154-69716 Stuks: 10
 157-69716 Stuks: 10	 161-69716 Stuks: 10	 200-69716 Stuks: 10
 220-69716 Stuks: 10	 221-69716 Stuks: 10	

AFWERKINGSSET VOOR DRIEVOUDIGE CINCH-AANSLUITING



 100-69717 Stuks: 10	 101-69717 Stuks: 10	 102-69717 Stuks: 10
 104-69717 Stuks: 10	 121-69717 Stuks: 10	 122-69717 Stuks: 10
 123-69717 Stuks: 10	 124-69717 Stuks: 10	 154-69717 Stuks: 10
 157-69717 Stuks: 10	 161-69717 Stuks: 10	 200-69717 Stuks: 10
 220-69717 Stuks: 10	 221-69717 Stuks: 10	

VOLLEDIG APPARAAT



101-69703 Stuks: 10 Tweevoudige luidsprekeraansluiting




101-69803 Stuks: 10 Enkelvoudige luidsprekeraansluiting

100-69716

4 year
warranty

Afwerkingsset met 2 cinch-audioaansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, cream



Afwerkingsset voor audio met twee cinch-aansluitingen. Afwerkingskleur: cream.

Afwerkingsset met 2 cinch-audioaansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, cream. De centraalplaat wordt in een inbouwraam 45 x 45 mm geklikt en moet steeds met de 'TOP pijl' (onuitwisbaar aangebracht op de achterzijde van de centraalplaat) naar boven gericht gemonteerd worden. De centraalplaat is voorzien van een witte en een rode cinch-connector die langs de achterzijde aangesloten worden via twee connectorblokken. Elke connectorblok is voorzien van kooiklemmen met onverliesbare schroeven. De schroeven hebben een sleufkop (sleuf 0,6 x 3,5 mm). Tevens heeft elke schroef een schroevendraaiergeleiding die voorkomt dat de schroevendraaier van de schroefkop glijdt. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Kleur: cream (in de massa gekleurd, bij benadering RAL1013)
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.

101-69716

4 year
warranty

Afwerkingsset met 2 cinch-audioaansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, white



Afwerkingsset voor audio met twee cinch-aansluitingen. Afwerkingskleur: white.

Afwerkingsset met 2 cinch-audioaansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, white. De centraalplaat wordt in een inbouwraam 45 x 45 mm geklikt en moet steeds met de 'TOP pijl' (onuitwisbaar aangebracht op de achterzijde van de centraalplaat) naar boven gericht gemonteerd worden. De centraalplaat is voorzien van een witte en een rode cinch-connector die langs de achterzijde aangesloten worden via twee connectorblokken. Elke connectorblok is voorzien van kooiklemmen met onverliesbare schroeven. De schroeven hebben een sleufkop (sleuf 0,6 x 3,5 mm). Tevens heeft elke schroef een schroevendraaiergeleiding die voorkomt dat de schroevendraaier van de schroefkop glijdt. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Kleur: white (in de massa gekleurd, bij benadering RAL9010)
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.

102-69716

4 year
warranty

Afwerkingsset met 2 cinch-audioaansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, light grey



Afwerkingsset voor audio met twee cinch-aansluitingen. Afwerkingskleur: light grey.


Afwerkingsset met 2 cinch-audioaansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, light grey. De centraalplaat wordt in een inbouwraam 45 x 45 mm geklikt en moet steeds met de 'TOP pijl' (onuitwisbaar aangebracht op de achterzijde van de centraalplaat) naar boven gericht gemonteerd worden. De centraalplaat is voorzien van een witte en een rode cinch-connector die langs de achterzijde aangesloten worden via twee connector-blokken. Elke connectorblok is voorzien van kooiklemmen met onverliesbare schroeven. De schroeven hebben een sleufkop (sleuf 0,6 x 3,5 mm). Tevens heeft elke schroef een schroevendraaiergeleiding die voorkomt dat de schroevendraaier van de schroefkop glijdt. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Kleur: light grey (in de massa gekleurd)
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.

104-69716

4 year
warranty

Afwerkingsset met 2 cinch-audioaansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, greige



Afwerkingsset voor audio met twee cinch-aansluitingen. Afwerkingskleur: greige.


Afwerkingsset met 2 cinch-audioaansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, greige. De centraalplaat wordt in een inbouwraam 45 x 45 mm geklikt en moet steeds met de 'TOP pijl' (onuitwisbaar aangebracht op de achterzijde van de centraalplaat) naar boven gericht gemonteerd worden. De centraalplaat is voorzien van een witte en een rode cinch-connector die langs de achterzijde aangesloten worden via twee connectorblokken. Elke connectorblok is voorzien van kooiklemmen met onverliesbare schroeven. De schroeven hebben een sleufkop (sleuf 0,6 x 3,5 mm). Tevens heeft elke schroef een schroevendraaiergeleiding die voorkomt dat de schroevendraaier van de schroefkop glijdt. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: greige (in de massa gekleurd, bij benadering NCS S5005-Y50R).
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.

121-69716

4 year
warranty

Afwerkingsset met 2 cinch-audioaansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, sterling



Afwerkingsset voor audio met twee cinch-aansluitingen. Afwerkingskleur: sterling.


Afwerkingsset met 2 cinch-audioaansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, sterling. De centraalplaat wordt in een inbouwraam 45 x 45 mm geklikt en moet steeds met de 'TOP pijl' (onuitwisbaar aangebracht op de achterzijde van de centraalplaat) naar boven gericht gemonteerd worden. De centraalplaat is voorzien van een witte en een rode cinch-connector die langs de achterzijde aangesloten worden via twee connectorblokken. Elke connectorblok is voorzien van kooiklemmen met onverliesbare schroeven. De schroeven hebben een sleufkop (sleuf 0,6 x 3,5 mm). Tevens heeft elke schroef een schroevendraaiergeleiding die voorkomt dat de schroevendraaier van de schroefkop glijdt. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: sterling gelakt, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.

122-69716

4 year
warranty

Afwerkingsset met 2 cinch-audioaansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, anthracite



Afwerkingsset voor audio met twee cinch-aansluitingen. Afwerkingskleur: anthracite.


Afwerkingsset met 2 cinch-audioaansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, anthracite. De centraalplaat wordt in een inbouwraam 45 x 45 mm geklikt en moet steeds met de 'TOP pijl' (onuitwisbaar aangebracht op de achterzijde van de centraalplaat) naar boven gericht gemonteerd worden. De centraalplaat is voorzien van een witte en een rode cinch-connector die langs de achterzijde aangesloten worden via twee connectorblokken. Elke connectorblok is voorzien van kooiklemmen met onverliesbare schroeven. De schroeven hebben een sleufkop (sleuf 0,6 x 3,5 mm). Tevens heeft elke schroef een schroevendraaiergeleiding die voorkomt dat de schroevendraaier van de schroefkop glijdt. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: anthracite gelakt, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.

123-69716

4 year
warranty

Afwerkingsset met 2 cinch-audioaansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, bronze



Afwerkingsset voor audio met twee cinch-aansluitingen. Afwerkingskleur: bronze.


Afwerkingsset met 2 cinch-audioaansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, bronze. De centraalplaat wordt in een inbouwraam 45 x 45 mm geklikt en moet steeds met de 'TOP pijl' (onuitwisbaar aangebracht op de achterzijde van de centraalplaat) naar boven gericht gemonteerd worden. De centraalplaat is voorzien van een witte en een rode cinch-connector die langs de achterzijde aangesloten worden via twee connectorblokken. Elke connectorblok is voorzien van kooiklemmen met onverliesbare schroeven. De schroeven hebben een sleufkop (sleuf 0,6 x 3,5 mm). Tevens heeft elke schroef een schroevendraaiergeleiding die voorkomt dat de schroevendraaier van de schroefkop glijdt. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: bronze gelakt, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.

124-69716

4 year warranty

Afwerkingsset met 2 cinch-audioaansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, dark brown



Afwerkingsset voor audio met twee cinch-aansluitingen. Afwerkingskleur: dark brown.

Afwerkingsset met 2 cinch-audioaansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, dark brown. De centraalplaat wordt in een inbouwraam 45 x 45 mm geklikt en moet steeds met de 'TOP pijl' (onuitwisbaar aangebracht op de achterzijde van de centraalplaat) naar boven gericht gemonteerd worden. De centraalplaat is voorzien van een witte en een rode cinch-connector die langs de achterzijde aangesloten worden via twee connectorblokken. Elke connectorblok is voorzien van kooiklemmen met onverliesbare schroeven. De schroeven hebben een sleufkop (sleuf 0,6 x 3,5 mm). Tevens heeft elke schroef een schroevendraaiergeleiding die voorkomt dat de schroevendraaier van de schroefkop glijdt. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: dark brown gelakt, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.

154-69716

4 year warranty

Afwerkingsset met 2 cinch-audioaansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, white coated



Afwerkingsset voor audio met twee cinch-aansluitingen. Afwerkingskleur: white coated.


Afwerkingsset met 2 cinch-audioaansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, white coated. De centraalplaat wordt in een inbouwraam 45 x 45 mm geklikt en moet steeds met de 'TOP pijl' (onuitwisbaar aangebracht op de achterzijde van de centraalplaat) naar boven gericht gemonteerd worden. De centraalplaat is voorzien van een witte en een rode cinch-connector die langs de achterzijde aangesloten worden via twee connectorblokken. Elke connectorblok is voorzien van kooiklemmen met onverliesbare schroeven. De schroeven hebben een sleufkop (sleuf 0,6 x 3,5 mm). Tevens heeft elke schroef een schroevendraaiergeleiding die voorkomt dat de schroevendraaier van de schroefkop glijdt. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: white gelakt (bij benadering RAL 9016).
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.

157-69716

4 year
warranty

Afwerkingsset met 2 cinch-audioaansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, champagne coated



Afwerkingsset voor audio met twee cinch-aansluitingen. Afwerkingskleur: champagne coated.


Afwerkingsset met 2 cinch-audioaansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, champagne coated. De centraalplaat wordt in een inbouwraam 45 x 45 mm geklikt en moet steeds met de 'TOP pijl' (onuitwisbaar aangebracht op de achterzijde van de centraalplaat) naar boven gericht gemonteerd worden. De centraalplaat is voorzien van een witte en een rode cinch-connector die langs de achterzijde aangesloten worden via twee connectorblokken. Elke connectorblok is voorzien van kooiklemmen met onverliesbare schroeven. De schroeven hebben een sleufkop (sleuf 0,6 x 3,5 mm). Tevens heeft elke schroef een schroevendraaiergeleiding die voorkomt dat de schroevendraaier van de schroefkop glijdt. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: champagne gelakt, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.

161-69716

4 year
warranty

Afwerkingsset met 2 cinch-audioaansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, black coated



Afwerkingsset voor audio met twee cinch-aansluitingen. Afwerkingskleur: black coated.

Afwerkingsset met 2 cinch-audioaansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, black coated. De centraalplaat wordt in een inbouwraam 45 x 45 mm geklikt en moet steeds met de 'TOP pijl' (onuitwisbaar aangebracht op de achterzijde van de centraalplaat) naar boven gericht gemonteerd worden. De centraalplaat is voorzien van een witte en een rode cinch-connector die langs de achterzijde aangesloten worden via twee connectorblokken. Elke connectorblok is voorzien van kooiklemmen met onverliesbare schroeven. De schroeven hebben een sleufkop (sleuf 0,6 x 3,5 mm). Tevens heeft elke schroef een schroevendraaiergeleiding die voorkomt dat de schroevendraaier van de schroefkop glijdt. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: black gelakt (RAL 9005).
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.

200-69716

4 year
warranty

Afwerkingsset met 2 cinch-audioaansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, Bakelite® piano black coated



Afwerkingsset voor audio met twee cinch-aansluitingen. Afwerkingskleur: Bakelite® piano black coated.

Afwerkingsset met 2 cinch-audioaansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, Bakelite® piano black coated. De centraalplaat wordt in een inbouwraam 45 x 45 mm geklikt en moet steeds met de 'TOP pijl' (onuitwisbaar aangebracht op de achterzijde van de centraalplaat) naar boven gericht gemonteerd worden. De centraalplaat is voorzien van een witte en een rode cinch-connector die langs de achterzijde aangesloten worden via twee connectorblokken. Elke connectorblok is voorzien van kooiklemmen met onverliesbare schroeven. De schroeven hebben een sleufkop (sleuf 0,6 x 3,5 mm). Tevens heeft elke schroef een schroevendraaiergeleiding die voorkomt dat de schroevendraaier van de schroefkop glijdt. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: Bakelite®-look piano black coated (bij benadering RAL9005). Bakelite® is a registered trademark of Hexion GmbH.
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.

220-69716

4 year warranty

Afwerkingsset met 2 cinch-audioaansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, alu steel grey coated



Afwerkingsset voor audio met twee cinch-aansluitingen. Afwerkingskleur: alu steel grey coated.


Afwerkingsset met 2 cinch-audioaansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, alu steel grey coated. De centraalplaat wordt in een inbouwraam 45 x 45 mm geklikt en moet steeds met de 'TOP pijl' (onuitwisbaar aangebracht op de achterzijde van de centraalplaat) naar boven gericht gemonteerd worden. De centraalplaat is voorzien van een witte en een rode cinch-connector die langs de achterzijde aangesloten worden via twee connectorblokken. Elke connectorblok is voorzien van kooiklemmen met onverliesbare schroeven. De schroeven hebben een sleufkop (sleuf 0,6 x 3,5 mm). Tevens heeft elke schroef een schroevendraaiergeleiding die voorkomt dat de schroevendraaier van de schroefkop glijdt. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: alu-look steel grey, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.

221-69716

4 year
warranty

Afwerkingsset met 2 cinch-audioaansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, alu gold coated



Afwerkingsset voor audio met twee cinch-aansluitingen. Afwerkingskleur: alu gold coated.

Afwerkingsset met 2 cinch-audioaansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, alu gold coated. De centraalplaat wordt in een inbouwraam 45 x 45 mm geklikt en moet steeds met de 'TOP pijl' (onuitwisbaar aangebracht op de achterzijde van de centraalplaat) naar boven gericht gemonteerd worden. De centraalplaat is voorzien van een witte en een rode cinch-connector die langs de achterzijde aangesloten worden via twee connector-blokken. Elke connectorblok is voorzien van kooiklemmen met onverliesbare schroeven. De schroeven hebben een sleufkop (sleuf 0,6 x 3,5 mm). Tevens heeft elke schroef een schroevendraaiergeleiding die voorkomt dat de schroevendraaier van de schroefkop glijdt. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: alu-look gold, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.