

Waterdichte armaturen WDP-PACPC.. WDP-PACEPC




Waterdichte toestellen uit robuuste en hoogwaardige materialen vervaardigd Transparante afdekkap in slagvast polycarbonaat

Waterdichte armaturen van het gesloten type IP65. Lichtgrijze, met glasvezelversterkte polyesterbasis met dichtingspakking, aan beide zijden voorzien van een kabelingang.

Reflector uit wit gelakte staalplaat, drager van de elektrische componenten, kan aan nylonkabeltjes met veerhaakjes worden opgehangen, wat de elektrische aansluiting vergemakkelijkt.

Polycarbonate afdekkap.

De afdekkap wordt bevestigd op de basis met onverliesbare klemmen (18 W-6 clips, 36 W-8 clips, 58 W-10 clips).



IP65



WDP-PAC

Standaard waterdichte toestellen met polycarbonate afdekkap. Behuizing glasvezelversterkte polyester, lichtgrijs.



De afdekkap wordt bevestigd op de basis met onverliesbare klemmen (18W-6 clips, 36W-8 clips, 58W-10 clips).



WDP-PACEPC

Standaard waterdichte toestellen met polycarbonate afdekkap. Vernieuwde, smallere, elegante behuizing uit glasvezelversterkte polyester, lichtgrijs. Moeilijk ontvlambaar.




Afdekkap vervaardigd uit gespoten slagvast polycarbonaat, inwendig voorzien van berekende prismatische structuur, uitwendig glad.

Referentie	voor lamp
WDP-PAC PC 118	1 x 18W
WDP-PAC PC 136	1 x 36W
WDP-PAC PC 158	1 x 58W

Referentie	voor lamp
WDP-PACPC118EVG	1 x 18W
WDP-PACPC136EVG	1 x 36W
WDP-PACPC158EVG	1 x 58W

Referentie	voor lamp
WDP-PACEPC 218	2 x 18W
WDP-PACEPC 236	2 x 36W
WDP-PACEPC 258	2 x 58W

Referentie	voor lamp
WDPPACEPC218EVG	2 x 18W
WDPPACEPC236EVG	2 x 36W
WDPPACEPC258EVG	2 x 58W

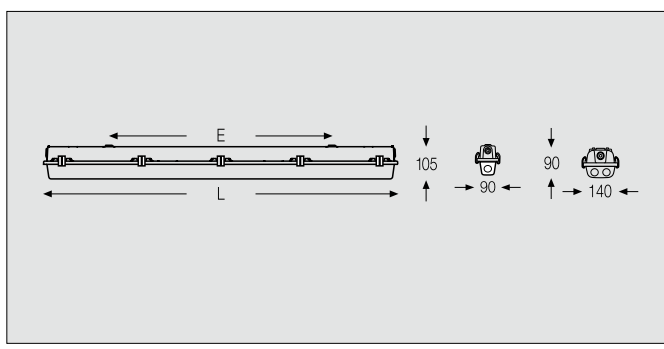

Afmetingen in mm	L x B x H	E	kg
WDP-PACPC 118	660 x 90 x 105	500	1,9
WDP-PACPC 136	1270 x 90 x 105	800	2,5
WDP-PACPC 158	1570 x 90 x 105	1100	3,3
WDP-PACEPC 218	680 x 140 x 90	450	1,7
WDP-PACEPC 236	1285 x 140 x 90	800	3,3
WDP-PACEPC 258	1585 x 140 x 90	1100	4,7