

kabelbanden, buisklemmen, Clipsotubes



Afmetingen (blz. 609)

Verp.	Ref.	Kabelbanden met steunstuk
100/1000 100/1000	319 00 319 02	Bevestiging met schroef, plug Ø 7, spoed 150 of met nagelpistool SPIT type PULSA 1000 Courant gebruik Instelbaar voor buizen van 5/8" tot 1 1/4" (IEC 16 tot 32) of kabels Ø 15 tot 30 mm Voor gebruik binnenshuis (polyamide) - grijs Voor gebruik buitenshuis (polyamide) - zwart
50/500 50/300	319 63 319 64	Industrieel gebruik Slagbestendig en bestand tegen hoge temperaturen (- 25°C, + 70°C) Voor buis met Ø 5/8" tot 1" (IEC 16 tot 25) Voor buis met Ø 1" tot 1 1/2" (IEC 25 tot 40)

Toebehoren voor kabelbanden met steunstuk

Verp.	Ref.	Schroefpluggen
100/3000 100/3000	318 82 319 57	Kop met schroefdraad Ø 7, spoed 150 - Boring Ø 8 mm Voor kabelbanden met steunstuk en Clipsotube Grijs Zwart

Buisklemmen voor Spitzgereedschap

Verp.	Ref.	Buisklemmen voor Spitzgereedschap
100/1000 100/1000 100/1000 100/400 100/400	313 70 313 71 313 72 313 73 313 74	Bevestiging van buizen door opklikken, geklemde buis Bevestiging : - met Spit Pulsa 700 E nagelpistool - met klopboor - met plug DLP - met nagels en schroeven - met lijm Grijs Voor buis van 5/8" (IEC 16) Voor buis van 3/4" (IEC 20) Voor buis van 1" (IEC 25) Voor buis van 1 1/4" (IEC 32) Voor buis van 1 1/2" (IEC 40)


Buisklemmen

Verp.	Ref.	Buisklemmen	Ø mini	Ø maxi
100/1000 100/1000 100/1000 100/1000 100/1000 100/3000	313 60 313 61 313 62 313 63 318 82	Polyamide. Bevestiging van buizen door opklikken Onderling verbindbaar, ongeacht de Ø van de buis Uitstekende greep in alle posities (bv.: plafond) Bevestiging : - met schroeven, - met metalen schroefbeugel of plug Ø 7 spoed 150, - met lijm, - op rail Grijs	15 18,4 22,3 28,3	16 20,6 25 32

Clipsotubes

Verp.	Ref.	Clipsotubes	Ø min.	Ø max.
100/1000 100/1000 100/1000	319 03 319 04 319 06	Polyamide - Schroefdraad Ø 7 spoed 150 Voor schroefpluggen en spijkerschroeven Grijs RAL 7035	15 18,4 22,3	16 20,6 25

speciale contactstoppen en meetconnectoren

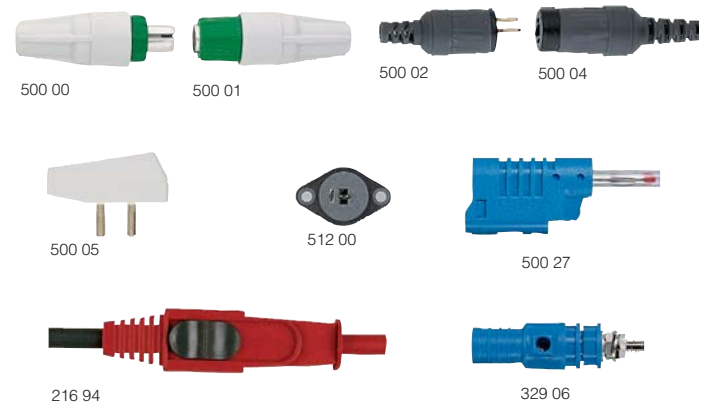

Verp.	Ref.	Speciale contactstoppen
50/500 50/500 50/250 50/250	500 00 500 01 500 09 500 10	Contactstoppen voor TV Coaxiaal mannelijk Ø 9 mm Coaxiaal vrouwelijk Ø 9 mm Coaxiaal mannelijk Ø 9,5 mm Coaxiaal vrouwelijk Ø 9,5 mm
10/200 10/200 10/500	500 02 500 04 512 00	Contactstoppen en contactdozen voor luidspreker Mannelijke contactstoppen volgens DIN 41 529 Vrouwelijke contactstoppen volgens DIN 41 529 Vrouwelijke connector aansluiting met schroefjes Schroefbevestiging
20/400	500 05	Contactstop 2 P - 3 A - ZLS Hartafstand 12 mm mannelijk, pennen Ø 3,6 mm Contactstop met zijdelingse uitgang Overeenstemmende contactdoos hartafstand 12 mm : Mosaic ref. 743 03 (blz. 326)

Meetconnectoren voor laboratoria, uitrusting

Verp.	Ref.	Meetconnectoren voor laboratoria, uitrusting
10/500 10/500 10/500 10/500	500 26 500 27 500 28 500 29	Veiligheidsbanaanstoppen Ø 4 mm 16 A - 750 V Isolerende kabeldoorvoer Intrekbare koker Zwart Blauw Rood Geel Ø 4 Contactstop of draad AR Ø 4 Spanschroef (draad)
5/50 5/50	216 93 216 94	Veiligheidspenen Met intrekbare koker 5 A - 440 V~ Achteraan aansluitmogelijkheid voor banaanstoppen Ø 4 mm Volgens de norm NF C 93-440 Zwart Rood
10/500 10/500 10/500 10/500	329 03 329 06 329 04 329 05	Veiligheidsklemmen met achteraansluiting Ø 4 mm Bescherming tegen toevallig contact Delen onder spanning niet toegankelijk Bovenaan aansluitmogelijkheid voor banaanstoppen Ø 4 mm Laterale aansluiting Ø 2 mm mogelijk via klemming Toegelaten stroomsterkte 32 A Toegekende spanning 1000 V Volgens de norm IEC 1010 (deel 1) Zwart Blauw Rood Groen/Geel Ø 14,5 Ø 9 Ø 6,4 Ø 4 33 Ø 41 21 dikte max. 4 53 M5 7