

## Wartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs



De snelste en gemakkelijkste manier om met wartels op kabeldozen en behuizingen voor trekbelasting en dichtheid te zorgen: de bewezen V-TEC VM wartels van OBO. Met de geïntegreerde afdichtlip en de speciale OBO lamellenteknik wordt de beschermingsgraad IP68 bereikt. Trekbelasting en dichtheid zijn getest volgens DIN EN 50262.

De aansluitschroefdraad is metrisch en zodoende universeel bruikbaar. Eenmaal vastgeschroefd, houdt de installatie voor eeuwig: de optimale schroefdraadaanpassing met de juiste spoed zorgt voor continue trilbestendigheid.


Toepassingen: van privé woningen met kabeldozen tot industriële toepassingen in de verdelerkast.

Temperatuurbereik: -20° C tot +65° C.

Type	Kleur	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
V-TEC VM12 LGR	lichtgrijs	50	0,318	2022862
V-TEC VM16 LGR	lichtgrijs	50	0,638	2022864
V-TEC VM20 LGR	lichtgrijs	50	0,856	2022866
V-TEC VM25 LGR	lichtgrijs	25	1,360	2022868
V-TEC VM32 LGR	lichtgrijs	20	2,235	2022870
V-TEC VM40 LGR	lichtgrijs	10	3,467	2022872
V-TEC VM50 LGR	lichtgrijs	5	5,466	2022874
V-TEC VM63 LGR	lichtgrijs	5	8,306	2022876

PA Polyamide

### Afmetingen

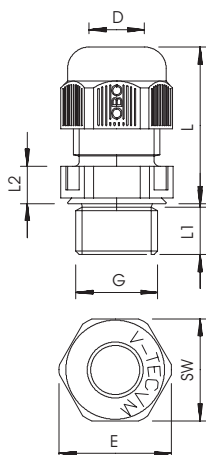

Type	Schroefdraad	Afdichtbereik D mm	SW mm	Afm. E mm	Afm. L min. mm	Afm. L max. mm	Afm. L1 mm	Afm. L2 mm	Inst. draaimoment Nm
V-TEC VM12 LGR	M12 x 1,5	3,5-7	15	16,5	18,5	23,5	8	5	2
V-TEC VM16 LGR	M16 x 1,5	4,5-10	20	22	21,5	23,5	8	5	2
V-TEC VM20 LGR	M20 x 1,5	6-13	24	27	23,5	30,5	9	5	3,8
V-TEC VM25 LGR	M25 x 1,5	9-17	29	32	26	35	10	6	5
V-TEC VM32 LGR	M32 x 1,5	15-21	36	41	29	40	11	6	7,5
V-TEC VM40 LGR	M40 x 1,5	16-28	44	50	36	46	11	7	10
V-TEC VM50 LGR	M50 x 1,5	23-35	54	60	43	52	12	8	12
V-TEC VM63 LGR	M63 x 1,5	36-48	67	75	48	60	12	9	15