


# Colring™ kabelbanden voor uitrusting




Kleurloos : 320 30 - 320 31 - 320 37 - 320 32 - 320 38

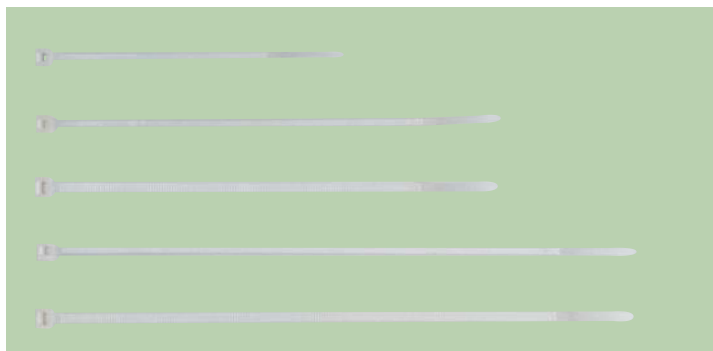

Zwart : 320 12 - 320 15



320 65



320 67



320 72



320 70



320 76



320 88



320 85



395 98

## Verp. Ref. Kabelbanden met binnenvertanding

### Polyamide 6/6 kleurloos

Volgens de MIL-normen

Verp.	Ref.	Breedte (mm)	Totale lengte (mm)	Max. Ø aanspanning (mm)	Min. Ø aanspanning mini (mm)
1000	320 30 <sup>(1)</sup>	2,4	95	18	1,6
1000	320 31 <sup>(1)</sup>	2,4	140	33	1,6
1000	320 32 <sup>(1)</sup>	2,4	180	46	1,6
1000	320 37 <sup>(1)</sup>	3,5	140	33	1,6
1000	320 38 <sup>(1)</sup>	3,5	180	46	1,6
100	320 39 <sup>(1)</sup>	3,5	280	77	1,6
100	320 40 <sup>(1)</sup>	3,5	360	102	1,6
1000	320 42 <sup>(1)</sup>	4,6	180	46	1,6
100	320 43 <sup>(1)</sup>	4,6	280	77	1,6
100	320 44 <sup>(1)</sup>	4,6	360	102	1,6
100	320 47	7,6	180	42	4,8
100	320 49	7,6	360	98	4,8
100	320 50	7,6	720	218	4,8

### Polyamide 6/6 zwart

- Hoge temperaturen
  - Beschermd tegen U.V.-stralen
- Volgens de MIL-normen

Verp.	Ref.	Breedte (mm)	Totale lengte (mm)	Max. Ø aanspanning (mm)	Min. Ø aanspanning (mm)
1000	320 12 <sup>(1)</sup>	2,4	95	18	1,6
1000	320 15 <sup>(1)</sup>	3,5	140	33	1,6
1000	320 22 <sup>(1)</sup>	4,6	180	46	1,6
100	320 24 <sup>(1)</sup>	4,6	360	102	1,6
100	320 29	7,6	360	98	4,8

## Identificatiekabelbanden met binnenvertanding

### Polyamide 6/6 kleurloos

Verp.	Ref.	Breedte (mm)	Totale lengte (mm)	Max. Ø aanspanning (mm)	Min. Ø aanspanning (mm)
100	320 61	2,4	95	18	4,0
100	320 63	4,6	180	46	9,5

## Verp. Ref. Voetstukjes voor Colring kabelbanden

### Zelfklevend voetstukje

Voor kabelbanden met max. breedte 4,6 mm

Verp.	Ref.	Color
100	320 65	Kleurloos
100	320 67	Zwart

### Voetstukje voor schroefbevestiging

Verp.	Ref.	Color	Notes
1000	320 70		Voor kabelbanden met max. breedte 4,6 mm Centrale bevestiging (schroef Ø 4 mm)
100	320 72		Voor kabelbanden in alle breedtes Centrale bevestiging (schroef Ø 5 mm)

### Opklikbaar voetstukje

Verp.	Ref.	Color	Notes
1000	320 76		Voor kabelbanden met max. breedte 4,6 mm Voor plaatstaal dikte 0,5 tot 3 mm, boring Ø 6 tot 6,35 mm

### Merkplaatje 40 x 22 mm

Verp.	Ref.	Color	Notes
100	320 85		Voor kabelbanden met max. breedte 4,6 mm Markering met viltstift ref. 395 98

## Colring tang

### Max. breedte 4,6 mm

De aanspankracht kan geregeld worden met een draaiknop aan de onderzijde van de handgreep. Na het aanspannen wordt het overtollige gedeelte kabelband vlak bij de gesp automatisch afgesneden door een mes, zonder enige braam  
Tang P 46 voor kabelbanden max. breedte 4,6 mm

Verp.	Ref.	Color	Notes
1	320 88		

### Zwarte markeerstift

Verp.	Ref.	Color	Notes
10	395 98		Onuitwisbare inkt voor markering

(1) Gerichte kop