



# CorePro LEDspot MV

## CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM

Philips CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10 of E14 lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeenspots. Philips CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [ GU10]
RoHS-merkteken	RoHS mark
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	5-50W
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [ CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	365 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	365 lm
Lichtsterkte (nom.)	710 cd
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Opgegeven bundelbreedte	36 °
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	73,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90°	365 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Lampstroom (nom.)	25 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Power Factor (nom.)	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1000 uur	5 kWh


# CorePro LEDspot MV

## Productgegevens

Volledige productcode	871869672139100
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM
EAN/UPC - Product	8718696721391
Bestelcode	72139100
Local Code	CSGU50W83036D1

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaaln. (12NC)	929001364202
Netto gewicht (per stuk)	0,038 kg



## Maatschets

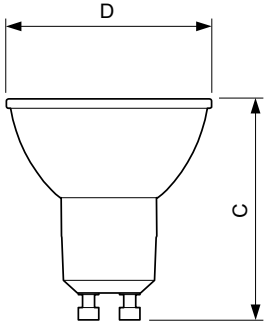


GU10 230V 5-50W 365lm 36D 3000K GU10 D

Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

## Fotometrische gegevens

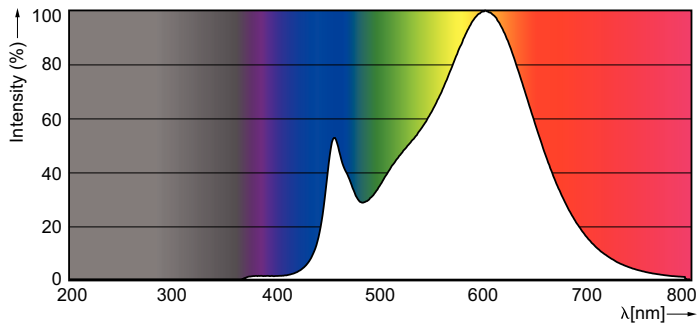

Classic LEDspotMV 50W GU10 830 36D

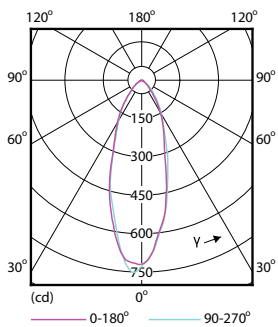


CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA

# CorePro LEDspot MV

## Levensduur



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

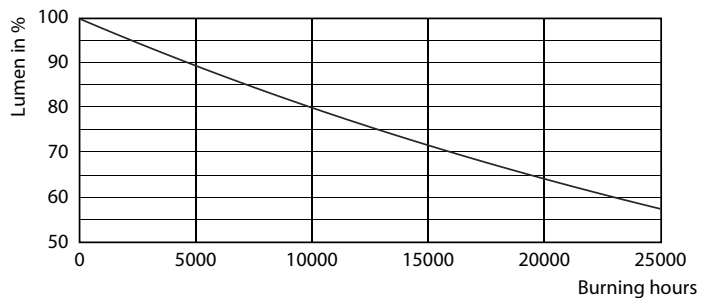

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

