

Technische fiche

Bevestigingsklem 605, middel

Artikelnr. 1018167



Bevestigingsklem met twee voetjes voor kabel en buis
*afmetingen 7 t/m 12 niet geschikt voor klinknagelapparaat.



| | |
|-----------|---------------------|
| St | Staal |
| G | galvanisch verzinkt |

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Bestelnr. | 1018167 |
| Type | 605 16 G |
| Dimensie | 16mm |
| Materiaal | staal |
| Materiaal-afk. | St |
| Oppervlak | galvanisch verzinkt |
| Oppervlak volgens DIN | DIN EN 12329 |
| Oppervlak afk. | G |
| Kleinste verkoopseenheid | 100,00 Stuk |
| Gewicht | 0,59 kg/100 st. |


Technische fiche

Bevestigingsklem 605, middel

Artikelnr. 1018167



Technische gegevens

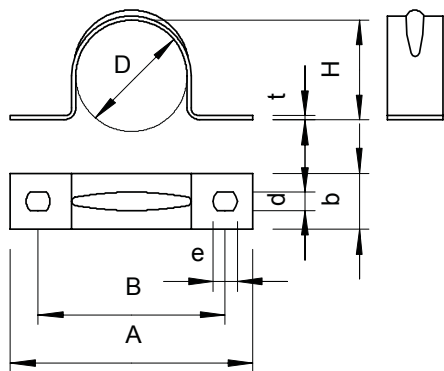

| | |
|--|-------------------------------------|
| Lengte | 44,00 mm |
| Breedte | 12,00 mm |
| Zijhoogte | 14,50 mm |
| Afmeting A | 44,00 mm |
| Afmeting B | 32,00 mm |
| Afmeting b | 12,00 mm |
| Afmeting D | 16,00 mm |
| Afmeting d | 4,50 mm |
| Afmeting e | 6,00 mm |
| Afmeting H | 14,50 mm |
| Afmeting t | 1,00 mm |
| Afstand tot de wand | <input type="checkbox"/> |
| Aantal kabels/ buizen | 1,00 |
| Uitvoering | met twee voetjes |
| Type bevestiging | Schroefgat |
| voor diameter | 16 mm |
| Geschikt in brandbeveiligings- zone | <input type="checkbox"/> |
| Halogeenrij | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Met kunststof mantel | <input type="checkbox"/> |
| Gatgrootte | 4,5 x 6 mm |
| Materiaaldikte | 1,00 mm |
| UV-bestendig | <input checked="" type="checkbox"/> |