


## industriële mespatronen type gG



## industriële mespatronen type aM

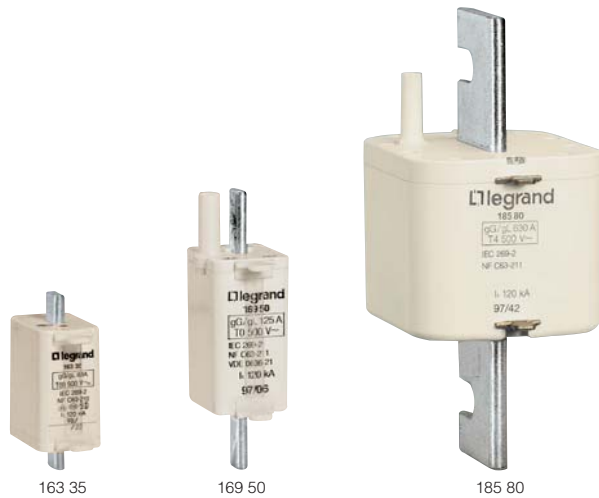

Technische informatie en afmetingen (blz. 508 en 509)

Technische informatie en afmetingen (blz. 508 en 509)

Volgens de normen NBN C 63-269-1 en 2 - C 63-021 -  
NFC 60 200 - 63 210/211 - CEI 60269-1, 2 en 2.1- VDE 0636-21  
Goedgekeurd door Bureau Veritas  
HPC (hoog onderbrekingsvermogen)

Volgens de normen NBN C 63-269-1 en 2 - C 63-021 -  
NFC 60 200 - 63 210/211 - CEI 60269-1, 2 en 2.1- VDE 0636-21  
Goedgekeurd door Bureau Veritas  
HPC (hoog onderbrekingsvermogen)

Verp.	Ref.		Mespatronen type gG (CEI) /gL (VDE)		
	Met verklikker	Met slagpin	Kaliber (A)	Spanning~ (V)	Onderbrekingsvermogen (A)
Voor installatiebeveiliging					
<b>Grootte 00</b>					
10	163 18		25	500	120 000
10	163 20		32		
10	163 22		35		
10	163 25		40		
10	163 30		50		
10	163 35		63		
10	163 40		80		
10	163 45		100		
10	163 50		125		
10	163 55		160		
<b>Grootte 0</b>					
3	168 35	169 35	63	500	120 000
3	168 40	169 40	80		
3	168 45	169 45	100		
3	168 50	169 50	125		
3	168 55	169 55	160		
3	168 60 <sup>(1)</sup>		200		
<b>Grootte 1</b>					
3	173 50	174 50	125	500	120 000
3	173 55	174 55	160		
3	173 60	174 60	200		
3	173 65	174 65	250		
<b>Grootte 2</b>					
3	178 60	179 60	200	500	120 000
3	178 65	179 65	250		
3	178 70	179 70	315		
3	178 75	179 75	400		
<b>Grootte 3</b>					
3	181 25	181 75	500	500	120 000
3	181 30	181 80	630		
<b>Grootte 4</b>					
Met uitsnede op het mes voor extra hard aanschroeven					
1	185 30	185 80	630	500	120 000
1	185 35	185 85	800		
1	185 40	185 90	1000		
1	185 45 <sup>(1)</sup>	185 95 <sup>(1)</sup>	1250		

(1) Niet-genormaliseerde overcalibrering

Verp.	Ref.		Mespatronen type aM		
	Met verklikker	Met slagpin	Kaliber (A)	Spanning~ (V)	Onderbrekingsvermogen (A)
Voor motorbeveiliging					
<b>Grootte 00</b>					
3	160 18		25	500	120 000
3	160 20		32		
3	160 22		36		
3	160 25		40		
3	160 30		50		
3	160 35		63		
3	160 40		80		
3	160 45		100		
3	160 50		125		
3	160 55		160		
<b>Grootte 0</b>					
3	165 35	166 35	63	500	120 000
3	165 40	166 40	80		
3	165 45	166 45	100		
3	165 50	166 50	125		
3	165 55	166 55	160		
3	165 60	166 60	200		
<b>Grootte 1</b>					
3	170 50	171 50	125	500	120 000
3	170 55	171 55	160		
3	170 60	171 60	200		
3	170 65	171 65	250		
<b>Grootte 2</b>					
3	175 60	176 60	200	500	120 000
3	175 65	176 65	250		
3	175 70	176 70	315		
3	175 75	176 75	400		
<b>Grootte 3</b>					
3	180 25	180 75	500	500	120 000
3	180 30	180 80	630		
<b>Grootte 4</b>					
Met uitsnede op het mes voor extra hard aanschroeven					
1	184 30	184 80	630	500	120 000
1	184 35	184 85	800		
1	184 40	184 90	1000		
1	184 45	184 95	1250		

### Mesnulleiders

10	163 04	Grootte 00 aangegoten kunststof
1	168 04	Grootte 0
1	173 04	Grootte 1
1	178 04	Grootte 2
1	181 04	Grootte 3
1	185 04	Grootte 4