



# CoreLine Wall-mounted

## WL140V LED20S/830 PSU WH

Voedingsunit - Symmetrisch - 120° x 120°

CoreLine voor wandmontage is een cirkelvormige opbouwarmatuur die gemakkelijk is toe te passen in doorgangsruiden zoals hallen en trappenhuisen. Het moderne, onopvallende ontwerp verzekert in combinatie met de homogene lichtverdeling dat de armatuur past bij de meeste architectuurstijlen. Met de insteekconnectoren verloopt de installatie snel en probleemloos.

### Product gegevens

Algemene informatie		Garantieperiode	
Bundelhoek lichtbron	120°	Garantieperiode	5 jaar
Kleur lichtbron	830 warmwit	Constance lichtopbrengst	No
Lichtbron vervangbaar	Ja	Aantal producten op MCB van 16 A type B	32
Aantal VSA's	1 unit	Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Driver/voedingsunit/transformator	PSU [ Voedingsunit]	Specificatie van fotobiologisch risico	0,2 m
Driver/VSA meegeleverd	Ja	Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Optiektype	Symmetrisch	Unified Glare Rating CEN	24
Bundelspreiding armatuur	120° x 120°	<b>Eisen aan armatuurontwerp</b>	
Besturingsinterface	-	Verzadigd rood	<50
Aansluiting	Insteekconnector, 6-polig	<b>Bedrijfs- en Elektrische gegevens</b>	
Kabel	-	Ingangsspanning	220-240 V
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II	Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s	Initiële opgenomen vermogen CLO	- W
Brandbaarheidsmarkering	-	Gemiddeld opgenomen vermogen CLO	- W
CE-markering	CE-markering		
ENEC-markering	ENEC-markering		

## CoreLine Wall-mounted

Aanloopstroom	14 A
Duur aanloopstroom	0,007 ms
Arbeidsfactor (min.)	0.9

### Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

### Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	Polycarbonaat
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Bevestigingsmateriaal	-
Afwerking lichtkap/lens	Opaal
Totale hoogte	85 mm
Totale diameter	390 mm
Kleur	Wit RAL 9003
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	85 x NaN x NaN mm (3.3 x NaN x NaN in)

### Goedkeuring en Toepassing

IP-classificatie	IP 65 [ Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK10 [ 20 J, vandalismebestendig]

### Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	2100 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	105 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K

Initiële kleurweergave-index	>80
Initiële kleurkwaliteit	(0.4338,0.4030) SDCM <3
Initieel systeemvermogen	20 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

### Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 80 50.000 uur	

### Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +40 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurig schakelen	Nee

### Productgegevens

Volledige productcode	871951452873499
Productnaam voor bestelling	WL140V LED20S/830 PSU WH
EAN/UPC - Product	8719514528734
Bestelcode	52873499
Lokale code	52873499
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
SAP-materiaal	911401847582
Nettogewicht SAP (per stuk)	1,890 kg




## Maatschets

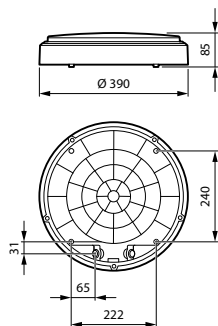

Coreline Wall-mounted WL140V

# CoreLine Wall-mounted

## Fotometrische gegevens

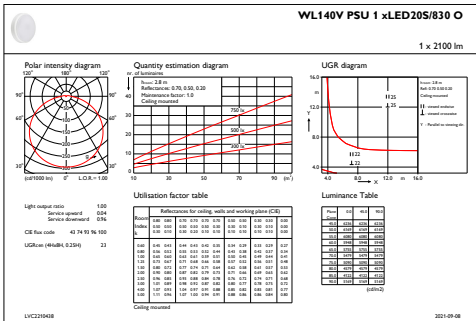

IFGU1\_WL140VPSU1xLED20S8300

