


kolommen en mini-kolommen DLP aluminium/PVC

Maximale gebruikshoogte

Referenties	max. hoogte loos plafond	max. hoogte plafond
307 00	3 m	-
307 03	2,70 m	3,80 m
307 35		
307 07		
307 36	3,90 m	5,00 m

Op maat snijden van de dozen voor apparatuur

Om de kolommen uit te rusten met apparatuur, moet u een doos voor inbouwapparatuur voorzien. Maak de inventaris van het aantal te installeren contactdozen, kies dan voor één of meerdere houders voor apparatuur en bepaal aan de hand van onderstaande tabel de lengte van de dozen die u nodig hebt. Voozie telkens 20 mm, aan elke kant van de doos voor montage van de eindkessels (2 x 20 mm)

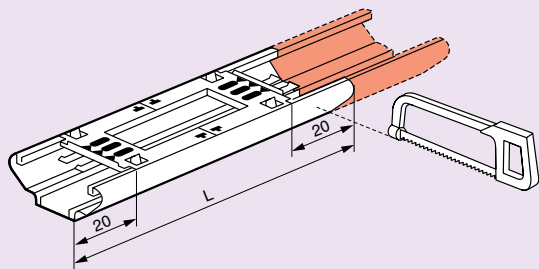

Gamma	Aantal modules of mechanismen	Referentie van houder voor apparatuur	Nodige lengte L ⁽¹⁾ van de dozen
Mosaic	2 modules (1 mechanisme)	1 x 109 22	104 mm
	2 x 2 modules	2 x 109 22	224 mm
	3 x 2 modules	3 x 109 22	344 mm
	4 x 2 modules	4 x 109 22	464 mm
	4 modules (2 mechanismen)	1 x 109 42	149 mm
	2 x 4 modules	2 x 109 42	314 mm
	6 modules (3 mechanismen)	1 x 109 62	194 mm
Sagane	2 x 6 modules	2 x 109 62	404 mm
	1 mechanisme	1 x 109 13	113 mm
	2 mechanismen	2 x 109 13	243 mm
	3 mechanismen	3 x 109 13	373 mm
4 mechanismen	4 x 109 13	503 mm	

(1) lengte zonder afmeting van de eindkessels : 2 x 20 mm

plaatsingstoebehoren voor DLP



Verp.	Ref.	DLP toebehoren
		Voor het afkorten en plaatsen van alle profielen in PVC
1	306 98	DLP verstekbak Voor alle DLP profielen Vereenvoudigt het snijden van profielen en deksel maakt trillingen tijdens snijden onmogelijk. In aluminium Afmetingen: 225 x 142 x 76 mm
		Pluggen voor directe bevestiging Maakt bevestiging zonder schroef of spijker op harde of zachte wanden mogelijk
100	308 98	Boring met Ø 6 mm voor DLP lijsten
100	308 99	Boring met Ø 8 mm voor DLP lijsten-bovenplinten, plinten en kabelbanen
200	308 97	DLP snelle plaatsingsplug Voor wanden uit gipsplaat met minimum dikte van 10 mm en op minimum 20 mm afstand van het betonnen oppervlak. Voor bevestiging van DLP kunststof profielen in één bewerking Wordt gebruikt met een speciaal hulpstuk voor boormachines of elektrische schroevendraaiers met Ø 8 mm. Bijgeleverd in doos van 200 pluggen Mechanische weerstand: 25 kg
1	309 49	Patroon neopreenlijm voor pistool
1	981 47	Tube neopreenlijm



Verwerking van de snelle plaatsingsplug ref. 308 97

