

## kabelbanden, buisklemmen, Clipsotubes



Afmetingen (blz. 609)

Verp.	Ref.	<b>Kabelbanden met steunstuk</b>
100/1000 100/1000	319 00 319 02	Bevestiging met schroef, plug Ø 7, spoed 150 of met nagelpistool SPIT type PULSA 1000 <b>Courant gebruik</b> Instelbaar voor buizen van 5/8" tot 1 1/4" (IEC 16 tot 32) of kabels Ø 15 tot 30 mm Voor gebruik binnenshuis (polyamide) - grijs Voor gebruik buitenshuis (polyamide) - zwart
50/500 50/300	319 63 319 64	<b>Industrieel gebruik</b> Slagbestendig en bestand tegen hoge temperaturen (- 25°C, + 70°C) Voor buis met Ø 5/8" tot 1" (IEC 16 tot 25) Voor buis met Ø 1" tot 1 1/2" (IEC 25 tot 40)

### Toebehoren voor kabelbanden met steunstuk

Verp.	Ref.	<b>Schroefpluggen</b>
100/3000 100/3000	318 82 319 57	Kop met schroefdraad Ø 7, spoed 150 - Boring Ø 8 mm Voor kabelbanden met steunstuk en Clipsotube Grijs Zwart

### Buisklemmen voor Spitzgereedschap

Verp.	Ref.	<b>Buisklemmen</b>
100/1000 100/1000 100/1000 100/400 100/400	313 70 313 71 313 72 313 73 313 74	Bevestiging van buizen door opklikken, geklemde buis Bevestiging : - met Spit Pulsa 700 E nagelpistool - met klopboor - met plug DLP - met nagels en schroeven - met lijm Grijs
		Voor buis van 5/8" (IEC 16) Voor buis van 3/4" (IEC 20) Voor buis van 1" (IEC 25) Voor buis van 1 1/4" (IEC 32) Voor buis van 1 1/2" (IEC 40)


### Buisklemmen

Verp.	Ref.	<b>Buisklemmen</b>	Ø mini	Ø maxi
100/1000 100/1000 100/1000 100/1000 100/1000 100/3000	313 60 313 61 313 62 313 63 313 63 318 82	Polyamide. Bevestiging van buizen door opklikken Onderling verbindbaar, ongeacht de Ø van de buis Uitstekende greep in alle posities (bv.: plafond) Bevestiging : - met schroeven, - met metalen schroefbeugel of plug Ø 7 spoed 150, - met lijm, - op rail Grijs	15 18,4 22,3 28,3	16 20,6 25 32

### Clipsotubes

Verp.	Ref.	<b>Clipsotubes</b>	Ø min.	Ø max.
100/1000 100/1000 100/1000	319 03 319 04 319 06	Polyamide - Schroefdraad Ø 7 spoed 150 Voor schroefpluggen en spijkerschroeven Grijs RAL 7035	15 18,4 22,3	16 20,6 25


## speciale contactstoppen en meetconnectoren

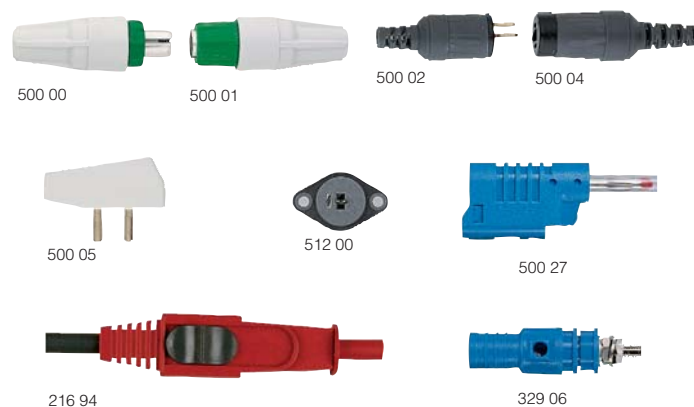

Verp.	Ref.	<b>Speciale contactstoppen</b>
50/500 50/500 50/250 50/250	500 00 500 01 500 09 500 10	<b>Contactstoppen voor TV</b> Coaxiaal mannelijk Ø 9 mm Coaxiaal vrouwelijk Ø 9 mm Coaxiaal mannelijk Ø 9,5 mm Coaxiaal vrouwelijk Ø 9,5 mm
10/200 10/200 10/500	500 02 500 04 512 00	<b>Contactstoppen en contactdozen voor luidspreker</b> Mannelijke contactstoppen volgens DIN 41 529 Vrouwelijke contactstoppen volgens DIN 41 529 Vrouwelijke connector aansluiting met schroefjes Schroefbevestiging
20/400	500 05	<b>Contactstop 2 P - 3 A - ZLS</b> Hartafstand 12 mm mannelijk, pennen Ø 3,6 mm Contactstop met zijdelingse uitgang Overeenstemmende contactdoos hartafstand 12 mm : Mosaic ref. 743 03 (blz. 326)

### Meetconnectoren voor laboratoria, uitrusting

Verp.	Ref.	<b>Veiligheidsbanaanstoppen Ø 4 mm 16 A - 750 V</b>
10/500 10/500 10/500 10/500	500 26 500 27 500 28 500 29	Isolerende kabeldoorvoer Intrekbare koker Zwart Blauw Rood Geel

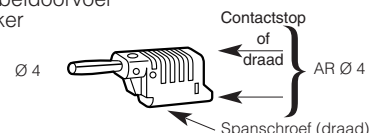

Verp.	Ref.	<b>Veiligheidsbanaanstoppen</b>
5/50 5/50	216 93 216 94	Met intrekbare koker 5 A - 440 V~ Achteraan aansluitmogelijkheid voor banaanstoppen Ø 4 mm Volgens de norm NF C 93-440 Zwart Rood

Verp.	Ref.	<b>Veiligheidsklemmen met achteraansluiting Ø 4 mm</b>
10/500 10/500 10/500 10/500	329 03 329 06 329 04 329 05	Bescherming tegen toevallig contact Delen onder spanning niet toegankelijk Bovenaan aansluitmogelijkheid voor banaanstoppen Ø 4 mm Laterale aansluiting Ø 2 mm mogelijk via klemming Toegelaten stroomsterkte 32 A Toegekende spanning 1000 V Volgens de norm IEC 1010 (deel 1) Zwart Blauw Rood Groen/Geel

