



Colring™ kabelbanden voor uitrusting

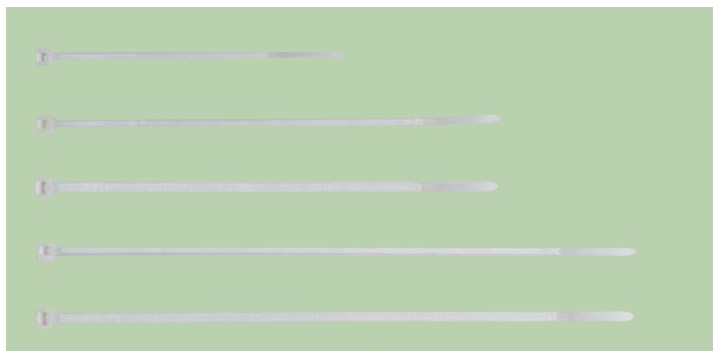


Kleurloos : 320 30 - 320 31 - 320 37 - 320 32 - 320 38

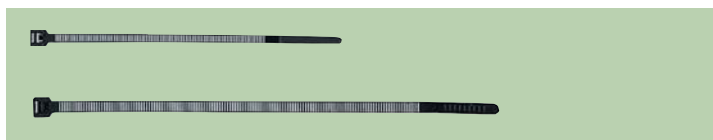

Zwart : 320 12 - 320 15



320 65



320 67



320 72



320 70



320 76



320 88



320 85



395 98

Verp. Ref. Kabelbanden met binnenvertanding

Polyamide 6/6 kleurloos

Volgens de MIL-normen

| Verp. | Ref. | Breedte (mm) | Totale lengte (mm) | Max. Ø aanspanning (mm) | Min. Ø aanspanning mini (mm) |
|-------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1000 | 320 30 ⁽¹⁾ | 2,4 | 95 | 18 | 1,6 |
| 1000 | 320 31 ⁽¹⁾ | 2,4 | 140 | 33 | 1,6 |
| 1000 | 320 32 ⁽¹⁾ | 2,4 | 180 | 46 | 1,6 |
| 1000 | 320 37 ⁽¹⁾ | 3,5 | 140 | 33 | 1,6 |
| 1000 | 320 38 ⁽¹⁾ | 3,5 | 180 | 46 | 1,6 |
| 100 | 320 39 ⁽¹⁾ | 3,5 | 280 | 77 | 1,6 |
| 100 | 320 40 ⁽¹⁾ | 3,5 | 360 | 102 | 1,6 |
| 1000 | 320 42 ⁽¹⁾ | 4,6 | 180 | 46 | 1,6 |
| 100 | 320 43 ⁽¹⁾ | 4,6 | 280 | 77 | 1,6 |
| 100 | 320 44 ⁽¹⁾ | 4,6 | 360 | 102 | 1,6 |
| 100 | 320 47 | 7,6 | 180 | 42 | 4,8 |
| 100 | 320 49 | 7,6 | 360 | 98 | 4,8 |
| 100 | 320 50 | 7,6 | 720 | 218 | 4,8 |

Polyamide 6/6 zwart

- Hoge temperaturen
 - Beschermd tegen U.V.-stralen
- Volgens de MIL-normen

| Verp. | Ref. | Breedte (mm) | Totale lengte (mm) | Max. Ø aanspanning (mm) | Min. Ø aanspanning (mm) |
|-------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1000 | 320 12 ⁽¹⁾ | 2,4 | 95 | 18 | 1,6 |
| 1000 | 320 15 ⁽¹⁾ | 3,5 | 140 | 33 | 1,6 |
| 1000 | 320 22 ⁽¹⁾ | 4,6 | 180 | 46 | 1,6 |
| 100 | 320 24 ⁽¹⁾ | 4,6 | 360 | 102 | 1,6 |
| 100 | 320 29 | 7,6 | 360 | 98 | 4,8 |

Identificatiekabelbanden met binnenvertanding

Polyamide 6/6 kleurloos

| Verp. | Ref. | Breedte (mm) | Totale lengte (mm) | Max. Ø aanspanning (mm) | Min. Ø aanspanning (mm) |
|-------|--------|--------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 100 | 320 61 | 2,4 | 95 | 18 | 4,0 |
| 100 | 320 63 | 4,6 | 180 | 46 | 9,5 |

Verp. Ref. Voetstukjes voor Colring kabelbanden

Zelfklevend voetstukje

Voor kabelbanden met max. breedte 4,6 mm

| Verp. | Ref. | Color |
|-------|--------|-----------|
| 100 | 320 65 | Kleurloos |
| 100 | 320 67 | Zwart |

Voetstukje voor schroefbevestiging

| Verp. | Ref. | Color | Notes |
|-------|--------|-------|---|
| 1000 | 320 70 | | Voor kabelbanden met max. breedte 4,6 mm Centrale bevestiging (schroef Ø 4 mm) |
| 100 | 320 72 | | Voor kabelbanden in alle breedtes Centrale bevestiging (schroef Ø 5 mm) |

Opklikbaar voetstukje

| Verp. | Ref. | Color | Notes |
|-------|--------|-------|--|
| 1000 | 320 76 | | Voor kabelbanden met max. breedte 4,6 mm Voor plaatstaal dikte 0,5 tot 3 mm, boring Ø 6 tot 6,35 mm |

Merkplaatje 40 x 22 mm

| Verp. | Ref. | Color | Notes |
|-------|--------|-------|---|
| 100 | 320 85 | | Voor kabelbanden met max. breedte 4,6 mm Markering met viltstift ref. 395 98 |

Colring tang

Max. breedte 4,6 mm

De aanspankracht kan geregeld worden met een draaiknop aan de onderzijde van de handgreep. Na het aanspannen wordt het overtollige gedeelte kabelband vlak bij de gesp automatisch afgesneden door een mes, zonder enige braam
Tang P 46 voor kabelbanden max. breedte 4,6 mm

| Verp. | Ref. | Color | Notes |
|-------|--------|-------|-------|
| 1 | 320 88 | | |

Zwarte markeerstift

| Verp. | Ref. | Color | Notes |
|-------|--------|-------|----------------------------------|
| 10 | 395 98 | | Onuitwisbare inkt voor markering |

(1) Gerichte kop