

Pour postes
de transformation

Pincés et
étaux de terre

Points fixes et
équipements

Perches
isolantes


Dispositifs
pour prises

Pavé de terre

Equipements pour mise à la terre et en court circuit

NORMAFIX™ pour pose sur points fixes

CEI-61230

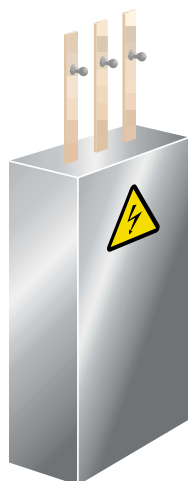

• Points fixes
(Caractéristiques page 92)

Equipements composés de :
3 griffes de contacts,
1 ensemble de liaison constitué de :
- 3 câbles MCC, CEI cuivre extra-souples
sous gaine silicone, L = 1,5 m,
- 1 raccord de trifurcation relié à un câble
MALT, CEI cuivre extra-souple sous gaine
silicone, L = 2,5 m.
1 raccord de terre,
1 coffret métallique.



MT-2951



MT-3951



• Griffes et raccords de terre

MT-1911-E
MT-1921-E



MT-1911
MT-1921



MT-1910
MT-1920



CF-5-40-E

Référence	MT-1910	MT-1920
lcc (kA/1s)	16	30
Pose sur points fixes	Ø 20 mm Série MT-2951	Ø 25 mm Série MT-3951
Composition griffes et raccord de terre	3 griffes MT-1911-E 1 MT-1911	3 griffes MT-1921-E 1 MT-1921
Ensemble de liaison	3 câbles 95 mm ² 1 câble de terre 35 mm ²	3 câbles 120 mm ² 1 câble de terre 50 mm ²
Perches conseillées*	CF-5-40-E	CF-5-40-E

Pour fixation murale de votre équipement, compléter celui-ci par :

MT-890	Support 3 griffes
MT-891	Support d'étau
MT-893	Tendeur de câbles
MT-895	Touret fixe pour câble
CI-10-D	Support perche

Griffes mixtes

Pour points fixes en "T" ou sphériques pour conducteurs ronds, livrés avec visserie M 12.

Référence	lcc (kA/1s)	Masse (kg)	Autres caractéristiques
MT-1911-E	20	0,58	Griffes pour : - points fixes en "T" MT-1951... - points fixes sphériques Ø 20 mm MT-2951... - conducteurs ronds Ø 8 à 18 mm
MT-1921-E	30	0,69	Griffes pour : - points fixes en "T" MT-1951... - points fixes sphériques Ø 25 mm MT-3951... - conducteurs ronds Ø 10 à 25 mm
MT-1911	20		Mêmes caractéristiques que MT-1911-E, avec poignée
MT-1921	30		Mêmes caractéristiques que MT-1921-E, avec poignée



MT-1991-E
MT-1921-E



MT-1911
MT-1921