

LUXOMAT® RC-plus next 130



Avec une puissance de coupure de 3000 W




blanc



brun



noir

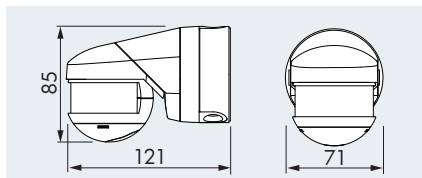


■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230 V ~ ±10 %
(également disponible avec d'autres tensions de service sur demande)
- 130°
- max. 20 m en approche transversale par rapport au sens de détection (tangentielle)
- IP54 / Classe II / CE
- L 121 x L 71 x H 85 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-RC, IR-RC-Mini
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
- 3000 W, $\cos\phi = 1$;
1500 VA, $\cos\phi = 0,5$
- 15 sec. - 16 min. ou impulsion pour la fonction carillon
- 2 - 2000 Lux

■ INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de mouvement LUXOMAT® RC-plus next avec zone de détection 130°
- 360° protection anti-reptation pour une détection sans faille
- **NOUVEAU:** économie d'énergie par adaptation dynamique de la temporisation
- Réglage continu de la plage de détection y compris au moyen d'obturateurs à clipser supplémentaires
- Capteurs de nouvelle génération pour une qualité de détection améliorée, particulièrement lors d'une approche frontale
- Détection de la direction du mouvement et mode Test amélioré pour la plage de détection
- Le détecteur est d'origine compatible avec le socle du LUXOMAT® RC-plus et du LUXOMAT® Vario
- Mise en service immédiate grâce aux réglages d'usine
- De nombreux programmes réglables à l'aide de la télécommande LUXOMAT® IR-RC
- Montage mural, au plafond, en angle saillant
- Câblage possible par le haut, le bas ou par l'arrière
- Montage du socle à emboîtement d'une seule main
- **Domaines d'application:** terrains étroits, chemins, entrées

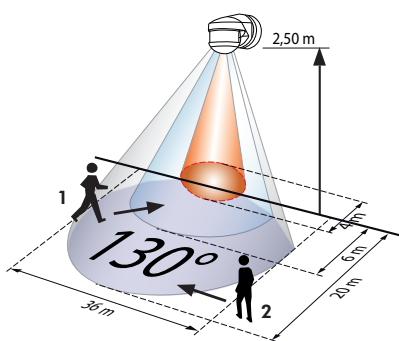

- 1 Approche du détecteur de face
- 2 Approche du détecteur en biais
- Anti-reptation

■ ACCESSOIRE (EN OPTION)

<p>IR-RC</p> <p>(à commander séparément)</p>	<p>IR-RC-Mini</p> <p>(à commander séparément)</p>	<p>RC-plus next socle d'angle</p> <p>blanc brun noir</p>	<p>Panier de protection</p>	<p> Obturateurs voir page 20!</p> <p> Filtre Anti Arc voir page 20!</p>
--	---	--	-----------------------------	---

Désignation	Couleur	N°-Article
RC-plus next 130	blanc	97001
RC-plus next 130	brun	97011
RC-plus next 130	noir	97021
Accessoire (en option)		
LUXOMAT® IR-RC	gris	92000
LUXOMAT® IR-RC-Mini	gris	92090
Socle d'angle pour RC-plus next	blanc	97004
Socle d'angle pour RC-plus next	brun	97014
Socle d'angle pour RC-plus next	noir	97024
Panier de protection	blanc	92467