



CoreLine2 Recessed

RC132Z SMB W60L60

Accessory - White - - - -

De CoreLine Inbouw kan worden gebruikt om TL armaturen te vervangen in algemene verlichtingstoepassingen. Selecteren, installeren en onderhouden is erg gemakkelijk. Of het nu gaat om nieuwbouw of om renovatie van een bestaande ruimte, u wilt verlichtingsoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud geven. Geïntegreerde draadloze communicatie zijn in CoreLine Inbouw verkrijgbaar om gebruikt te worden met Interact gateways, sensoren en software.

Waarschuwingen en veiligheid

- Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt derhalve geen bescherming tegen binnendringend water. Daarom raden we nadrukkelijk aan dat de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende wordt gecontroleerd.
- Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Product gegevens

Algemene informatie	
IEC beschermingsklasse	-
CE-markering	Nee
Materiaal	Behuizing: aluminium Optiek: aluminium
Hoek	Nee
Accessoirekleur	White

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Totale lengte	612 mm
Totale breedte	612 mm
Totale hoogte	51,6 mm

Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	52 x 612 x 612 mm (2 x 24.1 x 24.1 in)
--	--

Goedkeuring en Toepassing	
IP-classificatie	-
IK-classificatie	-


Productgegevens	
Volledige productcode	871869607330899
Productnaam voor bestelling	RC132Z SMB W60L60
EAN/UPC - Product	8718696073308
Bestelcode	07330899
Lokale code	RC125ZSMB6060

CoreLine2 Recessed

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	910930031018

Nettogewicht SAP (per stuk)	0,770 kg
-----------------------------	----------

Maatschets

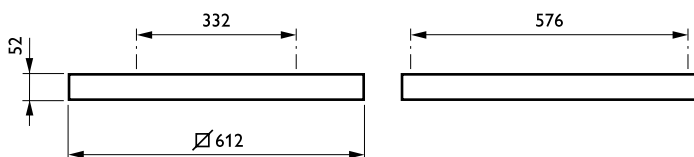

CoreLine Panel acc. RC125Z-RC132Z

