



# MASTER PL-T 4 Pin

## MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10CC

De MASTER PL-T is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoor toepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/ uittrekken.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX24Q-3 [ GX24q-3]
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	13000 h
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	98 %
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	97 %
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	90 %
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [ CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	2400 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	2400 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (min.)	75 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	82
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	88 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	86 %

Lm-beh.fact 8kh vlg specs	84 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	81 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	32.0 W
Lampstroom (nom.)	0,320 A
Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	28 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	4P
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,4 mg


# MASTER PL-T 4 Pin

Energieverbruik kWh/1000 uur	35 kWh
<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	871150061131470
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Product	8711500611314
Bestelcode	61131470

Local Code	PLT32W8404P
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	50
Materiaalnr. (12NC)	927914784071
Netto gewicht (per stuk)	70,000 g
ILCOS Code	FSMH-32/40/1B-L/P-GX24q=3

## Waarschuwingen en veiligheid

### Maatschets





PL-T 32W/840/4P M

### Product

MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX


## Fotometrische gegevens

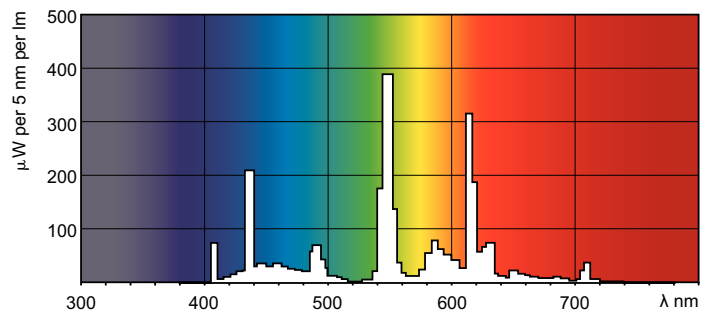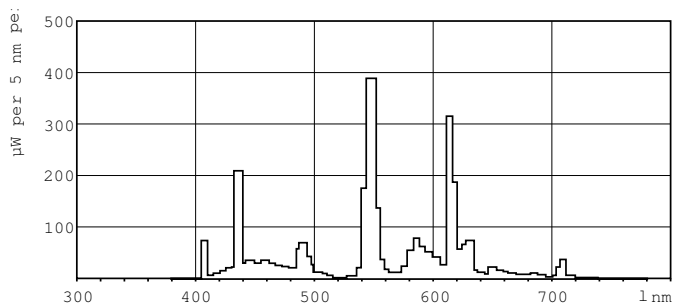


LDPO\_PLT4PN\_840-Spectral power distribution Colour

# MASTER PL-T 4 Pin

## Levensduur

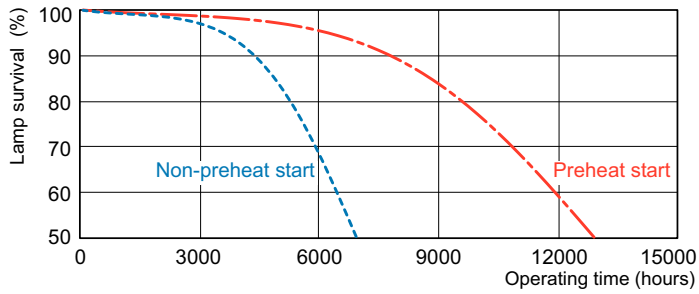

LDLE\_PLT4PN\_0002-Life expectancy diagram

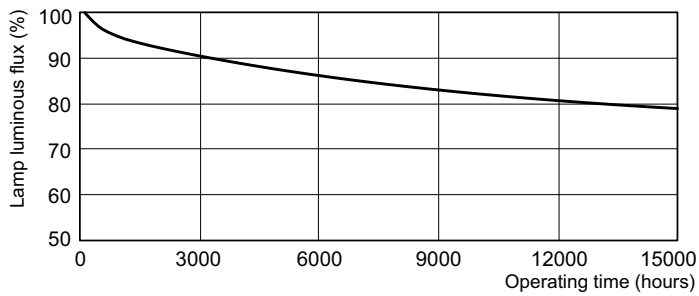

LDLM\_PLT4PN\_0001-Lumen maintenance diagram

